

Business Mobility (IP) DECT

# DECT I766 Mobilteil

## Benutzerhandbuch



Datum: November 2016

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen wurden mit größter Sorgfalt im Hinblick auf Richtigkeit und Vollständigkeit erfasst. Sollten Sie Fehler oder Auslassungen bemerken oder Verbesserungsvorschläge für dieses Handbuch haben, so kontaktieren Sie uns bitte unter:

**NEC Nederland B.V.**  
**P.O. BOX 32**  
**1200 JD HILVERSUM**  
**THE NETHERLAND**

© NEC Nederland B.V. 2016

Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Einwilligung des Urhebers gestattet. Alle in dieser Anleitung genannten Marken und Produktnamen sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

## Haftungsausschluss

---

NEC behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Verbesserungen an den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Produkten oder am Benutzerhandbuch selbst vorzunehmen.

# **Revisionsverlauf**

---

**November 2016**

Erstellung dieses Benutzerhandbuchs.

## Inhalt

---

<b>Haftungsausschluss .....</b>	<b>3</b>
<b>Revisionsverlauf .....</b>	<b>4</b>
<b>Inhalt .....</b>	<b>5</b>
<b>Einführung.....</b>	<b>10</b>
Anmerkungen zur Nutzung des Mobilteils .....	10
Totmann-Funktion .....	10
Reißleinen-Alarm und Notruffunktionen (SOS-Taste).....	10
<b>Erste Schritte .....</b>	<b>12</b>
Einsetzen des Akkupacks.....	12
Aufstellen der Ladestation .....	12
Aufladen des Akkus .....	13
Aufladen des Ersatzakkus.....	13
Hinweise zum Aufladen .....	13
Lade- und Betriebszeiten .....	13
Ladeanzeige.....	14
Tasten und Display-Bereiche des Mobilteils .....	15
Tasten des Mobilteils.....	16
Display.....	20
Symbolzeile .....	21
Uhrzeit- & Datumsbereich.....	22
Dialogbereich.....	22
Softkey-Zeile .....	26
In diesem Handbuch verwendete Bezeichnungen.....	27
<b>Allgemeine Funktionen.....</b>	<b>30</b>
Einschalten des Mobilteils .....	30
Ausschalten des Mobilteils .....	30
Tastensperre .....	30
Sperrern oder Entsperrern .....	30

<b>Anruffunktionen.....</b>	<b>31</b>
Einen Anruf tätigen .....	31
Eine Nummer wählen .....	31
Verwendung der Wahlvorbereitung.....	31
Verwendung des zentralen oder privaten Telefonverzeichnisses <sup>1</sup> .....	31
Nutzung der Kurzwahlfunktion .....	32
Notruf absetzen.....	32
Totmann-Alarm auslösen.....	32
Reißleinen-Alarm auslösen.....	32
Einen Anruf annehmen .....	32
Einen Anruf im normalen Modus annehmen.....	32
Einen Anruf durch beliebige Taste annehmen.....	32
Automatische Anrufannahme .....	33
Stummschalten des Klingeltons bei eingehendem Anruf .....	33
Abweisen eines eingehenden Anrufs .....	33
Einstellungen während eines Gespräches bearbeiten.....	33
Anpassen der Gesprächslautstärke (Hörmuschel/Lautspr./Headset) .....	33
Stummschalten während eines Gespräches .....	33
Aktivierung & Deaktivierung des Lautsprechers (Umschaltfunktion) .....	33
Halten und Vermitteln.....	34
Wahl des Vermittlungszieles und Übergabe.....	34
Verwendung des zentralen / privaten Telefonverz. zur Vermittlung .....	35
Gespräch im Vermittlungszustand zurückholen .....	35
<b>Anrufliste .....</b>	<b>36</b>
Mögliche Aktionen in der Anrufliste .....	37
Anrufliste öffnen.....	37
Anruflistendetails einsehen .....	37
Nummer des Anruflisteneintrags wählen.....	37
Nummer des Anruflisteneintrags bearbeiten und anschließend wählen .....	38
Name/Nummer aus Anrufliste in Kontaktliste speichern .....	38
Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen .....	40
Nummer in den Anruferfilter übertragen .....	41
Eintrag löschen .....	42
Alle Einträge löschen.....	43
<b>Kontakte.....</b>	<b>44</b>
Neuen Kontakt hinzufügen.....	44
Kontakt bearbeiten.....	45
Kontakt Löschen.....	46
Alle Kontakte löschen.....	46
Kurzwahlfunktion.....	47
Kontakt dem Anruferfilter hinzufügen .....	48

<b>Nachrichten.....</b>	<b>49</b>
Normale, dringende und Notfallnachrichten.....	49
Normale Nachrichten.....	49
Dringende Nachrichten.....	49
Notfallnachrichten.....	49
Empfangsbestätigung.....	50
Nachrichtenliste voll.....	50
Untermenüpunkte Nachrichtenmenü.....	50
Nachrichtenmenü öffnen.....	50
Mögliche Aktionen im Menü Nachrichten.....	51
Nachricht lesen.....	51
Neue Nachricht/Entwurf schreiben und speichern.....	52
Neue Nachricht/Entwurf schreiben und senden.....	53
Nachricht weiterleiten.....	55
Eingehende Nachrichten beantworten.....	56
Nachricht löschen.....	57
Alle Nachrichten löschen.....	57
Absender in Kontaktliste speichern.....	58
Nummer des Absenders zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen.....	58
Nachrichteneinstellungen.....	59
<b>Kalender.....</b>	<b>60</b>
Kalender öffnen.....	60
Kalenderformat ändern (Wochen-/Monatsansicht).....	60
Heutigen Terminplan öffnen.....	60
Terminplan für einen bestimmten Tag öffnen.....	61
Termin hinzufügen.....	61
Termin öffnen.....	63
Termin bearbeiten.....	64
Termin kopieren.....	64
Termin löschen.....	64
<b>Zusätzliche Funktionen (Zubehör).....</b>	<b>65</b>
Rechner.....	65
Stoppuhr.....	66
Alarmer / Wecker.....	67
Alarmer/Wecker öffnen.....	67
Täglichen Alarm/Wecker zuweisen oder bearbeiten.....	67
Täglichen Alarm/Wecker ausschalten.....	68
Wiederkehrenden Alarm/Wecker zuweisen oder bearbeiten.....	68
Wiederkehrenden Alarm/Wecker ausschalten.....	69
Schlummerintervall (Snooze) einstellen.....	69

<b>Telefoneinstellungen .....</b>	<b>70</b>
Einstellungsmenü öffnen .....	70
<b>Allgemeine Einstellungen .....</b>	<b>71</b>
Lautlos-Modus.....	72
Uhrzeit und Datum einstellen .....	72
Sprache einstellen.....	75
Verknüpfungen konfigurieren.....	75
LEDs konfigurieren .....	76
Sicherheitsoptionen .....	77
Dem Mobilteil einen Namen zuweisen.....	81
RFID-Einstellungen.....	81
Einstellungen zurücksetzen .....	84
Statusinformationen anzeigen.....	85
<b>Klingeltöne (normal &amp; lautlos) .....</b>	<b>86</b>
Eingehender Anruf .....	89
Nachrichtentöne.....	92
Alarmer/Wecker.....	95
Rückmeldung.....	98
Rauschunterdrückung .....	100
<b>Display-Einstellungen .....</b>	<b>101</b>
Hintergrundbild auswählen.....	102
Startbildschirm auswählen.....	103
Stromspareinstellungen.....	104
Anzeige beim Laden .....	105
<b>Anrufeinstellungen .....</b>	<b>106</b>
Statistikanzeige .....	107
Anrufannahemodus konfigurieren .....	107
Anruferfilter konfigurieren .....	108
Notrufeinstellungen .....	114
Notruf (SOS) – Taste Modus einstellen.....	117
Totmann-Alarm (Man Down) Modus einstellen .....	119
Reißleinen-Alarm (Pull Cord) Modus einstellen .....	123
<b>Voicemail-System .....</b>	<b>126</b>
Voicemail-Zugriffsnummer eintragen .....	126
Stilles Laden .....	127
Zeit bis „Anruf verpasst“ festlegen.....	128
<b>Verbindung.....</b>	<b>129</b>
Auswahl DECT-System.....	130
Bluetooth-Einstellungen .....	131

**DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH FREI GELASSEN**

# Einführung

---

Siehe auch folgende Dokumente:

- Allgemeine Informationen zu DECT-Mobilteilen
- Kurzanleitung I766

## Anmerkungen zur Nutzung des Mobilteils

---

Da das DECT-Mobilteil I766 wie alle schnurlosen Telefone Funk-signale zur Kommunikation verwendet, kann keine lückenlose Konnektivität gewährleistet werden. Bei besonders wichtigen Anrufen (z.B. in medizinischen Notfällen) wird daher empfohlen, sich nicht ausschließlich auf DECT-Mobilteile zu verlassen.

### Totmann-Funktion

Die Totmann-Funktion des I766 ersetzt nicht die Beaufsichtigung durch eine Begleitperson wie z.B. einen Kollegen oder sonstige Personen. In kritischen, lebensbedrohlichen oder Notfallsituationen, ist daher sicherzustellen, dass mehrere Personen anwesend sind oder entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

Der Totmann-Alarm wird ausgelöst, wenn sich das Mobilteil in horizontaler Position befindet. Unter Umständen kann es vorkommen, dass Nutzer Hilfe benötigen, obwohl der Totmann-Alarm nicht ausgelöst wird, weil sich das Mobilteil z.B. nicht in horizontaler Position befindet, die Funkverbindung unterbrochen ist oder die Reichweite des Mobilteils den Bereich, in dem der Totmann-Alarm ausgelöst wurde, nicht abdeckt.

### Reißleinen-Alarm und Notruffunktionen (SOS-Taste)

Die Reißleinen-Alarm- und Notruffunktionen des I766 ersetzen

nicht die Beaufsichtigung durch eine Begleitperson wie z.B. einen Kollegen oder sonstige Personen. In kritischen, lebensbedrohlichen oder Notfallsituationen, ist daher sicherzustellen, dass mehrere Personen anwesend sind oder entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

## Erste Schritte

---

### Einsetzen des Akkupacks

---

1. Legen Sie das Mobilteil mit dem Display nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Schieben Sie den Verschluss am unteren Ende des Batteriefachdeckels nach oben, ziehen Sie den Deckel zu sich hin und heben Sie den Deckel gleichzeitig an.
3. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs.
4. Legen Sie den Akkupack in das Batteriefach ein.
5. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder auf.

### Aufstellen der Ladestation

---


1. Stellen Sie das Ladegerät auf eine ebene Fläche.
2. Schließen Sie den Micro-B USB-Stecker an den Anschluss (auf der Rückseite) der Ladestation an.
3. Schließen Sie den Typ A USB-Stecker an das USB-Netzgerät an.
4. Schließen Sie das Netzgerät an eine Steckdose an.
5. Stellen Sie das Mobilteil in die Ladestation, siehe [Abbildung 1](#).



Abbildung 1: I766 in der Desktop-Ladestation

## Aufladen des Akkus

Stellen Sie das Mobilteil in die Ladestation, siehe [Abbildung 1](#). Auf dem Display erscheint für einige Sekunden folgende Meldung:

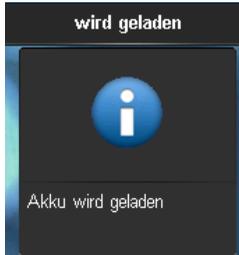

**Abbildung 2: Akkuladeanzeige**

<b>Hinweis:</b>	Das ausgeschaltete Mobilteil schaltet sich automatisch ein, wenn es auf die Ladestation gestellt wird.
-----------------	--

## Aufladen des Ersatzakkus

Die Desktop-Ladestation des I766 kann verwendet werden, um ein Ersatzakkupack für das I766 aufzuladen. Hierzu:

1. Legen Sie das Ersatzakkupack in den Ersatzakku-Steckplatz ein (mit der Oberseite nach unten und dem Text des Akkupacks nach vorne).
2. Schieben Sie das Ersatzakkupack unter die Kunststoffhalterung, sodass es nicht verrutschen kann.

## Hinweise zum Aufladen

Bitte machen Sie sich hierzu mit dem entsprechenden Abschnitt der Allgemeinen Informationen zum DECT-Mobilteil vertraut.


## Lade- und Betriebszeiten

Die Ladezeit eines vollständig entladenen Akkus beträgt 7 Stunden (bei Nutzung des Ersatzakku-Steckplatzes können die Ladezeiten länger sein). Mit vollständig aufgeladenem Akku beträgt die maximale Gesprächsdauer 16 Stunden und die Standby-Zeit 160 Stunden.


## Ladeanzeige

Der Ladestatus des Akkus wird am oberen Rand des Displays angezeigt:

**Tabelle 1: Symbole für den Akkuladestatus**

Symbol	Ladestatus
	Fast leer
	Weniger als 10 %
	10 bis 20 %
	20 bis 90 % (je länger der grüne Balken, desto höher der Ladestatus)
	Vollständig geladen (mehr als 90 %)

Ist der Akku fast entladen, ertönt ein Warnsignal und auf dem Display erscheint, sofern kein Anruf getätigt wird, folgende Meldung:

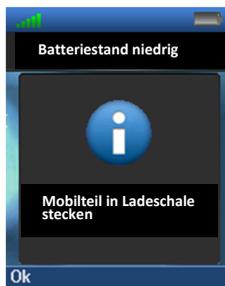

**Abbildung 3: Anzeige: Akku schwach**

Während diese Nachricht angezeigt wird können Sie keine Anrufe tätigen.

## Tasten und Display-Bereiche des Mobilteils

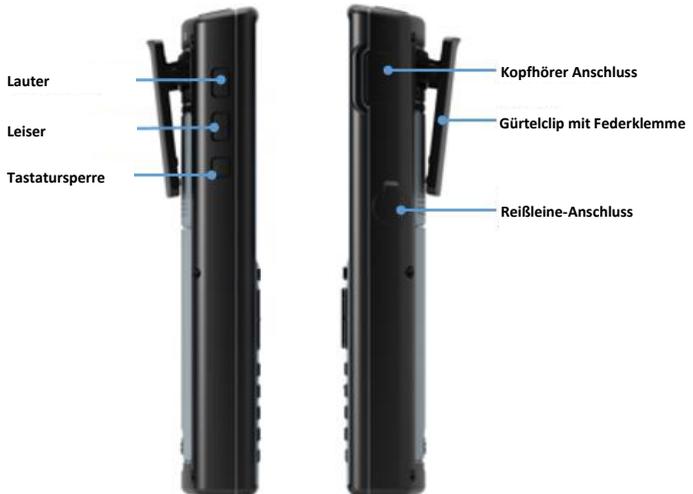


Abbildung 5: Elemente des I766 (Seitenansicht)

# Erste Schritte

## Tasten des Mobilteils

Tabelle 2: Tasten des Mobilteils

Taste		Beschreibung
<b>LINKER SOFTKEY</b>		Taste zur Ausführung der links unten im Display angezeigten Aktion.
<b>MITTLERER SOFTKEY</b>		Taste zur Ausführung der unten in der Mitte des Displays angezeigten Aktion.
<b>RECHTER SOFTKEY</b>		Taste zur Ausführung der rechts unten im Display angezeigten Aktion.
<b>OBEN</b>		<p>Mit den Navigationstasten können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– das gewünschte Menüsymbol oder -element auswählen;</li> <li>– den Cursor bewegen;</li> <li>– ggf. einen Wert verändern (erhöhen/verringern);</li> <li>– die jeweils zugewiesene Kurzwahlfunktion wählen.</li> </ul>
<b>UNTEN</b>		
<b>LINKS</b>		
<b>RECHTS</b>		
<b>OK</b>		
<b>ANRUFEN</b>		Abheben und Anfrage tätigen /Anruf halten /Anrufe verbinden und zurückholen.

**Tabelle 2: Tasten des Mobilteils**

Taste		Beschreibung
<b>AUFLEGEN / CLR</b>		<p>Mit der Abbrechen-Taste „CLR“ können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Auflegen;</li> <li>– zum vorherigen Schritt im Menü zurückkehren;</li> <li>– das Mobilteil ausschalten (gedrückt halten);</li> <li>– das Mobilteil einschalten.</li> </ul>
<b>LAUT-SPRECHER</b>		Abheben und Anfrage im Freisprechmodus tätigen.
<b>MENÜ</b>		Durch Drücken dieser Taste gelangen Sie in das Hauptmenü.
<b>SOS</b>		Durch Gedrückthalten der SOS-Taste wird ein Notruf ausgelöst (je nach Einstellung).
<b>LAUTER</b>		Lautstärke des Mobilteils erhöhen.
<b>LEISER</b>		Lautstärke des Mobilteils reduzieren.
<b>1–9</b>	 ⋮ 	<p>Mit den Tasten <b>1 – 9</b> können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Nummer eine Ziffer hinzufügen;</li> <li>– einen Buchstaben einfügen;</li> </ul>

Tabelle 2: Tasten des Mobilteils

Taste		Beschreibung
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Eine <b>Kurzwahlnummer</b> wählen</li> </ul>
0		<p>Mit der Taste <b>0</b> können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Nummer eine 0 hinzufügen;</li> <li>– einen Buchstaben einfügen.</li> </ul>
*		<p>Mit der Taste <b>*</b> können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Nummer einen * hinzufügen;</li> <li>– einen Buchstaben einfügen;</li> <li>– ein Dezimaltrennzeichen einfügen (Rechner).</li> </ul>
#		<p>Mit der Taste <b>#</b> können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– einer Nummer eine # hinzufügen;</li> <li>– durch Gedrückthalten der Taste (mind. 2 Sekunden) zwischen <b>normal</b> und <b>lautlos</b> (Klingeltöne &amp; Alarmer) wählen.</li> <li>– im Modus „Bearbeiten“ zwischen Groß- und Kleinschreibung (Großbuchstaben, Kleinbuchstaben oder Zahlen).</li> </ul>


**Tabelle 2: Tasten des Mobilteils**

Taste		Beschreibung
<b>LEITUNGS- TASTEN (F1 – F4)</b>		Mit den vier Leitungstasten können Sie: eine <b>Kurzwahlnummer</b> wählen; die jeweils zugewiesene Shortcut Funktion wählen.

## Display

Abbildung 6 zeigt die vier Display-Bereiche:

- Symbolzeile
- Uhrzeit- & Datumsbereich
- Dialogbereich
- Softkey-Zeile

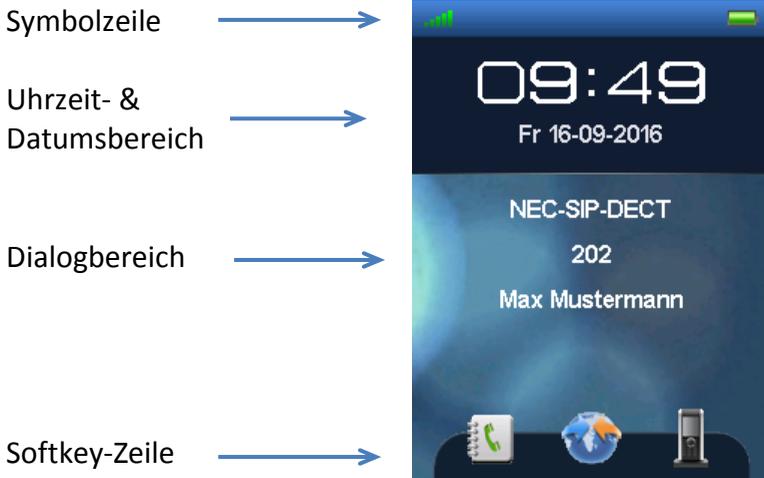

**Abbildung 6: Display-Fenster**

## Symbolzeile

In der Symbolzeile wird der Status des Mobilteils angezeigt.

**Tabelle 3: Symbole in der Symbolzeile**

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke (immer sichtbar)
	Neue Textnachricht empfangen
	Sprachnachricht empfangen
	Tastensperre aktiviert
	Alarm/Wecker aktiviert
	Entgangene Anrufe
	Klingelton aktiviert
	Lautlos
	Anrufilter aktiviert
	Reißleinen-Alarm aktiviert
	USB-Kabel angeschlossen
	Akkuladestatus Für Akkustatussymbole siehe <a href="#">Tabelle 1</a> .

# Erste Schritte

## Uhrzeit- & Datumsbereich

Der Uhrzeit- und Datumsbereich mit der aktuellen Uhrzeit und dem Datum wird nur im Standby-Modus angezeigt. In sämtlichen anderen Modi erscheinen diese Informationen im Dialogbereich (siehe nächster Absatz).

## Dialogbereich

Im Dialogbereich werden je nach aktivem Betriebsmodus verschiedene Informationen angezeigt:

### Standby-Modus

Im Standby-Modus erscheinen im Dialogbereich Informationen zum Namen des DECT-Systems, der Verzeichnisnummer (DNR) des Mobilteils usw.

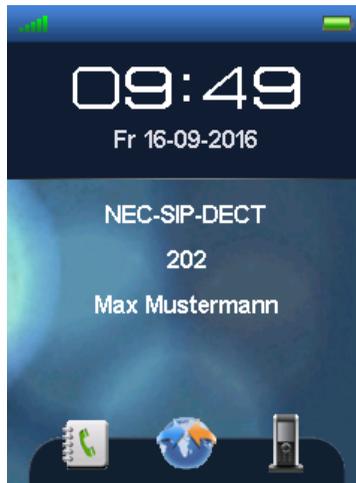


Abbildung 7: Standby-Fenster

## Anruf-Modus

Im Anruf-Modus werden im Dialogbereich Informationen zum Anruf, wie z.B. Nummer und Name des Anrufers / Gesprächspartners sowie Statussymbole angezeigt (siehe [Tabelle 4](#) und [Tabelle 5](#)).

**Tabelle 4: Symbole im Anruf-Modus**

Symbol	Beschreibung
	Eingehender Anruf <i>Es werden nacheinander ein bis drei grüne „Balken“ ein- und ausgeblendet</i>
	Getätigter Anruf <i>Es werden nacheinander ein bis drei blaue „Balken“ ein- und ausgeblendet</i>

**Tabelle 5: Gesprächssymbole**

Symbol	Beschreibung
	Anruf während eines Gesprächs <i>Anruf wird <u>durch</u> dieses Telefon getätigt</i>
	Anruf während eines Gesprächs <i>Anruf geht <u>auf</u> diesem Telefon ein</i>
	Lautsprecher aktiviert
	Mikrofon stummgeschaltet, Lautsprecher aktiviert
	Mikrofon stummgeschaltet, Lautsprecher deaktiviert

# Erste Schritte

## Dialog-Modus

Im Dialog-Modus werden im Display Informationen zu verpassten Anrufen (siehe [Abbildung 8](#)), Nachrichten, Menü-Einstellungen, Warnungen usw. angezeigt (z.B. folgende Abbildung).



Abbildung 8: Beispiele Dialog-Modus

## Menü-Modus

Im Menü-Modus werden im Dialogbereich Menü-Symbole oder Menü-Abschnitte (Tabs) und die jeweiligen Menü-Punkte angezeigt. Z. B.:


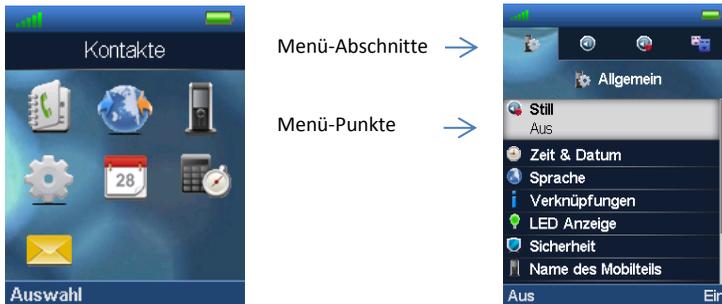


Abbildung 9: Hauptmenü und Menü Allgemeine Einstellungen

## Bearbeitungsmodus

Im Bearbeitungsmodus kann der Dialogbereich zur Eingabe von Ziffern (z.B. für Telefonnummern) und Text (z.B. beim Bearbeiten von Kontaktinformationen) verwendet werden:

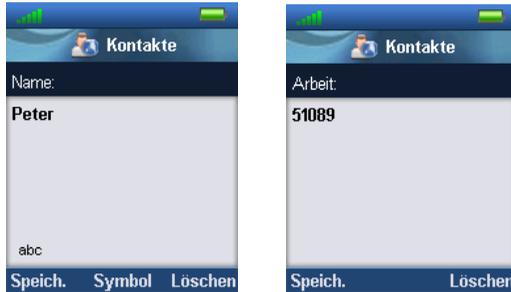

**Abbildung 10: Bearbeiten des Namen und der Nummer eines Kontakts**

[Tabelle 6](#) zeigt die Tasten und deren Buchstaben-, Zahlen- oder Symbol-Belegung.

Neben den physikalischen Softkeys kann zur Eingabe von (Symbol-) Zeichen im Bearbeitungsmodus auch der **Symbol**-Softkey verwendet werden.



## In diesem Handbuch verwendete Bezeichnungen



Hauptmenü-Symbole werden verwendet, um den ausgewählten Menüpunkt anzuzeigen. Mit den **NAVIGATIONS**-Tasten wird der entsprechende Menüpunkt ausgewählt.



Eine grau-weiße Box mit Text zeigt den ausgewählten Menüpunkt an. Mit den **NAVIGATIONS**-Tasten **OBEN** bzw. **UNTEN** wird der entsprechende Menüpunkt ausgewählt.



Eine weiße Box mit dunkelblauem Balken, der Text enthält, zeigt an, dass die Eingabe von Text oder einer Nummer erforderlich ist. Mithilfe der **NAVIGATIONS**-Tasten und des Tastenfelds können die erforderlichen Informationen eingegeben werden.



Eine dunkle Box mit einem Fragezeichen zeigt an, dass eine durch den Nutzer zu beantwortende Anfrage aussteht. Zur Beantwortung drücken Sie bitte den entsprechenden Softkey.



Angegebene Taste drücken.



Ein Softkey wird als blaue Box mit Text angezeigt.



Diese drei Symbole sind besondere Softkeys (im Standby-Modus verfügbar).

Wählen Sie den entsprechenden Softkey, um die eingeblendete Aktion auszuführen:

-  Linker Softkey
-  Mittlerer Softkey
-  Rechter Softkey



Zum Eingeben oder Bearbeiten einer Nummer, eines Datums, Namens oder Texts nutzen Sie bitte die NAVIGATIONS-Tasten bzw. das Tastenfeld:

- Verwenden Sie das Tastenfeld, um eine oder mehrere Ziffern (0 – 9, \* und #) oder Zeichen einzufügen.
- Zum Löschen einer Ziffer oder Zeichens drücken Sie den Softkey: 
- Mit den Navigationstasten kann der Cursor an die gewünschte Position bewegt werden. Mit den Navigationstasten Oben bzw. Unten kann der Wert eines ausgewählten Feldes erhöht oder reduziert werden.



Betätigen Sie (eine der) NAVIGATIONS-Tasten.



Betätigen Sie die NAVIGATIONS-Taste **LINKS** bzw. **RECHTS**.



Betätigen Sie die NAVIGATIONS-Taste **OBEN** bzw. **UNTEN**.

[ ... ]<sup>n</sup>

Angezeigte(n) Taste/Softkey einmal oder mehrmals drücken.

Optionale Schritte:

Die folgenden Schritte sind optional (und werden durch eine **blaue** Linie gekennzeichnet), d.h.:

- der Nutzer kann sie überspringen ODER
- sie stehen dem Nutzer nicht zur Verfügung.

→ ❶

Die nachfolgenden Aktionen (Schritte) sind an bestimmte Bedingungen geknüpft. Die Bedingung steht vor dem Pfeil, die nächste auszuführende Aktion wird durch die angezeigte Ziffer definiert (hier: ❶).

Sind mehrere Aktionen als Aktions-Reihe auszuführen, so werden diese mit einer **orange-farbenen** Linie vor den Aktionen markiert.

## Allgemeine Funktionen

---

### Einschalten des Mobilteils

---

1. 

### Ausschalten des Mobilteils

---

1.  > 3 Sekunden
2. 

### Tastensperre

---

**Hinweis:** Sie können die Notrufnummern 110 und 112 auch wählen, wenn die Tastensperre aktiviert ist. Durch die Tastensperre wird die **NOTRUF**-Taste nicht gesperrt.

**HINWEIS:** Die Notrufnummern setzen gegebenenfalls eine Anpassung der Programmierung in der Telefonanlage voraus!

### Sperren oder Entsperren

1. 
2. 

In den Einstellungen kann außerdem die automatische Tastensperre aktiviert werden.

## Anruffunktionen

### Einen Anruf tätigen

#### Eine Nummer wählen

- 
-  Geben Sie die Nummer ein/bearbeiten Sie die Nummer.

#### Verwendung der Wahlvorbereitung

-   Geben Sie die Nummer ein/bearbeiten Sie die Nummer.
- 

#### Verwendung des zentralen oder privaten Telefonverzeichnisses<sup>1</sup>

-  oder 

#### Optionale Schritte:

-   Geben Sie den/die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.
- 
-  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

#### Optionale Schritte:

-  Wählen Sie die gewünschte Nummer aus.
-  oder 

<sup>1</sup>Das zentrale Verzeichnis ist nur verfügbar, wenn Ihr Kommunikationssystem dies unterstützt oder Sie das Zugriffstool für das zentrale Telefonverzeichnis verwenden.

# Anruffunktionen

## Nutzung der Kurzwahlfunktion

1.  ...  Lange Gedrückthalten  
oder 

## Notruf absetzen

Siehe auch [Notrufeinstellungen \(Seite 114\)](#).

1. 

## Totmann-Alarm auslösen

Siehe auch [Totmann-Alarm konfigurieren \(Seite 119\)](#).

Zum Auslösen eines Anrufs muss sich das Mobilteil länger als die festgelegte Zeit in horizontaler Position befinden.

## Reißleinen-Alarm auslösen

Siehe auch [Reißleinen-Alarm konfigurieren \(Seite 123\)](#).

Zum Auslösen eines Anrufs muss die Reißleine länger als die festgelegte Zeit aus dem Mobilteil gezogen werden.

## Einen Anruf annehmen

---

### Einen Anruf im normalen Modus annehmen

1.  Lautsprecher bleibt aus.  
oder  
1.  Lautsprecher geht an.

### Einen Anruf durch beliebige Taste annehmen

Siehe auch [Anrufannahmemodus konfigurieren \(Seite 107\)](#)

1.  ,  ,  ..  ,  , 



Lautsprecher bleibt aus.

oder

1.  Lautsprecher geht an.

## Automatische Anrufannahme

Siehe auch [Anrufannahmemodus konfigurieren \(Seite 107\)](#).

Zur Annahme eines eingehenden Anrufs ist keine manuelle Eingabe erforderlich.

## Stummschalten des Klingeltons bei eingehendem Anruf

1. 

## Abweisen eines eingehenden Anrufs

1. 

## Einstellungen während eines Gesprächs bearbeiten

---

### Anpassen der Gesprächslautstärke (Hörmuschel/Lautspr./Headset)

Lauter  Leiser 

Die Lautstärkeeinstellung wird für zukünftige Gespräche gespeichert.

## Stummschalten während eines Gesprächs

### Deaktivierung des Mikrofons (stummschalten)

1. 

### Aktivierung des Mikrofons (Stummschaltung deaktivieren)

1. 

## Aktivierung & Deaktivierung des Lautsprechers (Umschaltfunktion)

1. 

Durch Nutzung des Lautsprechers kann sich die Sprachqualität unter Umständen verschlechtern. Ihr DECT-Mobilteil ist kein vollwertiger Ersatz für ein Konferenzgerät!

## Halten und Vermitteln

---

### Wahl des Vermittlungszieles und Übergabe

1.  Legen Sie ihr Gespräch auf Halten.
2.  Geben Sie die Rufnummer des Vermittlungszieles ein.

### Optionale Schritte:

3. Auf Antwort des Vermittlungszieles warten.
4.  Durch Auflegen wird das Gespräch übergeben

## Verwendung des zentralen / privaten Telefonverz. zur Vermittlung

1. 
2.  Kontakte oder  
Haupttelefonbuch
3. **Auswahl**

### Optionale Schritte:

4.   Geben Sie den/die ersten Buchstaben  
des gesuchten Namens ein.
5. **OK**
6.  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

### Optionale Schritte:

7.  Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
8.  oder **Anrufen**

### Optionale Schritte:

9. Auf Antwort des Vermittlungszieles warten
10. 

## Gespräch im Vermittlungszustand zurückholen

Um das Gespräch vor der erfolgten Vermittlung zurückzuholen:

1. 

## Anrufliste

Tabelle 7: Art der Anrufe und zugehörige Tabs

Anrufliste	Art des Anrufes	
	Symbol	Tab
Alle Anrufe		 Alle Anrufe
Angenommene Anrufe		 Angenommene Rufe
Ausgehende Anrufe		 Ausgehende Rufe
Verpasste Anrufe (unbeantwortet oder abgewiesen)		 Verpasste Rufe (eine Kombi-Liste)
Verpasste Anrufe (Anruffilter)		



Abbildung 11: Anruflisten


## Mögliche Aktionen in der Anrufliste

### Anrufliste öffnen

1.




2.

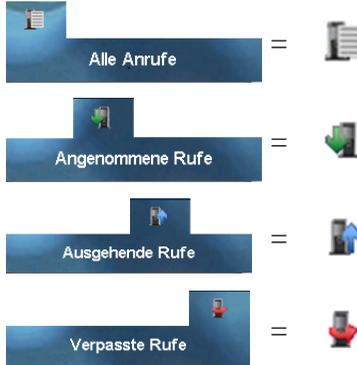

### Anrufdetails einsehen

Öffnen Sie die Anrufliste:



1.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

2.



3.



### Nummer des Anruflisteneintrags wählen

Öffnen Sie die Anrufliste:



1.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

2.



oder



# Anrufliste

## Nummer des Anruflisteneintrags bearbeiten und anschließend wählen

Öffnen Sie die Anrufliste:



1.  Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

2. 

3.  

4. 

5.   Bearbeiten Sie die Nummer.

6.  oder 


## Name/Nummer aus Anrufliste in Kontaktliste speichern

Öffnen Sie die Anrufliste:



1.  Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

2. 

3.  

4. 


### Optionale Schritte:

5.  

6. 

7.   Geben Sie den Namen ein / bearbeiten Sie den Namen.


8. 

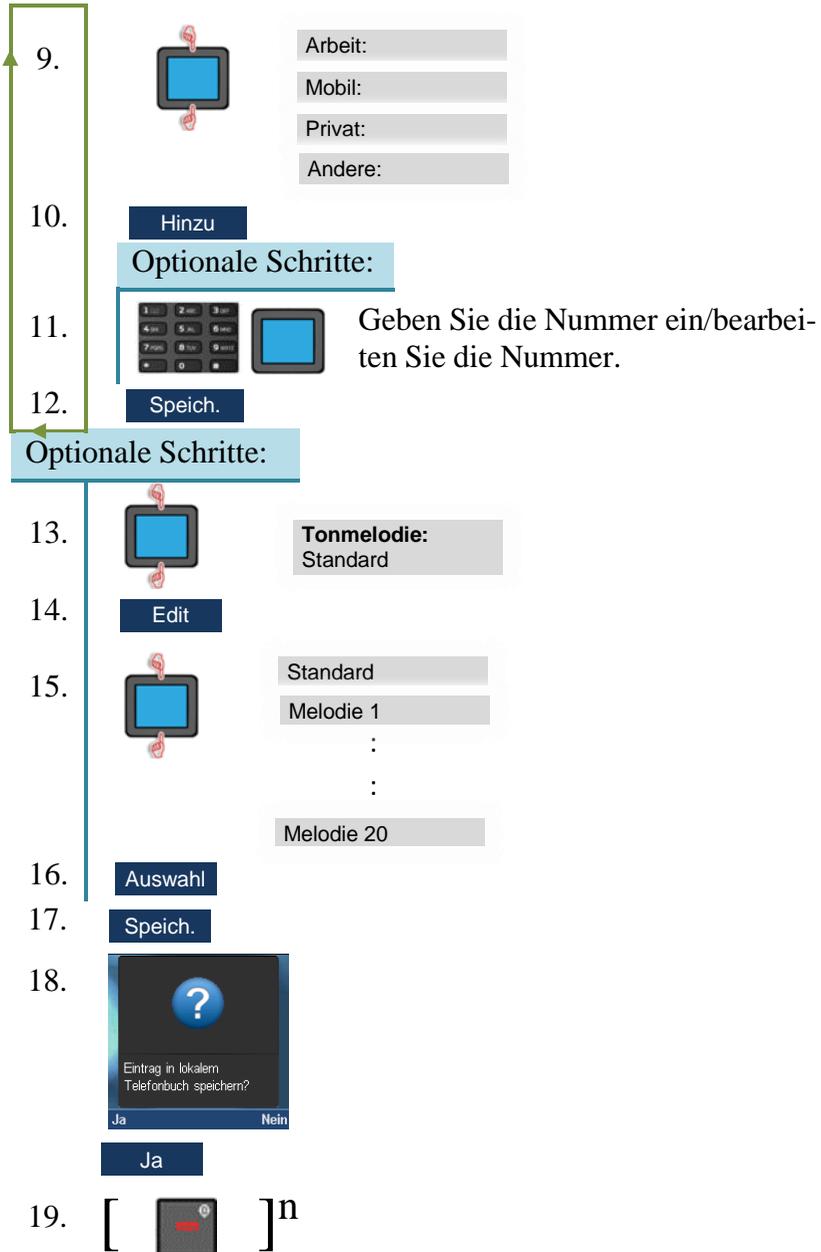

# Anrufliste

## Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen

Öffnen Sie die Anrufliste:



1.  Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

2. **Mehr**

3.  **zu Kontakt hinzu**

4. **Auswahl**

5.  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

6. **Hinzu**

7.  **Arbeit:**  
**Mobil:**  
**Privat:**  
**Andere:**

8. **Speich.** oder **Ersetzen**

**Optionale Schritte:**

9.   Geben Sie die Nummer ein/bearbeiten Sie die Nummer.

10. **Speich.**

11. **Speich.**


12. 

**Ja**

13. [  ]<sup>n</sup>

## Nummer in den Anruferfilter übertragen

Öffnen Sie die Anrufliste:



1.  Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

2.  Mehr

3.  In Anruflist. Speich.

4.  Auswahl

### Optionale Schritte:

5.   Geben Sie die Nummer ein/bearbeiten Sie die Nummer.

6.  Speich.

### Optionale Schritte:

7.   Geben Sie den Namen ein/bearbeiten Sie den Namen.

8.  Speich.

9. 

10.  Ja

11. [  ]<sup>n</sup>

# Anrufliste

## Eintrag löschen

Öffnen Sie die Anrufliste:



1.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

2.



3.



Eintrag löschen

4.



5.



6.



7.




**Einträge der Liste verpasster Anrufe werden auch von der Liste gelöscht, wenn:**

- Sie einen Anruf von einer mit dem Eintrag verbundenen Nummer annehmen (Eintrag wird in die Liste **entgegengenommener** Anrufe verschoben)
- Sie eine mit dem Eintrag verbundene Nummer wählen (Eintrag wird in die Liste **der getätigten** Anrufe verschoben).

## Alle Einträge löschen

Öffnen Sie die Anrufliste:



1.

Mehr

2.



Alle Einträge löschen

3.

Auswahl

4.



5.

Ja

6.



## Kontakte

### Neuen Kontakt hinzufügen

1. 
2. **Mehr**
3. 
4. **Auswahl**
5. 
6. **Edit**
7. 
8. **Speich.**
9. 
10. **Edit**
11. 
12. **Speich.**

## Optionale Schritte:

13.



**Tonmelodie:**  
Standard

14.

Edit

15.



Standard

Melodie 1

:

:

**Tonmelodie:**  
Standard

*Hinweis:*

*Die aktuelle Einstellung  
ist mit einem blauen  
Punkt markiert ( ● ).*

16.

Auswahl

17.

Speich.

18.



Ja

19.



## Kontakt bearbeiten

1.



2.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

3.

Edit


Fahren Sie analog zum [Hinzufügen eines neuen Kontakts \(Seite 44\)](#) ab Schritt 5 fort.

# Kontakte

## Kontakt Löschen

1. 
2.  Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
3.  Mehr
4.  Kontakt löschen
5.  Auswahl
6.  Ja
7.  ]<sup>n</sup>

## Alle Kontakte löschen



1. 
2.  Mehr
3.  Alle Kontakt. lösch.
4.  Auswahl
5.  Alle Kontakt. lösch.  
Lokales Telefonbuch  
komplett löschen?  
Ja Nein
6.  Ja  
 PIN eingeben  
Ok Löschen
7.  Ok
8.  ]<sup>n</sup>

## Kurzwahlfunktion

Siehe auch [Verwendung der Kurzwahlfunktion \(Seite 32\)](#).

**Hinweis:** Bei der **Kurzwahlfunktion** wird nur die erste dem Kontakt zugewiesene Nummer in der Reihenfolge **Arbeit, Mobil, Privat** und **Sonstige** verwendet.

### Hinzufügen, Ersetzen oder Löschen eines Kurzwahlkontakts

1. 
2.  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
3. 
4.  
5. 
6.    
 → ① Hinzu  
→ ② Ersetzen  
→ ③ Löschen

#### ① Hinzu

7. 
8.  ]<sup>n</sup>

#### ② Ersetzen

7. 
8.  ]<sup>n</sup>

#### ③ Löschen

7. 
8.  ]<sup>n</sup>

<sup>1</sup># = Tasten 2 bis 9 oder F1,F2,F3 und F4 als Kurzwahlziele

# Kontakte

## Kontakt dem Anruferfilter hinzufügen

1. 
2.  Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
3. 
4.  
5. 
6. 

In Anruflit. speich.  
?  
Aktuelles Element im Anrufliter speichern?  
Ja Nein
7. 
8.  ]<sup>n</sup>

# Nachrichten

---

## Normale, dringende und Notfallnachrichten

---

Das System unterscheidet zwischen **normalen**, **dringenden** und **Notfall**-Nachrichten.

***Hinweis:*** Es ist nicht möglich, eine **Notfall**-Nachricht von Ihrem DECT-Mobilteil zu senden. Notfall-Nachrichten können nur über einen zentralen Alarmserver verschickt werden.

### Normale Nachrichten

Bei eingehenden **normalen Nachrichten** ertönt der für normale Nachrichten eingestellte Klingelton. Empfangen Sie während eines Gesprächs eine normale Nachricht, ertönt ein kurzer Hinweiston.

### Dringende Nachrichten

Dringende Nachrichten werden sofort auf dem Display angezeigt.

Bei eingehenden **dringenden Nachrichten** ertönt der für dringende Nachrichten eingestellte Klingelton. Die Klingeltonlautstärke wird stufenweise bis zur Maximallautstärke erhöht. Empfangen Sie während eines Gesprächs eine dringende Nachricht, ertönt wiederholt ein kurzer Hinweiston.

### Notfallnachrichten

Notfallnachrichten werden sofort auf dem Display angezeigt.

Bei eingehenden **Notfallnachrichten** ertönt der für Notfallnachrichten eingestellte Klingelton. Die Klingeltonlautstärke wird stufenweise bis zur Maximallautstärke erhöht. Empfangen Sie während eines Gesprächs eine Notfallnachricht, ertönt wiederholt ein stetig lauter werdender, kurzer Hinweiston.

# Nachrichten

## Empfangsbestätigung

Der Empfang von dringenden und Notfallnachrichten muss bestätigt werden. Wird der Empfang nicht innerhalb von 60 Sekunden bestätigt, erhält der Absender eine Benachrichtigung, dass die Nachricht nicht übermittelt wurde.

Empfangsbestätigung:

**Positiv:**  oder 

**Negativ:**  oder 

## Nachrichtenliste voll



### *Hinweis:*

Wird diese Warnmeldung angezeigt, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Löschen Sie Nachrichten oder setzen Sie die Option **Alte Nachrichten überschreiben auf Ein** – siehe [Nachrichteneinstellungen \(Seite 59\)](#).

## Untermenüpunkte Nachrichtenmenü

Das **Nachrichten**-Menü enthält verschiedene Untermenüpunkte:

**Tabelle 8: Untermenüpunkte Nachrichtenmenü**

Beschreibung	Untermenü
<b>Neue Nachrichten und Entwürfe</b>	 Neu und Entwurf
<b>Posteingang</b>	 Posteingang
<b>Gesendete Nachrichten</b>	 Gesendete Nachr.
<b>Einstellungen</b>	 Einstellungen

## Nachrichtenmenü öffnen

1. 
2.  
3. **Auswahl**
4.   =   
 =   
 =   
 = 

## Mögliche Aktionen im Menü Nachrichten

### Nachricht lesen

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü



1.  Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.

2. **Auswahl**

Optionale Schritte:

3.  Im Nachrichtentext scrollen.

4. [  ]<sup>n</sup>

# Nachrichten

## Neue Nachricht/Entwurf schreiben und speichern

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü:



1. **Neue** oder

1a.



Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.

1b.

**Auswahl**

2.



3.



4.



**Ja**

5.



## Neue Nachricht/Entwurf schreiben und senden

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü:



1. **Neue** oder

1a.



Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.

1b.

**Auswahl**

2.



3.

**Senden**

4.



Normal

Dringend

5.

**Auswahl**

6.



Kontakte → ①

Nummer eingeben → ②

An mehrere senden → ③

Haupttelefonbuch → ④

①

### Kontakte

7.

**Auswahl**

8.



Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

9.

**Senden**

Optionale Schritte:

10.

**OK**

11.



## ② Nummer eingeben

7.

Auswahl

8.



9.

Senden

Optionale Schritte:

10.

OK

11.



## ③ An mehrere senden

7.

Auswahl

8.



Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

Optionale Schritte:

9.



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer innerhalb des Kontakts aus.

10.

Senden

Optionale Schritte:

11.

OK

12.




## 4 Haupttelefonbuch

7. **Auswahl**

8.  Geben Sie den/die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.

9. **Senden**

Optionale Schritte:

10.  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

11. **Senden**


Optionale Schritte:

12. **OK**

13. [  ]<sup>n</sup>

## Nachricht weiterleiten

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü:  oder 

1.  Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.

2. **Auswahl**

3. **Mehr**

4.  **Weiterleiten**

Optionale Schritte:

5.  

6. Fahren Sie analog zu [Neue Nachricht/Entwurf schreiben und senden \(Seite 53\)](#) ab Schritt 3 fort.

# Nachrichten

## Eingehende Nachrichten beantworten

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü:



1.  Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.
2. 
3.   
4. 
5.  
6. 

### Optionale Schritte:

7. 
8.  ]<sup>n</sup>


## Nachricht löschen

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü



1.  Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.

2. 

4.  

5. 

6. 



7.  ]<sup>n</sup>

## Alle Nachrichten löschen

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü



1. 

2.  

3. 

4. 






5.  ]<sup>n</sup>

# Nachrichten



## Absender in Kontaktliste speichern

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü: 

1.  Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.
2.  Mehr
3.   Als Kontakt speich.
4.  Auswahl
5. Fahren Sie analog zu [Name/Nummer in Kontaktliste speichern \(Seite 38\)](#) ab Schritt 5 fort.

## Nummer des Absenders zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü: 

1.  Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.
2.  Mehr
3.   zu Kontakt hinzu
4.  Auswahl
5. Fahren Sie analog zu [Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen \(Seite 40\)](#) ab Schritt 5 fort.

## Nachrichteneinstellungen

Die folgenden Nachrichtenoptionen können **ein**- oder **aus**geschaltet werden:

- **Alte Nachrichten überschreiben** - Mit dieser Einstellung legen Sie fest, was geschieht, wenn eine neue Nachricht auf dem Mobilteil eingeht während der Nachrichtenspeicher voll ist:
  - **Ein**: Die älteste, auf dem Mobilteil gespeicherte Nachricht wird überschrieben.
  - **Aus**: Die neue Nachricht wird nicht gespeichert. **Dringende** oder **Notfall**-Nachrichten werden auf dem Display angezeigt; **normale** Nachrichten werden abgewiesen.
- **Gesendete Nachrichten** - Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob gesendete Nachrichten auf dem Mobilteil gespeichert werden (**ein**) oder nicht (**aus**).
- **Anzeige** - Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob **normale** Nachrichten sofort bei Empfang angezeigt werden (**ein**) oder nicht (**aus**).
- **Autom. Antwortnachr.** – Bitte kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.
- **Stille Antwortnachr.** – Bitte kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü:



1. 

Alte überschreib?	oder
Ges. Nachrichten	oder
Anzeige	
2. 

<b>Ein</b>	oder	<b>Aus</b>
------------	------	------------
3. [  ]<sup>n</sup>

## Kalender

---

### Kalender öffnen

1. 
2.  
3. **Auswahl**

### Kalenderformat ändern (Wochen-/Monatsansicht)

#### Öffnen Sie den Kalender

1. **Mehr**
2.  **Woche anzeigen**  
**Monat anzeigen**
3. **Auswahl**
4. [  ]<sup>n</sup>

### Heutigen Terminplan öffnen

#### Öffnen Sie den Kalender

1. **Mehr**
2.  **Gehe zu Heute**
3. **Auswahl**
4. **Anzeig**


## Terminplan für einen bestimmten Tag öffnen

### Öffnen Sie den Kalender

1. 
2.  
3. 
4.   
5. 
6. 

## Termin hinzufügen

### Öffnen Sie den Kalender

1. 
2.   
3. 
4.   
5. 
6.  

Dauer	Option
<input type="radio"/>	15 Minuten
<input checked="" type="radio"/>	30 Minuten
<input type="radio"/>	1 Stunde
<input type="radio"/>	2 Stunden
<input type="radio"/>	4 Stunden
<input type="radio"/>	Andere

} ①  
 → ②

# Kalender

1

7.

Auswahl

Fahren Sie mit Schritt 12 fort.

2

7.

Auswahl

8.



9.

Speich.

10.



11.

Speich.

12.



13.

Speich.

14.



15.

Speich.

16.



Bei Beginn

5 Minuten

10 Minuten

15 Minuten

30 Minuten

1 Stunde

Andere

3

→ 4

3

17. **Auswahl**

18. [  ]<sup>n</sup>

4

17. **Auswahl**

18.   

19. **Speich.**

20.   

21. **Speich.**

22. [  ]<sup>n</sup>

## Termin öffnen

Hinweis: Tage, an denen Termine anstehen, sind mit einem roten Punkt in der rechten, unteren Ecke der Datumsanzeige gekennzeichnet.

Öffnen Sie den Tag/das Datum, an dem der Termin ansteht, über den Befehl „[Heutigen Terminplan öffnen/Terminplan für einen bestimmten Tag öffnen](#)“.

1.  Wählen Sie den gewünschten Termin aus.

2. **Anzeig**

## Termin bearbeiten

### Öffnen Sie den Termin

1.  Edit
2. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen analog zur Vorgehensweise „[Termin hinzufügen](#)“ ([Seite 61](#)) ab Schritt 2 vor.


## Termin kopieren

### Öffnen Sie den Termin

1.  Mehr
2.   Kopieren
3.  Auswahl
4. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen analog zur Vorgehensweise „[Termin hinzufügen](#)“ ([Seite 61](#)) ab Schritt 2 vor.

## Termin löschen

### Öffnen Sie den Termin

1.  Mehr
2.   Löschen
3.  Auswahl
4. 
5.  Ja
6. [  ]<sup>n</sup>

## Zusätzliche Funktionen (Zubehör)

### Rechner

Im **Rechner**-Modus können Sie mit der Taste:



einen Dezimalpunkt einfügen



die ausgewählte Zahl in einen Prozentwert umwandeln

**Umschalt**

die Funktion der **NAVIGATIONS**-Tasten auswählen:

- Mathematische Operatoren.
- Drücken Sie die Pfeiltasten, um den Cursor an die gewünschte Position zu verschieben.

1.



2.



3.

**Auswahl**

4.



Taschenrechner

5.

**Auswahl**

6.



Geben Sie einen Wert ein /bearbeiten Sie den Wert

7.



Geben Sie einen mathematischen Operator ein/  
bearbeiten Sie den mathematischen Operator  
(+, x, ÷ und -)

8.



Geben Sie einen Wert ein / bearbeiten Sie den Wert

9.



Drücken Sie diese Taste, um das Ergebnis zu berechnen und anzuzeigen.

10.



$]^n$

### Stoppuhr

1. 
2.  
3. **Auswahl**
4.  **Stoppuhr**
5. **Auswahl**

Verwendung der Softkeys im Stoppuhr-Modus:

**Tabelle 9: Softkeys im Stoppuhr-Modus**

Softkey	Beschreibung
<b>Start</b>	Neue Messung starten oder: gestoppte Messung fortsetzen
<b>Stopp</b>	Messung stoppen
<b>Runde</b>	Zwischenergebnis speichern und Messung fortsetzen
<b>Reset</b>	Stoppuhr zurücksetzen (auf 0)


## Alarmer / Wecker

### Alarmer/Wecker öffnen

1. 
2.  
3. **Auswahl**
4.  **Alarmer**
5. **Auswahl**

### Täglichen Alarm/Wecker zuweisen oder bearbeiten

#### Öffnen Sie das Menü Alarme/Wecker

1.  **Alarm Aus** **Neuen Alarm/Wecker zuweisen**  
**Alarm HH:MM** **Bestehenden Alarm/Wecker bearbeiten**
2. **Auswahl**
3.   
4. **Speich**
5. [  ]<sup>n</sup>

# Zusätzliche Funktionen (Zubehör)

## Täglichen Alarm/Wecker ausschalten

Öffnen Sie das Menü Alarme/Wecker

1.  Alarm  
HH:MM
2. Auswahl
3. Aus
4. [  ]n

## Wiederkehrenden Alarm/Wecker zuweisen oder bearbeiten

Öffnen Sie das Menü Alarme/Wecker

1.  Wiederkehr. Alarm  
Aus      Neuen Alarm/Wecker zuweisen  
Wiederkehr Alarm  
HH:MM      Bestehenden Alarm/Wecker be-  
arbeiten
2. Auswahl
3.   
4. Speich

Für die gewünschten Wochentage:

5.  
6. Markiere      oder      Demark
7. Ok

*Hinweis: (Bereits) ausgewählte Tage werden mit einem  gekennzeichnet.*




## Wiederkehrenden Alarm/Wecker ausschalten

Öffnen Sie das Menü Alarme/Wecker

1.  
2. 
3. 
4.   ]<sup>n</sup>

## Schlummerintervall (Snooze) einstellen

Öffnen Sie das Menü Alarme/Wecker

1.  
2. 
3.    
:  

4. 
5.   ]<sup>n</sup>

**Hinweis:** Der aktuelle Wert ist mit einem blauen Punkt (●) markiert.

## Telefoneinstellungen

Das Menü **Einstellungen** enthält verschiedene Untermenüpunkte:

**Tabelle 10: Untermenüpunkte Einstellungen**

Beschreibung	Untermenü
<b>Allgemein</b>	
<b>Klingeltöne - normal</b>	
<b>Klingeltöne - stumm</b>	
<b>Display</b>	
<b>Anrufe</b>	
<b>Verbindung</b>	

### Einstellungsmenü öffnen

1.



2.



3.




Auswahl

4.



## Allgemeine Einstellungen

Tabelle 11: Allgemeine Einstellungen

Symbol	Beschreibung	Seite
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil „Still“ ein-/ausschalten</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uhrzeit &amp; Datum einstellen</b></li> </ul>	<a href="#">72</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sprache einstellen</b></li> </ul>	<a href="#">75</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verknüpfungen</b> für Menüpunkte und Funktionen erstellen (durch Betätigen einer Navigationstaste)</li> </ul>	<a href="#">75</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einer der vier LED-Farben eine Funktion zuweisen</li> </ul>	<a href="#">76</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitseinstellungen: <b>Telefonsperre, automatische Tastensperre, PIN-Code und Proxy-Passwort</b></li> </ul>	<a href="#">77</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Namen des Mobilteils</b> festlegen</li> </ul>	<a href="#">81</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RFID</b> Einstellungsoptionen:</li> </ul>	<a href="#">81</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Hiervon nicht betroffen: <b>Kontakte, PIN-Code, Proxy-Passwort und Registrierung.</b></li> </ul>	<a href="#">84</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statusinformationen anzeigen</li> </ul>	<a href="#">85</a>

# Telefoneinstellungen

## Lautlos-Modus

Ist der **Still-Modus aktiviert**, werden die Ton-Einstellungen des Modus **Ton - Stumm** verwendet, ist der Lautlos-Modus ausgeschaltet, werden die Ton-Einstellungen des Modus **Ton - normal** verwendet.

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
2.  oder 
3.  ]n

Um schnell zwischen **Still-Modus** und **normalem Modus** hin- und herzuwechseln:

1.  Lange drücken

## Uhrzeit und Datum einstellen

**Hinweis:** Wenn Ihr Kommunikationssystem Zeit- und Datuminformationen bereitstellt, werden manuelle Datums- und Zeiteingaben nur kurzfristig angezeigt und dann an die systemseitig vorgegebenen Datums- und Uhrzeitangaben angepasst.

## Uhrzeit einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  Zeit & Datum
2. **Auswahl**
3.  Zeit  
11:15
4. **Auswahl**
5.   

Optionale Schritte:

6. **Format**
7.  
8. **Auswahl**
9. **Speich.**
10. [  ]n

**Hinweis:** Das aktuell eingestellte Format ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

# Telefoneinstellungen

## Datum einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  Zeit & Datum
2. **Auswahl**
3.  Datum  
05-08-2016
4. **Auswahl**
5.   

### Optionale Schritte:

6. **Format**
7.  
8. **Auswahl**
9. **Speich.**
10. [  ]<sup>n</sup>

**Hinweis:** Das aktuell eingestellte Format ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

## Sprache einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  Sprache  
Deutsch
2. **Auswahl**
3.  

Sprache  
English  
Español  
Deutsch  
Français  
Italiano  
Nederlands  
Português  
Auswahl
4. **Auswahl**
5. [  ]n

*Hinweis: Die aktuell eingestellte Sprache ist mit einem blauen Punkt markiert ( ● ).*

## Verknüpfungen konfigurieren

**Verknüpfungen** dienen dem schnellen Zugriff auf Menüpunkte.

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  Verknüpfungen
2. **Auswahl**
3.  

Verknüpfungen  
← Nach li. Nav-Taste  
→ Nach ob. Nav-Taste  
Kein  
→ Nach re. Nav-Taste  
↓ Nach unt Nav-Taste  
↑ Leitungstaste 1  
↑ Leitungstaste 2  
↑ Leitungstaste 3  
↑ Leitungstaste 4
4. **Auswahl**

# TelefonEinstellungen

5.



*Hinweis: Die aktuell eingestellte Auswahl ist mit einem blauen Punkt markiert (●).*

6.

Auswahl

7.



## LEDs konfigurieren

Die **rote**, **grüne**, und **gelbe LED** zeigen dem Nutzer Folgendes an:

- **Verpasste Anrufe**
- **Nachricht**
- **Sprachmeldung**
- **Nachricht oder Sprachnachricht**
- **Niedrige Batterie**
- **Ladevorgang**
- **Stilles Aufladen**

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



2.

Auswahl

3.



4.

Auswahl



**Hinweis:** Die aktuell eingestellte Auswahl ist mit einem blauen Punkt markiert (●).



## Sicherheitsoptionen

### Telefonsperrung konfigurieren

Bei aktivierter **Telefonsperrung** werden Sie nach dem Einschalten des Mobilteils zur Eingabe des **PIN-Codes** aufgefordert.

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



# Telefoneinstellungen

7.



**Hinweis:** Die aktuell eingestellte Auswahl ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

8.

Auswahl

9.



## Automatische Tastensperre konfigurieren

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.



2.

Auswahl

3.



4.

Auswahl

5.



**Hinweis:** Die aktuell eingestellte Auswahl ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

6.

Auswahl

7.



## PIN-Code ändern

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  

2. 

3.  

4. 

5.     
PIN Lieferzustand  
= 0000

6. 

7.   

8. 

9.   

10. 

11.  <sup>n</sup>

# Telefoneinstellungen

## Proxy-Passwort ändern

Zur Änderung des **Proxy-Passworts**, das zur SIP-Authentifizierung verwendet wird, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.   Sicherheit
2.  Auswahl
3.   Proxy passwort  
Leer
4.  Auswahl


Optionale Schritte:

5.    Neues Passwort eingib  
Abc
6.  OK
7.    Passwort bestätigen  
Abc
8.  OK
9.    Passwort bestätigen  
Abc
10.  OK
11.   ]<sup>n</sup>

## Dem Mobilteil einen Namen zuweisen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  
2. 
3.   
4. 
5.  ]<sup>n</sup>

## RFID-Einstellungen

### RFID-Optionen:

Hinter dem Clip des I766 kann optional ein DLA (DECT Location Accessory) zur Standortlokalisierung eingebaut werden. Das DLA kann das LF-Signal (Low Frequency-Signal) eines Beacon-Senders empfangen und bei Auslösen eines Alarms am Mobilteil eine Alarm-Nachricht mit Beacon-ID senden.

## Benachrichtigung Ein-/ Ausschalten

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  
2. 
3.  
4.  oder 
5.  ]<sup>n</sup>

# Telefoneinstellungen

## Benachrichtigungsziel eintragen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:




1.  
2. 
3.  
4. 
6. 
  -  → ❶
  -  → ❷
  -  → ❸

### ❶ Kontakt suchen

7. 
8.  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
9. 
10.  ]n

### ❷ Nummer eingeben

7. 
8.    Wird keine Nummer eingegeben, ist die **Melde-Alarm** - Funktion deaktiviert.
9. 
10.  ]n

## 3 Haupttelefonbuch

7. **Auswahl**

8.  Geben Sie den/die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.

9. **OK**

10.  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

11. **Auswahl**

12. [  ]n

## Außer Reichweite Ein-/ Ausschalten

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  

2. **Auswahl**

3.  

4. **Aus** oder **Ein**

5. [  ]n

# TelefonEinstellungen

## Einstellungen zurücksetzen

Alle **Benutzereinstellungen** werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt!

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



## Statusinformationen anzeigen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



2.

Auswahl

3.



```
Ladezustand: 98%
RSSI: 93%
SW Version: 0110 Branch: 0002
06-04-2016 09:41
HWV Version: 5
IMEI: 0277908D7C
Bluetooth: 00087B0FC766
Freier Speicher: 54044 bytes
DECT
Frequenz: 1800-1900MHz
Mode: INT
Leistungsebene: 24 dBm
```

### Hinweis:

Diese Abbildung fasst die Informationen über drei Bildschirmseiten zusammen.

4.

OK

5.



Tabelle 12: Klingeltoneinstellungen

Symbol	Beschreibung	Seite
 Ankommender Ruf	<p>Klingeltoneinstellungen für: <b>Ankommender Ruf:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Anruflautstärke</b> (Laustärke gilt für alle folgenden Anrufmelodien).</li><li>• <b>Externer Anruf</b> - Melodie für Anrufe von einer externen Quelle.</li><li>• <b>Interner Anruf</b> - Melodie für Anrufe von einer internen Quelle.</li><li>• <b>Unbekannter Anruf</b> - Melodie für Anrufe einer unbekanntenen Quelle.</li><li>• <b>Gruppenruf</b> - Melodie für Anrufe aus einer Gruppe.</li><li>• <b>Direktruf</b> - Melodie für Anrufe über Intercom.</li><li>• <b>Notruf</b> - Melodie für eingehende Notrufe.</li><li>• <b>Automatischer Rückruf</b> - Melodie für automatische Rückrufe.</li><li>• <b>Lautstärke -erhöhen</b> - Einstellung zur graduellen Erhöhung der Klingeltonlautstärke.</li><li>• <b>Vibrationsalarm</b> - Einstellung der Optionen für Vibrationsalarm bei Anrufen.</li></ul>	<a href="#">89</a>

Tabelle 12: Klingeltoneinstellungen (Fortsetzung)

Symbol	Beschreibung	Seite
 Nachrichtenanzeige	<p>Klingeltoneinstellungen für:  <b>Eingehenden Nachrichten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alarmlautstärke</b> (Laustärke gilt für alle folgenden Alarmmelodien).</li> <li>• <b>Alarm normal</b> - Melodie für normale Nachrichten.</li> <li>• <b>Alarm dringend</b> - Melodie für dringende Nachrichten</li> <li>• <b>Alarm Notruf</b> - Melodie für Notfall-Nachrichten.</li> <li>• <b>Alarmlautstärke ansteig.</b> - Einstellung zur graduellen Erhöhung der Alarmlautstärke.</li> <li>• <b>Vibrationsalarm</b> - Einstellung der Optionen für Vibrationsalarm bei Nachrichten.</li> </ul>	<p><a href="#">92</a></p>

Tabelle 12: Klingeltoneinstellungen (Fortsetzung)

Symbol	Beschreibung	Seite
 Alarmer	<p>Klingeltoneinstellungen für:  <b>Alarmer/Wecker</b>            (für <b>Kalender</b> und <b>Alarmer/Wecker</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alarmlautstärke</b> (Laustärke gilt für die folgende Alarmmelodie).</li> <li>• <b>Alarmmelodie</b> - Melodie für die Alarmmelodie.</li> <li>• <b>Alarmlautst. erhöh.</b> - Einstellung zur graduellen Erhöhung der Alarm-/Wecker Lautstärke.</li> <li>• <b>Vibrationsalarm</b> - Einstellung der Optionen für Vibrationsalarm bei Alarmer/Wecker.</li> </ul>	<a href="#">95</a>
 Rückmeldung	<p>Klingeltoneinstellungen für:  <b>Tastenton</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tastenton</b> - Einstellung des Tastenquittungstones beim Betätigen einer Taste.</li> <li>• <b>Bestätigungston</b> - Einstellung des Tons bei erfolgreicher Änderung von Einstellungen.</li> <li>• <b>Warnung Reichweite</b> - Einstellung des Tons bei Verlassen der Funkfeldabdeckung.</li> <li>• <b>Aufladeton</b> - Einstellung des Tons wenn das Mobilteil in die Ladestation gesteckt wird.</li> </ul>	<a href="#">98</a>
 Rauschunterdrückung	<p>Einstellungen zur:  <b>Rauschunterdrückung</b></p>	<a href="#">100</a>

## Eingehender Anruf

### Klingeltonlautstärke einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



oder



1.



Ankommender Ruf

2.

Auswahl

3.



Anruf lautstärke

4.

Auswahl

5.



oder



6.

OK

7.



# TelefonEinstellungen

## Klingeltonmelodie einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Ankommender Ruf

2.

Auswahl

3.



Externer Anruf

Melodie

oder

Interner Anruf

Melodie

oder

Unbekannter Anruf

Melodie

4.

Auswahl

5.



Melodie 1

⋮

Melodie 20

**Hinweis:** Die aktuell ein-gestellte Melodie ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

### Optionale Schritte:

6.

Abspiel.

7.

Stopp

8.

Auswahl

9.



## Ansteigende Klingeltonlautstärke einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Ankommender Ruf

2.

Auswahl

3.



Lautstärke erhöh.  
Ein

4.

Aus

oder

Ein

5.



]

## Vibrationsalarm einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Ankommender Ruf

2.

Auswahl

3.



Vibrationsalarm  
Aus

4.

Auswahl

5.



Aus  
 Vibr. dann Klingeln  
 Nur Vibration  
 Vibr. und Klingeln

*Hinweis: Die aktuell ein-ge-  
stellte Methode ist mit einem  
blauen Punkt markiert (●).*

6.

Auswahl

7.



]

# Telefoneinstellungen

## Nachrichtentöne

### Lautstärke einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



oder



1.



Nachrichtenanzeige

2.

Auswahl

3.



Alarmlautstärke

4.

Auswahl

5.



oder



6.

OK

7.

[ ]n

## Nachrichtentonmelodie einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Nachrichtenanzeige

2.

Auswahl

3.



Alarm normal  
Melodie

oder

Alarm dringend  
Melodie

oder

Alarm Notruf  
Melodie

4.

Auswahl

5.



Melodie 1  
:  
:  
:  
Melodie 20

**Hinweis:** Die aktuell eingestellte Melodie ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

### Optionale Schritte:

6.

Abspiel.

7.

Stopp

8.

Auswahl

9.



# Telefoneinstellungen

## Ansteigende Lautstärke einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



oder



1.



Nachrichtenanzeige

2.

Auswahl

3.



Alarmlautstärke ansteig.  
Aus

4.

Aus

oder

Ein

5.



]n

## Vibrationsalarm einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



oder



1.



Nachrichtenanzeige

2.

Auswahl

3.



Vibrationsalarm  
Aus

4.

Auswahl

5.



Aus  
Vibr. dann Klingeln  
Nur Vibration  
Vibr. und Klingeln

6.

Auswahl

7.



]n

**Hinweis:** Die aktuell eingestellte Methode ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

## Alarmer/Wecker

### Lautstärke einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



2.

Auswahl

3.



4.

Auswahl

5.



6.

OK

7.



# TelefonEinstellungen

## Alarm-/Wecktonmelodie einstellen


Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



2.

Auswahl


3.



4.

Auswahl

5.



**Hinweis:** Die aktuell ein-gestellte Melodie ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

### Optionale Schritte:

6.

Abspiel.

7.

Stopp

8.

Auswahl

9.



## Ansteigende Lautstärke Wecker einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Alarme

2.

Auswahl

3.



Lautstärke erhöh.  
Ein

4.

Aus

oder

Ein

5.



]

## Vibrationsalarm Wecker einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Alarme

2.

Auswahl

3.



Vibrationsalarm  
Aus

4.

Auswahl

5.



Aus  
 Vibr. dann Klingeln  
 Nur Vibration  
 Vibr. und Klingeln

*Hinweis: Die aktuell ein-gestellte Methode ist mit einem blauen Punkt markiert (●).*

6.

Auswahl

7.



]

# Telefoneinstellungen

## Rückmeldung

### Tastenquittungston einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Rückmeldung

2.

Auswahl

3.



Still

Klick

Ton

*Hinweis: Die aktuell eingestellte Methode ist mit einem blauen Punkt markiert (●).*

4.

Auswahl

5.



### Bestätigungston einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Rückmeldung

2.

Auswahl

3.



Bestätigungston  
Aus

4.

Aus

oder

Ein

5.



## Reichweitenalarm einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Rückmeldung

2.

Auswahl

3.



WarnungReichweite  
Aus

4.

Aus

oder

Ein

5.



## Aufladeton einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Rückmeldung

2.

Auswahl

3.



Aufladeton  
Ein

4.

Aus

oder

Ein

5.



# Telefoneinstellungen

## Rauschunterdrückung

Das DECT-Mobilteil I766 bietet eine Funktion zur Rauschunterdrückung für die Nutzung in Umgebungen mit lauten Nebengeräuschen, wie z.B. in Produktionsstätten. Diese Funktion unterdrückt Störgeräusche effektiv und erhöht somit die Gesprächsqualität. Hierzu ist das I766 an der Rückseite mit einem zusätzlichen Mikrofon ausgestattet. Die Daten dieses Mikrofons werden ausgewertet und mit den Daten des Frontmikrofons verglichen. Dabei können Stimm- und Störgeräusche voneinander unterschieden werden. Das Resultat: eine bessere Tonqualität durch unterdrückte Störgeräusche.

## Rauschunterdrückung Ein-/Ausschalten

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.  
2. 
3.  
4. 
5.  ]<sup>n</sup>

**Hinweis:** Die aktuell eingestellte Option ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

## Display-Einstellungen

Tabelle13 Display-Einstellungen

Symbol	Beschreibung	Seite
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einstellung des Hintergrundbildes im Standby-Modus.</li> </ul>	<a href="#">102</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einstellung des Startbildschirmes beim Hochfahren des Mobilteils.</li> </ul>	<a href="#">103</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einstellung der Zeitintervalle, nach denen das Display gedimmt wird / sich dann abschaltet.</li> </ul>	<a href="#">104</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einstellung, ob das Display beim Laden im gedimmten Zustand bleibt oder sich ausschaltet.</li> </ul>	<a href="#">105</a>

# Telefoneinstellungen

## Hintergrundbild auswählen

Um ein anderes **Hintergrundbild** als den **Standardhintergrund** auszuwählen: Kontaktieren Sie bitte Ihren System-Administrator.

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
2. 
3.  

**Hinweis:** Der aktuell eingestellte Hintergrund ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

Optionale Schritte:

4. 
5. 
6. 
7.  ]<sup>n</sup>

## Startbildschirm auswählen

Um einen anderen **Startbildschirm** als den **Standard-** oder **NEC-**Startbildschirm auszuwählen: Kontaktieren Sie bitte Ihren System-Administrator.

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.



2.

Auswahl

3.



**Hinweis:** Der aktuell eingestellte Startbildschirm ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

Optionale Schritte:

4.

Anzeig

5.



6.

Auswahl

7.



# Telefoneinstellungen

## Stromspareinstellungen

Das Display Ihres DECT-Mobilteils hat drei Helligkeitsstufen:

- Display ein;
- Display gedimmt;
- Display aus.

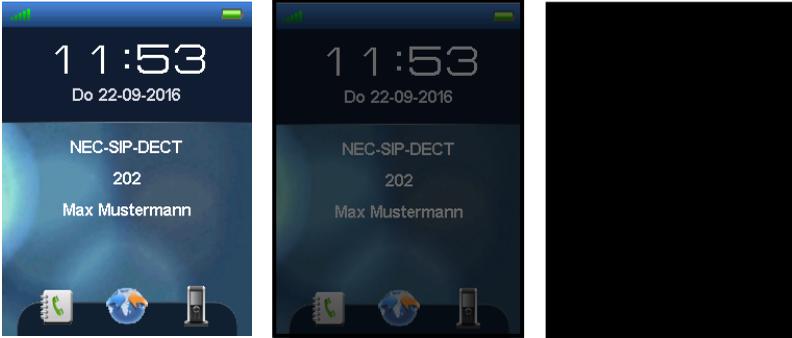


Abbildung 12: Helligkeitsstufen: ein, gedimmt und aus

Die Helligkeitsstufen können helfen, Strom zu sparen und werden je nach gewählter **Stromspareinstellung** angepasst.

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.



Stromsparmodus  
45 sek. / 30 sek.

2.

Anzeig

3.



*Damit sich der Bildschirm nie ganz ausschaltet, setzen Sie den zweiten Wert auf 0.*

4.

Speich.

5.



## Anzeige beim Laden

Stellen Sie ein, ob sich das Display komplett ausschaltet oder in der gedimmten Stufe verbleibt wenn das Mobilteil aufgeladen wird.

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:




1.  
2.  oder 
3.  ]n


Tabelle 14: Anrufeinstellungen

Symbol	Beschreibung	Seite
 Einheiten 0:06:16 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige von Informationen zur <b>Gesprächszeit</b> und zur <b>Nachrichtenzahl</b>.</li> </ul>	<a href="#">107</a>
 Antwortmodus Normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legt fest, wie eingehende Anrufe angenommen werden:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Normal</b> über  oder .</li> <li>○ Drücken einer <b>beliebigen Taste</b></li> <li>○ Automatisch (<b>Autom. Antwort</b>)</li> </ul> </li> </ul>	<a href="#">107</a>
 Anrufilter Filter aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blockieren oder Akzeptieren von Anrufen vordefinierter Anrufer.</li> </ul>	<a href="#">108</a>
 Notruf Ein	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurierung der <b>Notruf-Funktion</b>: Gedrückthalten der SOS-Taste, aktivierte Totmann Funktion oder Reißleinen-Alarm wählt eine Nummer oder sendet eine Textnachricht.</li> </ul>	<a href="#">114</a>
 Sprachmeld. Numm. Leer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurierung <b>Voicemail-Nummer</b></li> </ul>	<a href="#">126</a>
 Stilles Aufladen Aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legt fest, wie das Mobilteil reagiert, wenn ein Anruf kommt und es in der Ladestation steckt.</li> </ul>	<a href="#">127</a>
 Verpasste Anr. Zeit 10 sek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legt fest, ab wann ein nicht angenommener Anruf auf die Liste <b>verpasster Anrufe</b> gesetzt wird</li> </ul>	<a href="#">128</a>

## Statistikanzeige

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
2. 
3.   oder

**Optionale Schritte:**

4. 
5. 
6. [  ]<sup>n</sup>

## Anrufannahemodus konfigurieren

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
2. 
3.  
4. 
5. [  ]<sup>n</sup>

**Hinweis:** Der aktuell eingestellte Modus ist mit einem blauen Punkt markiert (●).


# TelefonEinstellungen

## Anruferfilter konfigurieren

### Eintrag dem Anruferfilter hinzufügen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
2. **Auswahl**
3.  
4. **Auswahl**
5. **Hinzu**
6.  

### 1 Kontakt suchen

7. **Auswahl**
8.  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
9. **Auswahl**
10. 
11. [  ]<sup>n</sup>

## 2 Nummer eingeben

7.

Auswahl

8.



9.

Speich.

10.



11.

Speich.

12.



Ja

13.



## 3 Haupttelefonbuch

7.

Auswahl

8.



Geben Sie den/die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.

9.

OK

10.



Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

11.

Auswahl

12.



Ja

13.



# TelefonEinstellungen

## Eintrag des Anruferfilters bearbeiten

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
2. 
3.  
4. 
5. 
6.  
7. 
8.  Wählen Sie das gewünschte Detail aus.
9. 

Fahren Sie analog zur Vorgehensweise „[Eintrag dem Anruferfilter hinzufügen](#)“ (Seite 108)  **“Eingabe der Nummer“** ab Schritt 8 fort.

## Eintrag aus Anruferfilter löschen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



Anruferfilter  
Filter aus

2.

Auswahl

3.



Liste

4.

Auswahl

5.

Mehr

6.



Löschen

7.

Auswahl

8.



Wählen Sie den gewünschten  
Eintrag aus.

9.

Auswahl

10.



Ja

11.



# TelefonEinstellungen

## Alle Einträge aus Anruferfilter löschen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
2. 
3.  
4. 
5. 
6.  
7. 
8. 
9.  
10. 
11. [  ]<sup>n</sup>

## Anruferfilter aktivieren

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
  2. 
  3.  
  4. 
  5.  → Nur Anrufe von im **Anruferfilter** eingetragenen Nummern annehmen.  
  → Anrufe von im **Anruferfilter** eingetragenen Nummern abweisen.  
 → **Anruferfilter** deaktiviert.
- Hinweis: Der aktuell eingestellte Modus ist mit einem blauen Punkt markiert (●)*
6. 
  7. 

# Telefoneinstellungen

## Notrufeinstellungen

Notrufnummer zuweisen (gilt für SOS Taste, Totmann und Reißleine)

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:




1.  
2. **Auswahl**
3.  
4. **Auswahl**
5.  

### ❶ Kontakt suchen

6. **Auswahl**
7.  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
8. **Auswahl**
9. [  ]<sup>n</sup>

## ② Nummer eingeben

6. **Auswahl**



Wird keine Nummer eingetragen, ist die **Notruf**-Funktion deaktiviert.

8. **Speich.**



## ③ Haupttelefonbuch

6. **Auswahl**



Geben Sie den/die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.

8. **OK**



Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

10. **Auswahl**



# Telefoneinstellungen

Notruf-Textnachricht zuweisen (für SOS Taste, Totmann und Reißleine)

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



Notruf  
Aus

2.

Auswahl

3.



Nachricht

4.

Auswahl

5.



Nachricht  
—  
Abc 960

Um einen Sprachanruf zu tätigen, darf **keine** Notruf-Nachricht festgelegt worden sein.

6.

Speich.

7.



## Notruf (SOS) – Taste Modus einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



2. **Auswahl**



4. **Auswahl**



6. **Auswahl**



8. **Auswahl**



**Hinweis:** Legen Sie hier den Modus für die Notruf (SOS) Taste fest.


# Telefoneinstellungen

## Notruf (SOS) – Taste Ansprechverzögerungszeit

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.



2.

Auswahl

3.



4.

Auswahl

5.



6.

Auswahl

7.



**Hinweis:** Legen Sie hier die Zeit in Sekunden fest, die man die SOS Taste gedrückt halten muss, bevor der Notruf aktiviert wird. Die eingestellte Zeit ist grau hinterlegt. (Hier 8 Sekunden).

8.

Auswahl

9.



## Totmann-Alarm (Man Down) Modus einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



2.

Auswahl


3.



4.

Auswahl


5.



6.

Auswahl

7.



8.

Auswahl

9.



**Hinweis:** Legen Sie hier den Modus für den Totmann (ManDown) Notruf fest.


# Telefoneinstellungen

## Totmann Alarm (Man Down) Verzögerungszeit

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.



2.

Auswahl

3.



4.

Auswahl


5.



6.

Auswahl

7.



**Hinweis:** Legen Sie hier die Zeit in Sekunden fest, um die sich der Totman-Alarm nach Hinlegen des Mobilteils verzögert. Die eingestellte Zeit ist grau hinterlegt. (Hier 10 Sekunden).

8.

Auswahl

9.



## Totmann Alarm (Man Down) Voralarmzeit

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



2. **Auswahl**



4. **Auswahl**



6. **Auswahl**



8. **Auswahl**





**Hinweis:** Legen Sie hier die Zeit in Sekunden fest, die ihnen vor Alarmauslösung bleibt um die Auslösung des Totman-Alarms abzubauen. Die eingestellte Zeit ist grau hinterlegt. (Hier 5 Sekunden).

# Telefoneinstellungen

## Totmann Alarm (Man Down) Automatische Antwort

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:






1.  
2. 
3.  
4. 
5.  
6. 
7.  
8. 
9.   $\left[ \right]^n$

## Reißleinen-Alarm (Pull Cord) Modus einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  
2. 
3.  
4. 
5.  
6. 
7.  
8. 
9. 

***Hinweis:*** Legen Sie hier den Modus für den Reißleinen-Alarm (Pull Cord) Notruf fest.


# Telefoneinstellungen

## Reißleinen Alarm (Pull Cord) Voralarmzeit

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



2.

Auswahl

3.



4.

Auswahl

5.



6.

Auswahl

7.



8.

Auswahl

9.




**Hinweis:** Legen Sie hier die Zeit in Sekunden fest, die ihnen vor Alarmauslösung bleibt um die Auslösung des Reißleinen-Alarmes abzubrechen. Die eingestellte Zeit ist grau hinterlegt. (Hier 5 Sekunden).

## Reißleinen-Alarm (Pull Cord) Automatische Antwort

Öffnen Sie das Einstellungs-menü:



1.  
2. 
3.  
4. 
5.  
6. 
7.  
8. 
9. [  ]<sup>n</sup>

## Vocicemail-System

Mit der Voicemail-Funktion können von Anrufern hinterlassene Sprachnachrichten abgehört werden.\* Sie erhalten eine Voicemail, wenn:

- a. Ihr Mobilteil ausgeschaltet ist
- b. Ihr Mobilteil „besetzt“ war
- c. Ihr Mobilteil keinen Empfang hatte


Neue Voicemail-Nachrichten werden Ihnen nur einmal angezeigt, d.h. wenn ein Anrufer die erste neue Nachricht auf Ihrer Mailbox hinterlässt. Es erscheint ein Voicemail Symbol (  ) in der Symbolzeile. Es wird nach dem Abhören der Nachricht ausgeblendet.

\* Ihr Kommunikationssystem muss hierfür die Voicemail-Funktion unterstützen.

## Vocicemail-Zugriffsnummer eintragen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
2. 
3.   
4. 
5.  ]<sup>n</sup>

## Stilles Laden

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.



2.

Auswahl

3.



→ **Stilles Laden** deaktiviert.



→ Während des Ladens in der Ladestation vom System trennen.



→ Während des Ladens in der Ladestation Klingeltöne (und Vibrationsalarm) deaktivieren

*Hinweis: Der aktuell eingestellte Modus ist mit einem blauen Punkt markiert (●)*

4.

Auswahl

5.



# Telefoneinstellungen

Zeit bis „Anruf verpasst“ festlegen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



↳ **Verpasste Anr. Zeit**  
10 sek.

2.

Auswahl

3.



4.

Speich.

5.



## Verbindung

Tabelle 15: Verbindung

Symbol	Beschreibung	Seite
 Registrieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilteil an einem DECT-System anmelden. Kontaktieren Sie bitte Ihren System-Administrator.</li> </ul>	=
 Registr. aufheben	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilteil von einem DECT-System abmelden. Kontaktieren Sie bitte Ihren System-Administrator.</li> </ul>	=
 Netzwahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswahl, welches DECT-System verwendet werden soll (nur möglich, wenn das Mobilteil an mehreren DECT-Systemen angemeldet ist).</li> </ul>	<a href="#">130</a>
 Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth aktivieren/deaktivieren, um ein Bluetooth-Headset zu koppeln.</li> </ul>	<a href="#">131</a>

# Telefoneinstellungen

## Auswahl DECT-System

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



Netzwahl

2.

Auswahl

3.

Auto. Auswahl

→ Ihr Mobilteil wählt automatisch ein DECT-System aus.



NEC-SIP-DECT

→ Wählen Sie das gewünschte DECT-System aus (hier z.B. **NEC SIP DECT**).

*Hinweis:* Die aktuell eingestellte Option ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

4.

Auswahl

5.



## Bluetooth-Einstellungen

Tabelle 16: Bluetooth-Headset-Status

Symbol	Beschreibung
	Verbunden
	Nicht verbunden
	In Verwendung

### Bluetooth aktivieren

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.



 Bluetooth

2.

Auswahl

3.



Aktivieren / Deaktivieren  
Deaktiviert

4.



5.

Ja

6.



# Telefoneinstellungen

## Bluetooth deaktivieren

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



 Bluetooth

2.

Auswahl

3.



Aktivieren / Deaktivieren  
Aktiviert

4.



5.

Ja

6.



## Bluetooth-Headset koppeln

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



Bluetooth

2.

Auswahl

3.

Starten Sie die Verbindungssuche an Ihrem Bluetooth-Headset. Details hierzu in der Headset-Dokumentation.

4.




Nach Geräten suchen

5.

Auswahl

6.



Wählen Sie das gewünschte Headset aus.

7.

Koppeln

8.



Geben Sie den Headset **Pin-Code** ein!  
(Ist nur ein Headset gekoppelt, wird dieses ggf. danach automatisch verbunden und der nächste Schritt entfällt.)

9.

OK

10.



# Telefoneinstellungen

## Gekoppeltes Bluetooth-Headset verbinden

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



Bluetooth

2.

Auswahl

3.



Gekoppelte Geräte

4.

Auswahl

5.



Nur bei mehreren  
Headsets erforderlich:  
Wählen Sie das ge-  
wünschte Headset aus.  
(z.B. Jabra Classi)

6.

Koppeln

7.



## Verbindung zum gekoppelten Bluetooth-Headset trennen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



 Bluetooth

2.

Auswahl

3.



Gekoppelte Geräte

4.

Auswahl

5.



Es werden alle gekoppelten Headsets aufgelistet...

Wählen Sie das gewünschte Headset aus.

(z.B. 8xxPlantroni)

6.

Trennen

7.



# Telefoneinstellungen

## Gekoppeltes Bluetooth-Headset umbenennen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.



**Bluetooth**

2.

**Auswahl**

3.



**Gekoppelte Geräte**

4.

**Auswahl**

5.



Es werden alle gekoppelten Headsets aufgelistet...

Wählen Sie das gewünschte Headset aus.

(z.B. 8xxPlantroni)

6.

**Mehr**

7.



**Namen ändern**

8.



9.

**Speich.**

10.



## Informationen zu einem gekoppelten Bluetooth-Headset abrufen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



2.

Auswahl

3.



4.

Auswahl

5.



Es werden alle gekoppelten Headsets aufgelistet...

Wählen Sie das gewünschte Headset aus.

(z.B. Mein Headset)

6.

Mehr

7.



8.

Auswahl

9.



10.

OK

11.



# Telefoneinstellungen

## Gekoppeltes Bluetooth-Headset löschen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.



Bluetooth

2.

Auswahl

3.



Gekoppelte Geräte

4.

Auswahl

5.



Es werden alle gekoppelten Headsets aufgelistet...

Wählen Sie das gewünschte Headset aus.

(z.B. Mein Headset)

6.

Mehr

7.



Löschen

8.

Auswahl

9.



10.

Ja

11.



## Alle gekoppelten Bluetooth-Headsets löschen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.



Bluetooth

2.

Auswahl

3.



Gekoppelte Geräte

4.

Auswahl

5.



Es werden alle gekoppelten Headsets aufgelistet...

6.

Mehr

7.



Alles löschen

8.

Auswahl

9.



10.

Ja

11.



**DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH FREI GELASSEN**