

Bedienungsanleitung für Aspire-Komforttelefone



Inhalt

Geräteansicht	4
Grundsätzliche Einstellungen	
Display	5
Ruf ton einstellen	5
Lautstärkeregelung	6
Mikrofonstummschaltung	7
Gespräche	
Interngespräche	7
Externe Anrufe beantworten	8
Externe Gespräche abgehend führen	9
Grundlegende Funktionen	
Wahlvorbereitung	10
Wahlwiederholungsliste	10
Anruferliste	11
Lauthören	12
Freisprechen	13
Gespräche handhaben	
Halten/Rückfrage	13
Vermitteln	15
Schneller Zugriff auf Rufnummern	
Zieltasten	16
Direktruffasten	17
Telefonbuch	18
Namen eingeben:	20
Weitere Funktionen	
Allgemeines Löschen von Funktionen	20
Rufverfahren für int. Anrufe (Stimm-/ Signalaruf)	21
Rufumleitung	22
Follow-Me / Folge mir	25
Ruf heranholen / Call Pickup	25
Automatischer Rückruf / Warten auf Frei	26
Konferenzen	27
Sprechgarnitur	30
Anrufschutz	31
Funktionstasten programmieren	31
Übersicht der Servicecodes	35
Mailbox	
Aspire Voicemail	37
Stichwortverzeichnis	44


Allgemeines

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von NEC Infrontia entschieden haben.

Das hohe Innovationsniveau des Kommunikationssystems Aspire von NEC Infrontia wird durch ständige Weiterentwicklung der Leistungsmerkmale und der Bedienung gewährleistet. Daraus und durch die flexible Einrichtung des Systems können sich Abweichungen zwischen dieser Bedienungsanleitung und Ihrem System ergeben. Insbesondere Servicecodes können kundenorientiert angepasst werden. Auch Irrtümer können wir nicht ganz ausschließen. Haben Sie deshalb bitte Verständnis dafür, dass aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen keine Ansprüche hergeleitet werden können.

NEC Infrontia Ltd.
German Branch

Geräteansicht

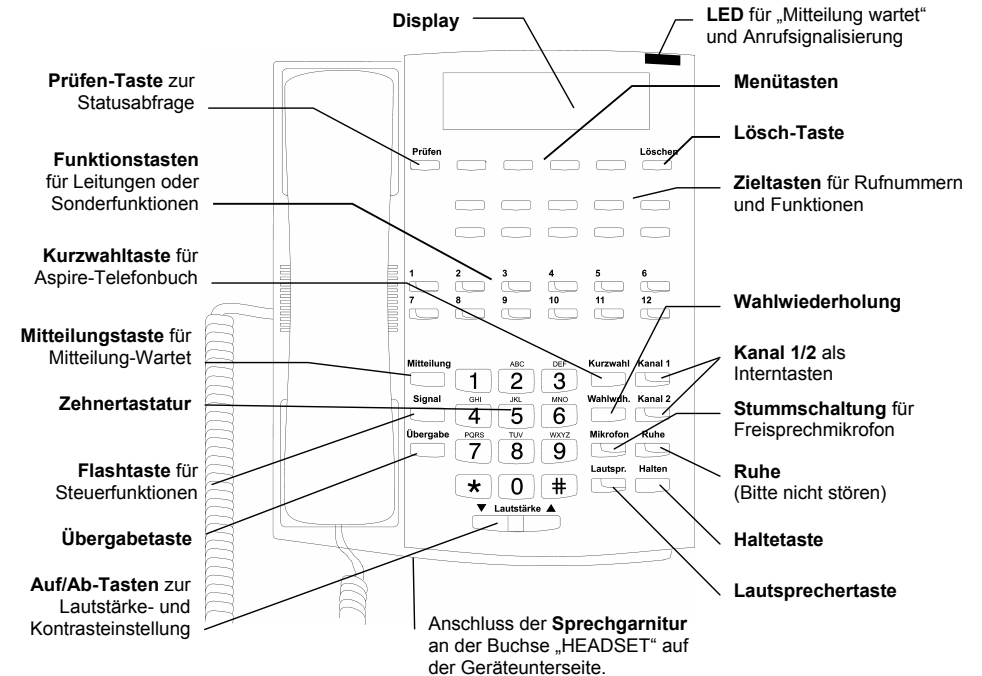

Lautsprecherfunktionen:

Freisprechen für abgehende oder kommende Gespräche mit der Lautsprechtaste, ohne den Hörer zu benutzen.

Automatisches Freisprechen mit Zieltasten oder Funktionstasten für Leitungen und Teilnehmer ohne eine weitere Taste zu drücken.

Stimmruf ermöglicht einen internen Anruf zu beantworten, ohne eine Taste zu betätigen oder den Hörer abzuheben.

Lauthören um weitere Personen im Raum an dem Gespräch teilhaben zu lassen. (Lautsprechtaste 2x drücken, Taste blinkt)

Durchsagen werden über den eingebauten Lautsprecher wiedergegeben. Informationen können direkt an mehrere Mitarbeiter gleichzeitig verteilt werden.

Generelles zur Bedienung:


Bedienprozeduren, die mit der „Kanal 1 - Taste“ beginnen, können in der Regel auch mit „Kanal 2“, Lautsprecher oder Abheben des Hörers eingeleitet werden.

Display

Beschreibung:

Das Display zeigt Ihnen Informationen über aktivierte Leistungsmerkmale, den aktuellen Anruf oder das aktuelle Gespräch. Die untere Zeile ermöglicht Ihnen in Verbindung mit den Menütasten eine interaktive Bedienung.

Kontrast einstellen

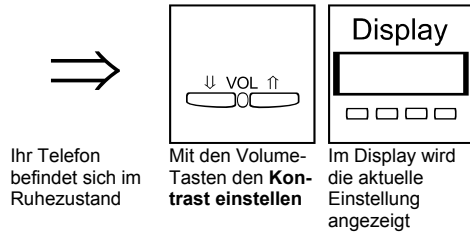


Rufton einstellen


Beschreibung:

Ihr Telefon bietet für externe und interne Rufe individuelle Tonrufeinstellungen. So können Sie schon am Rufsignal erkennen um was für einen Anruf es sich handelt. Es stehen Ihnen drei Klingeltöne und weitere fünf Tonmuster zur Verfügung. Die Lautstärkeanpassung kann immer dann über die Volume-Tasten erfolgen, wenn das Telefon läutet.

Ruftonlautstärke anpassen

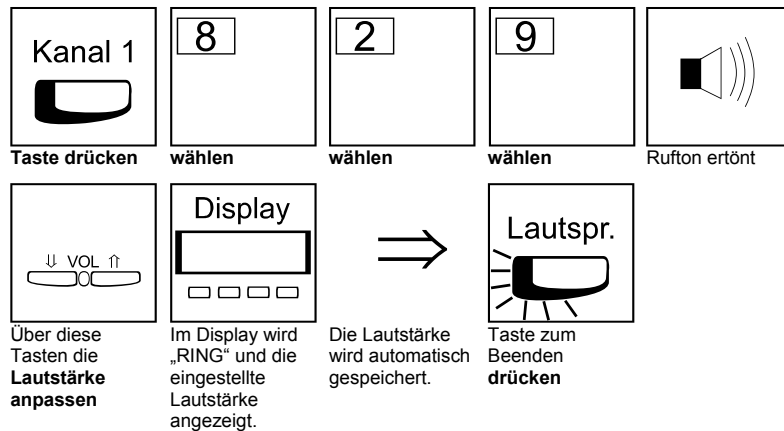

Rufton für interne und externe Rufe individuell einstellen

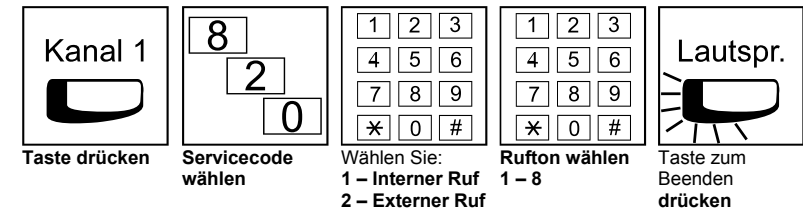


Lautstärkeregelung


Beschreibung:

Sie können unterschiedliche Lautstärken für Tonruf, Hörer, Lautsprecher, Sprechgarnitur und Hintergrundmusik an Ihrem Telefon individuell einstellen. Je nach Nutzung Ihres Telefons ändern die Volume-Tasten die jeweilige Lautstärke oder den Displaykontrast.

Lautstärke für Lauthören / Freisprechen anpassen

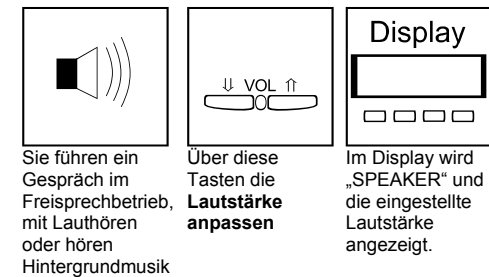

Hörerlautstärke verändern

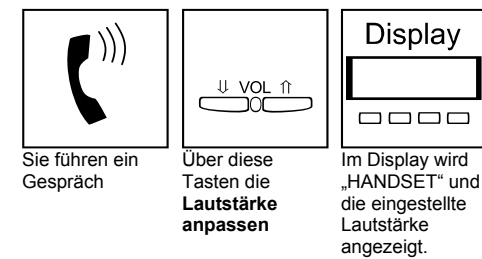


Mikrofonstummschaltung



Beschreibung:

Die Mikrofonstummschaltung schaltet Ihr Freisprechmikrofon ab. In diesem Zustand werden keine Stimmen oder Geräusche aus der Umgebung mehr an den Gesprächspartner übertragen. Die Stummschaltung kann in jedem Zustand (frei, belegt, klingeln) erfolgen. Das Mikrofon bleibt in diesem Zustand, bis Sie es wieder freigeben. Die Stummschaltung ist auch in Verbindung mit einem ankommenden Stimmruf (Direktansprechen) zu verwenden.

Statusanzeige der Mikrofontaste



Mikrofon stummschalten / freischalten



Interngespräche

Beschreibung:


Interne Gespräche verbinden Sie mit anderen Teilnehmern des Aspire Telefonsystems ohne kostenpflichtige Amtsleitungen zu benutzen. Das System bietet Ihnen zwei Arten der Anrufsignalisierung bei Internverbindungen:

- **Signalruf** Zielnebenstelle klingelt bis der Hörer abgehoben wird
- **Stimmruf** Bei der Zielnebenstelle ertönt ein kurzer Signalton, der Anrufer kann direkt sprechen und der gerufene einfach antworten (wie Freisprechen)


Internverbindung aufbauen




Interngespräch entgegennehmen (Signalruf)

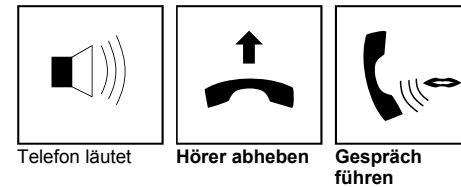

Interngespräch entgegennehmen (Stimmruf)

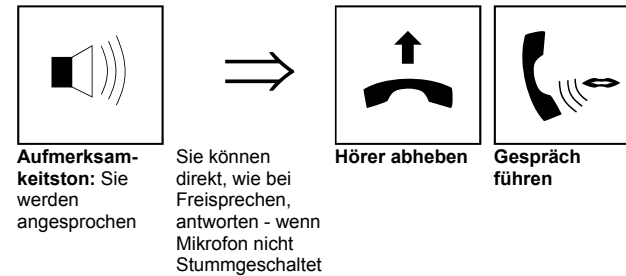

Externe Anrufe beantworten

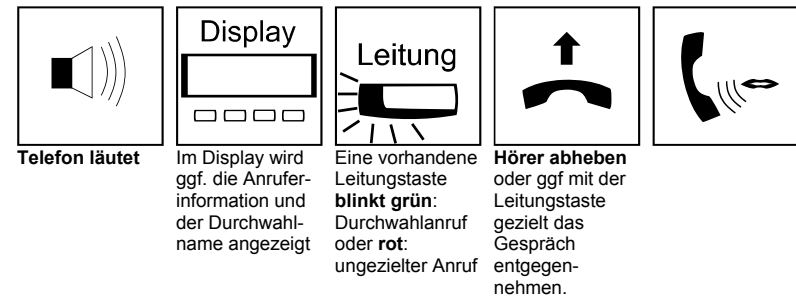






Externe Gespräche abgehend führen

Beschreibung:

Das System bietet auch für abgehende Amtsgespräche verschiedene Vorgehensweisen für die Teilnehmer an. Leiten Sie Amtsgespräche in der für Sie sinnvollsten Weise ein. Es stehen folgende Belegungsmöglichkeiten zur Verfügung:






1. Wahl einer Kennzahl (0) für abgehende Verbindungen
2. Drücken einer Leitungstaste für gezielten Amtszugriff
3. Drücken einer Amtsbündeltaste (Belegung einer Amtsleitungsgruppe)
4. Wahl einer Kennzahl (805 + Leitungsnummer) für gezielten Amtszugriff
5. Wahl einer Kennzahl (804 + Leitungsnummer) für Amtsbündelzugriff
6. Automatische Amtsbelegung bei abheben des Hörers (nur bei entsprechender Systemprogrammierung für dieses Telefon)

Ungezielter Amtszugang (Variante 1)






				
Hörer abheben	„0“ wählen (ungezielter Amtszugang)	Externer Wählton (Bei Besetztton ist keine Amtsleitung frei)	Rufnummer wählen	Gespräch führen

Leitungstasten

Statusanzeige bei Leitungstasten: (grün: Ihre Leitung / rot: allgemein belegt)

				
AUS Leitung frei	Leuchtet Leitung belegt	Blinkt langsam Leitung in Halten	Blinkt schnell Anruf	Blinkt grün unterbrochen Eigene Leitung

Gezielter Amtszugang über Leitungstasten





				
Hörer abheben	Freie Leitungstaste drücken	Externer Wählton	Rufnummer wählen	Gespräch führen

Wahlvorbereitung

Beschreibung:

Wählen Sie eine Rufnummer bevor Sie den Hörer abheben. So haben Sie die Möglichkeit, Tippfehler zu erkennen. Dieses Merkmal steht Ihnen nur in Verbindung mit einem Display zur Verfügung.

Wahlvorbereitung am Systemtelefon mit Display





			
Taste drücken Wahlvorbereitung einleiten	Rufnummer wählen	Im Display werden die gewählten Ziffern angezeigt	Hörer abheben um die Anwahl zu starten. Sie können auch eine Leitungstaste, die Lautsprecher-taste oder die Kanal1-Taste drücken. Drücken Sie „Halten“ um die eingegebene Rufnummer zu löschen.

Wahlwiederholungsliste






Beschreibung:

Über die Wahlwiederholungsliste erreichen Sie die 10 zuletzt gewählten Rufnummern. Ob nur externe Rufnummern oder auch zusätzlich interne Rufnummern in der Liste gespeichert werden, ist in der Systemprogrammierung festgelegt.

Anwahl aus der Wahlwiederholung

			
Taste drücken	Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt	Vor und zurückblättern	Hörer abheben um die Anwahl zu starten. Sie können auch eine Leitungstaste oder die Lautsprecher-taste drücken. Die Liste verlassen Sie mit der Taste „Halten“.

Einträge aus der Wahlwiederholungsliste löschen





				
Taste drücken	Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt	Zu löschenden Eintrag auswählen	Menütaste Löschen drücken	Der Eintrag ist gelöscht. Der Nächste wird angezeigt.

Anruferliste

Beschreibung:





Die Anruferliste zeigt Ihnen unbeantwortete Amtsanrufe an. Je nach Systemprogrammierung können auch angenehmen Rufnummern abgespeichert werden. Hat in Ihrer Abwesenheit das Telefon geläutet, so wird die vom ISDN übertragene Anrufernummer mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Ist die ankommende Rufnummer im zentralen Telefonbuch registriert, so wird zusätzlich dieser Name angezeigt. Auf Tastendruck kann der Anrufer zurückgerufen, der Eintrag gelöscht oder gespeichert werden. Die Anruferliste umfaßt bis zu 16 Anrufe, wobei der älteste gelöscht wird, wenn ein weiterer Anruf bei einer vollen Liste registriert wird.

Statusanzeige der Anruferliste (Funktionstaste Code 08)

			
BLINKEN: Ungelesene Einträge vorhanden	LEUCHTEN: Gelesene Einträge vorhanden	Keine Einträge	

Je nach Einrichtung wird „Anruferliste prüfen“ angezeigt

Abfragen der Einträge in der Anruferliste (Ruhezustand)






			 01 0123456 * 01-24 15:01
Liste Oder Funktionstaste "Anruferliste" drücken	Ankom Ankommende Rufe Wahl Wahlwiederholung	↑ Zurückblättern ↓ Vorblättern Ableg Ablegen Lösch Löschen	




[Eintrag] [Rufnummer oder Name]
[*] [Datum/Uhrzeit]
(bei unbeantwortetem Ruf)

Rückruf an einen Anrufer (Eintrag) aus der Anruferliste

			
Eintrag wie oben beschrieben auswählen.	Hörer abheben , Lautsprecher-taste, Kanal 1/2 oder Leitungstaste drücken	Frei- oder Besetztzeichen	Gespräch führen

Einträge aus der Anruferliste speichern oder löschen

				
Eintrag wie oben beschrieben auswählen.	↑ Zurückblättern ↓ Vorblättern Ableg Speichern Lösch Löschen	Ziel Auf Zieltaste Zentr In zentrales Telefonbuch Grupp In Gruppen-Telefonbuch	Zieltaste wählen oder Speicherplatznummer im Telefonbuch eingeben	Rufnummer speichern





		
Name eingeben (siehe Eingabe von Namen)	Name speichern	Zum Beenden drücken




Lauthören

Beschreibung:

Weitere Personen im Raum hören Ihr Gespräch über den Gerätelautsprecher mit. Bevor Sie Lauthören einschalten, sollte Ihr Gesprächspartner darüber informiert werden. Über die Volume-Tasten passen Sie die Lautstärke an.

Lauthören

			⇒	
Sie führen ein Gespräch	Lautsprecher-taste drücken	Lautsprecher-taste drücken		Taste blinkt


	⇒		⇒	
Gespräch wird über den Gerätelautsprecher wiedergegeben		Lautsprecher-taste drücken , um Lauthören auszuschalten.		Taste erlischt

Freisprechen


Beschreibung:

Freisprechen ermöglicht Ihnen Gespräche ohne Benutzung des Hörers, also nur über das eingebaute Mikrophon und den Lautsprecher, zu führen. Weitere im Raum anwesende Personen können sich über die Freisprechfunktion am Telefongespräch aktiv beteiligen. Über die Volume-Tasten passen Sie die Lautstärke an.


Freisprechen einleiten

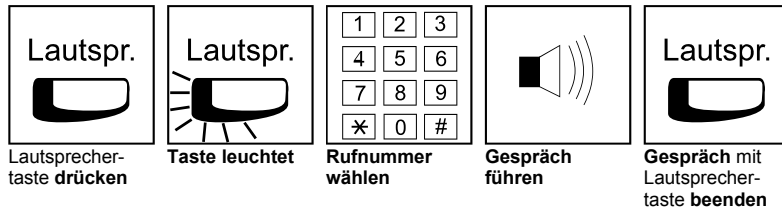

Freisprechen während eines Gespräches einleiten

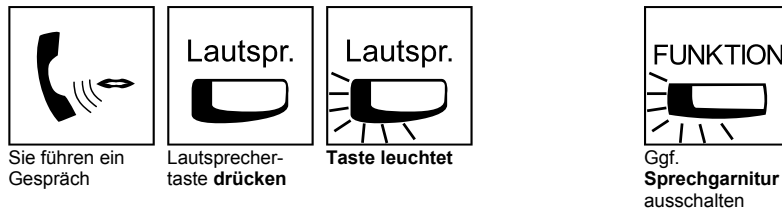

Vom Freisprechen zum Hörer wechseln

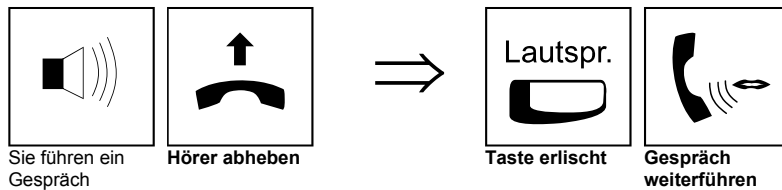


Halten/Rückfrage


Beschreibung:

Bei der Rückfrage legen Sie wie beim Vermitteln ein Gespräch in „Haltung“ und bauen eine zweite Verbindung zu einem beliebigen Teilnehmer auf. Nach dem Sie mit diesem Teilnehmer die Rückfrage abgeschlossen haben, wird das erste Gespräch nicht zu ihm vermittelt, sondern Sie greifen es wieder auf und führen es weiter.

Rückfrage intern

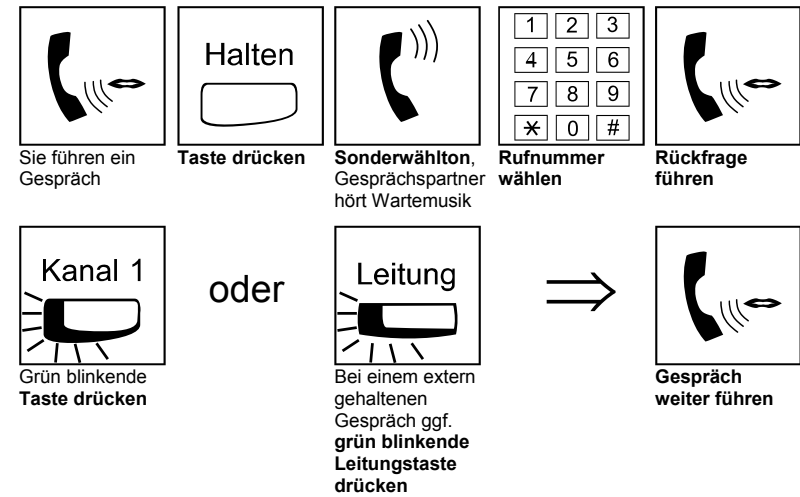

Rückfrage extern

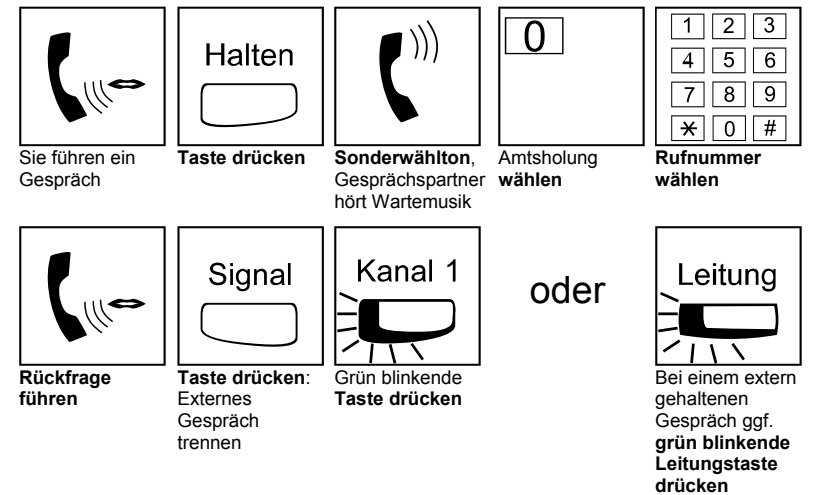

Vermitteln

Beschreibung:

Wenn Sie Ihr Gespräch einem anderen Teilnehmer weitergeben möchten, vermitteln Sie es mit oder ohne Ankündigung. Mit Ankündigung bedeutet, dass Sie vor der Gesprächsübergabe mit dem Zielteilnehmer sprechen und den gehaltenen Gesprächspartner ankündigen.

Vermitteln mit Ankündigung

Sie führen ein Gespräch

Halten
Taste drücken

Sie hören einen Sonderwählton, Ihr Gesprächspartner Wartemusik

Rufnummer des Zielteilnehmer wählen

Warten bis sich der Teilnehmer meldet.

Gespräch ankündigen

Übergabe
Taste Drücken
Je nach Systemprogrammierung ist dieses nicht notwendig.

Hörer auflegen

Das Gespräch wird von dem Zielteilnehmer weitergeführt.

Vermitteln ohne Ankündigung intern

Sie führen ein Gespräch

Halten
Taste drücken

Sie hören einen Sonderwählton, Ihr Gesprächspartner Wartemusik

Rufnummer des Zielteilnehmer wählen

Übergabe
Taste Drücken
Je nach Systemprogrammierung ist dieses nicht notwendig.

Hörer auflegen

Der Zielteilnehmer läutet weiter. Sollte das Gespräch nicht angenommen werden, erfolgt bei Ihnen ein Wiederanruf.

Zieltasten

Beschreibung:

Mit Zieltasten erreichen Sie externe und interne Rufnummern sowie Leistungsmerkmale über Servicecodes mit nur einem Tastendruck. Dieses vereinfacht Ihnen das Erreichen häufig gewählter Ziele. Statt immer wieder die gleiche Rufnummer oder Servicecode einzugeben, drücken Sie nur eine einzige Taste.

Nachdem Sie über eine Zieltaste gewählt haben, können Sie weitere Ziffern eingeben oder weitere Zieltasten auswählen. Zum Beispiel können Sie über eine Zieltaste die Rufnummer eines Providers wählen (Call by Call) und danach mit einer weiteren Zieltaste die eigentliche Rufnummer.

Programmieren von Rufnummern auf Zieltasten über das Menü

Menütasten
Liste

Menütasten
Umit

TeilB
Ruhe

IntM
Zieltasten

Prog

Programmieren von Rufnummern auf Zieltasten über Servicecode

Kanal 1
Taste drücken

Servicecode wählen
8
5
5

Zieltaste wählen

Rufnummer eingeben
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Halten
Zum Speichern drücken

Namen eingeben
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Halten
Zum Speichern drücken

Lautspr.
Zum Beenden drücken

Namen eingeben
2 – ABCabc,
3 – DEFdef ...
9- WXYZwxyz
= ggf. nächster Buchstabe
(siehe auch Namen eingeben)






Wählen über Zieltasten

 Zieltaste wählen	 Das Telefon geht automatisch in den Freisprechbetrieb und wählt das Ziel an.	 Hörer abheben	 Gespräch führen
--	---	---	---

oder

 Hörer abheben	 Zieltaste wählen	 Das Ziel wird angewählt	 Gespräch führen
---	--	--	---

Zieltasten verkettet benutzen

 Hörer abheben	 Zieltaste wählen	⇒	 Zieltaste wählen	⇒	Die Rufnummer wird gewählt
 Warten bis sich der Teilnehmer meldet	 Gespräch führen				





Direktruffasten

Beschreibung:





Direktruffasten ermöglichen Ihnen von Systemtelefonen, andere interne Teilnehmer sofort auf Tastendruck zu erreichen. Wenn Gespräche an diese Ziele vermittelt werden sollen, erübrigt sich sogar das vorherige Drücken der Haltetaste.

Zusätzlich wird auf den Direktruffasten der Status des Zieles durch eine Leuchtdiode angezeigt:

Statusanzeige der Direktruffasten (Funktionstaste Code 01)

 AUS: Teilnehmer ist FREI	 LEUCHTEN: Teilnehmer ist belegt oder läutet	 schnelles BLINKEN: Teiln. hat Anrufschutz intern oder eine Rufumleitung aktiviert	 unterbrochenes LEUCHTEN: Teilnehmer hat eine Rufumleitung zur Mailbox
---	--	--	--

Anruf über Direktruffaste








 Freisprechen aktiviert		 Um das Gespräch über den Hörer zu führen	 Gespräch führen
---	---	---	---

Telefonbuch

Beschreibung:

Über das Telefonbuch haben Sie schnellen Zugriff auf häufig genutzte Rufnummern. Bei Telefonen mit Display suchen Sie die Rufnummer bequem über den Namen, ansonsten brauchen Sie sich einfach nur die Speicherplatznummer zu merken. Jeder Eintrag kann eine Rufnummer von bis zu 24 Ziffern beinhalten.

Aus dem Telefonbuch wählen

 Kanal 1	 Servicecode für das zentrale Telefonbuch	oder	 Servicecode für Ihr Gruppen-Telefonbuch
 Speicherplatz wählen (1-, 2- oder 3-stellig je nach Systemprogrammierung)	 Hörer abheben	 Freizeichen: Warten, bis sich der Teilnehmer meldet	 Gespräch führen

Namenwahl aus dem Telefonbuch

Menütasten
Liste
TelB
IntM
Prog

Menütasten
Zentr
Zentrales Telefonbuch
Grupp
Gruppen-telefonbuch
Intern
Interne Teilnehmer
Ziell
Auf Zieltasten

Erste Zeichen des Namen eingeben
2 – ABCabc,
3 – DEFdef ...
9- WXYZwxyz
= ggf. nächster Buchstabe
(siehe auch Namen eingeben)

↑ Vorblättern
↓ Zurückblättern
Wahl Angezeigten Eintrag wählen
← Zeichen löschen

Besetztton oder Freizeichen: Warten, bis sich der Teilnehmer meldet

Im zentralen Telefonbuch speichern über das Menü

Menütasten
Liste
TelB
IntM
Prog

Menütasten
Umit
Ruhe
Ziell
↓ Weiter

Menütasten
TelB
Fktn
Termin
↑ Zurück

Im Telefonbuch speichern über Servicecodes

Kanal 1

Servicecode für das zentrale Telefonbuch

oder

Servicecode für Ihr Gruppen-Telefonbuch

Speicherplatz wählen (1-, 2- oder 3-stellig je nach Systemprogrammierung)

Rufnummer eingeben

Zum Speichern drücken

Namen eingeben (siehe auch Namen eingeben)

Zum Speichern drücken

Zum Beenden drücken

Namen eingeben:

Namen werden für interne Teilnehmer, das Telefonbuch und die Zieltasten Ihres Telefons vergeben. Um einen Namen einzugeben, benutzen Sie die Zifferntasten Ihres Telefons. Durch mehrmaliges drücken der Tasten erreichen Sie Buchstaben und Sonderzeichen. Die Beschriftung der alphanumerischen Belegung befindet sich jeweils über den Tasten und ist auch in der unten stehenden Tabelle abgebildet.

Wenn Sie den nächsten Buchstaben eingeben möchten, drücken Sie einfach die nächste Zifferntaste. Sollte dieses die gleiche sein, die Sie für den jetzigen Buchstaben benutzt haben, drücken Sie „#“ um zum Nächsten zu wechseln.

Taste	Verfügbare Zeichen
1	1 → @ → Sonderzeichen
2	A → B → C → a → b → c → 2 ↵
3	D → E → F → 3 → d → e → f ↵
4	G → H → I → g → h → i → 4 ↵
5	J → K → L → j → k → l → 5 ↵
6	M → N → O → m → n → o → 6 ↵
7	P → Q → R → S → p → q → r → s → 7 ↵
8	T → U → V → t → u → v → 8 ↵
9	W → X → Y → Z → w → x → y → z → 9 ↵
0	0 → ! → " → Sonderzeichen
#	Eingabe übernehmen und zum nächsten Zeichen (Oder Leerzeichen einfügen)
*	* → + → , → - → . → Sonderzeichen

Allgemeines Löschen von Funktionen

Beschreibung:

Verschiedene Leistungsmerkmale sind über einen „Löschcode“ rücksetzbar, so dass Ihr Telefon wieder in den Normalzustand zurückgebracht wird. Folgende Leistungsmerkmale werden durch den allgemeinen Löschcode für diesen Teilnehmer zurückgesetzt:
Ruhe vor dem Telefon, Alle Arten von Rufumleitungen, Folge mir, Wahlwiederholung, Mitteilung Wartet, Textmitteilungen, Terminruf / Alarmzeit

Kanal 1

Interner Wählton

Servicecode zum Löschen wählen

Bestätigungston

Zum Beenden drücken


Rufverfahren für int. Anrufe (Stimm-/ Signalruf)

Beschreibung:


Internanrufe im **Stimmrufmodus** erlauben Ihnen den gerufenen Teilnehmer direkt anzusprechen. Dieser Zielteilnehmer kann aus dem Raum heraus wie im Freisprechbetrieb antworten, ohne eine Taste zu drücken. Über die „Mikrofon Stumm-Taste“ kann das Mikrofon grundsätzlich ausgeschaltet werden, so dass kein Missbrauch möglich ist.

Signalruf ist das herkömmliche Rufverfahren, wobei das Telefon bei einem Anruf läutet bis der Ruf manuell angenommen wird.


Rufverfahren des eigenen Telefons auf Stimmruf einstellen

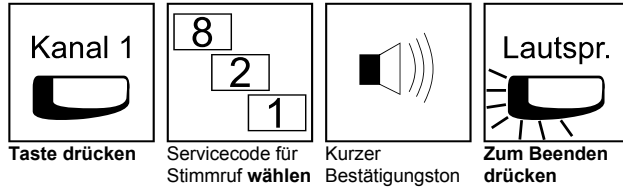


Rufverfahren des eigenen Telefons auf Signalruf einstellen

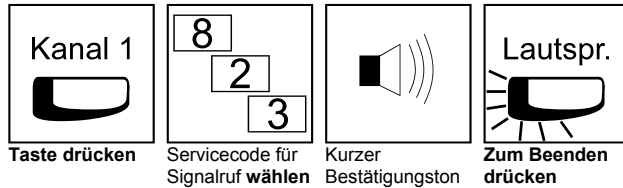

Wechsel des Rufverfahrens nach Anwahl mit Servicecode

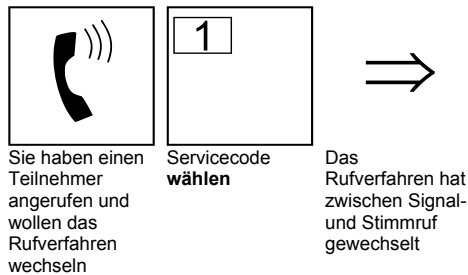

Wechsel des Rufverfahrens nach Anwahl über das Menü


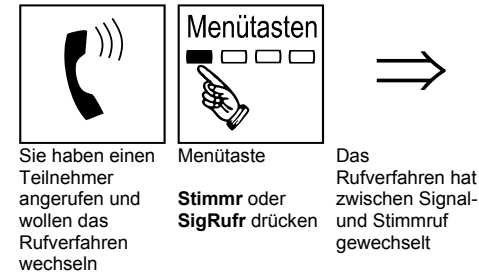


Rufumleitung

Beschreibung:

Das Merkmal Rufumleitung leitet Ihre Anrufe zu anderen Teilnehmern um. Mit der Rufumleitung können Ihre Anrufe auch dann beantwortet werden, wenn Sie sich vorübergehend nicht an Ihrem Telefon befinden. Das System bietet fünf unterschiedliche Varianten der Rufumleitung:

Rufumleitung extern aktivieren

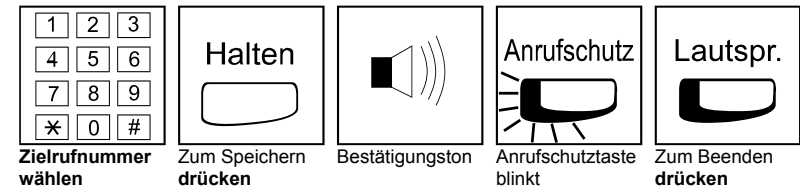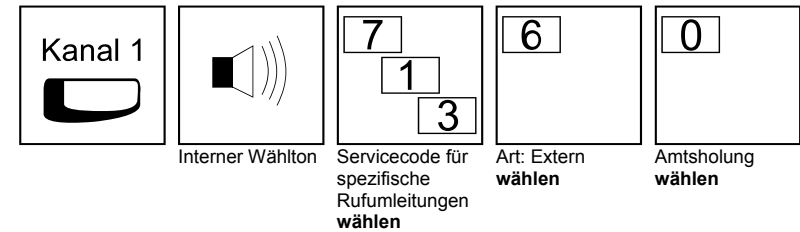

Rufumleitung extern löschen

Kanal 1	Interner Wählton	Servicecode für spezielle Rufumleitungen wählen	Art: Extern wählen	Zum Speichern drücken (ohne Rufnummer)
Bestätigungston	Zum Beenden drücken	Anrufschutztaste blinkt nicht mehr		

Rufumleitung nach intern aktivieren

Kanal 1	Interner Wählton	Servicecode für Rufumleitungen wählen	Art wählen: 2 – Doppelruf, 3 – Bei Besetzt, 5 – Verzögert, 8 – Sofort	Zum Einschalten wählen oder 0 - ausschalten
Zielrufnummer wählen	Bestätigungston	Zum Beenden drücken	Anrufschutztaste blinkt	

Rufumleitung löschen (intern/extern)

Kanal 1	Rufumleitungsart auswählen: 848-Doppelruf, 843-Bei Besetzt, 845-Verzögert, 848-Sofort	Zum Ausschalten wählen	Zum Beenden drücken	Anrufschutztaste blinkt nicht mehr

Rufumleitung über Menütasten (im Ruhezustand des Telefons)

Prog Programmieren	Umit Umleitung	Intern Interne Ziele	Sof. Sofort, Sofort Besetzt+Verzögert, Bs+vz weitere, Verz Verzögert, Follow Follow-Me, Doppl Doppelruf
		Spez Spezielle	Lösch Umleitung Löschen
			Extrn Externes Ziel
Zielrufnummer eingeben (bei externer Umleitung inkl. Amtsholung „0“)	Für externe Umleitungen: Nur bei Externer Umleitung Rufnummer bestätigen	Ggf. Welche Anrufe sollen umgeleitet werden? Alle Anrufe, Extrn Nur externe, Intrn Nur interne	Anrufschutztaste blinkt bei aktivierter Rufumleitung

Follow-Me / Folge mir

Beschreibung:

Wenn Sie sich an einem anderen Telefon befinden, können Sie Ihre Anrufe auch an diesem Telefon läuten lassen. Leiten Sie einfach von diesem "Fremdtelefon" aus ein Follow-Me ein.

Werden Sie angerufen, läuten beide Telefone, Ihr Telefon und auch das "Fremdtelefon" wie bei einem Anruf im Doppelrufmodus.

Leitet ein weiterer Teilnehmer „Follow-me“ mit der gleichen Herkunft ein, so wird das erste „Follow-Me“ überschrieben.

Aktivieren

Kanal 1
Taste drücken

8 4 6
Servicecode für Follow-Me wählen

1
Zum aktivieren wählen

1	2	3
4	5	6
7	8	9
* 0 #		

Rufnummer des Telefons von dem Sie die Rufe heranholen möchten wählen

Kurzer Bestätigungston

Display
Im Display wird der Status angezeigt.

Lautspr.
Zum Beenden drücken

Löschen

Kanal 1
Taste drücken

8 4 6
Servicecode für Follow-Me wählen

0
Zum löschen wählen

1	2	3
4	5	6
7	8	9
* 0 #		

Welches Follow-Me soll gelöscht werden
Alle - 0
Gezielt - Rufnr.

Lautspr.
Zum Beenden drücken

Ruf heranholen / Call Pickup

Beschreibung:

Holen Sie sich Rufe von anderen Teilnehmern Ihres Teams heran. Mit Call Pickup übernehmen Sie Gespräche, die an anderen Teilnehmern innerhalb ihrer Heranholgruppe signalisiert werden.

Heranholen aus eigener Heranholgruppe

⇒

Kanal 1
Taste drücken oder Hörer abheben

8 6 7
Servicecode für Ruf heranholen wählen

Hörer abheben

Gespräch führen

Ein Telefon in Ihrer Heranholgruppe läutet

Gezieltes Heranholen von einem bestimmten Teilnehmer

Kanal 1
Taste drücken oder Hörer abheben

7 1 5
Servicecode für Ruf heranholen

1	2	3
4	5	6
7	8	9
* 0 #		

Rufnummer des läutenden Teilnehmers wählen

Hörer abheben

Gespräch führen

Automatischer Rückruf / Warten auf Frei

Beschreibung:

Wenn Sie einen besetzten Teilnehmer anrufen, können Sie einen automatischen Rückruf einleiten. Sie müssen dann nicht wieder und wieder versuchen, diesen besetzten Teilnehmer zu erreichen.

Das System führt „Warten auf Frei / automatischer Rückruf“ in den folgenden Varianten aus:

1. Sie aktivieren „Warten auf Frei / automatischer Rückruf“ bei einem besetzten Teilnehmer. Wenn Sie jetzt den Hörer nicht auflegen, werden Sie automatisch mit dem Zielteilnehmer verbunden, sobald dieser sein Gespräch beendet hat. Sie warten also bis er frei ist.
2. Möchten Sie nicht so lange am Hörer warten, legen Sie einfach auf. Führen Sie in der Zwischenzeit andere Gespräche oder warten Sie einfach auf den Rückruf. Sobald der Zielteilnehmer sein Gespräch beendet, ruft das System zuerst Sie an. Nachdem Sie den Rückruf beantwortet haben, wird Ihr Gesprächspartner gerufen. Sollten Sie nicht auf den Rückruf reagieren, löscht das System die eingeleitete Funktion.
3. Sie rufen einen Teilnehmer an, der sich nicht meldet. Solange Sie das Freizeichen hören, können Sie den automatischen Rückruf aktivieren. Nachdem der Zielteilnehmer irgend ein Gespräch geführt hat, führt das System den Rückruf an Sie aus. Sie können immer nur einen automatischen Rückruf gleichzeitig einrichten.

Warten auf Frei über Servicecode

⇒

Hörer abheben

8 5 0
Servicecode für Rückruf wählen

Warten Sie bis der Zielteilnehmer auflegt

Hörer abheben


Gespräch führen

Sie haben einen Teilnehmer angerufen und hören ein **Besetztsymbol**

Sie hören ein Freizeichen

Sobald der Teilnehmer antwortet, **Gespräch führen**

Automatischer Rückruf über das Menü



Sie haben einen Teilnehmer angerufen und hören ein **Besetzzeichen**

MW
Mitteilung Wartet
MailB

Rückr
Rückruf
AufSch

Automatischer Rückruf über Servicecode



Sie haben einen Teilnehmer angerufen und hören ein **Besetzzeichen** oder **Freizeichen**

Servicecode für Rückruf **wählen**

Sie hören einen kurzen Bestätigungston

Hörer auflegen

Im Display wird die Rückruf-funktion angezeigt



Nachdem der Zienteilnehmer sein Gespräch beendet läutet Ihr Telefon



Hörer abheben

Der Zienteilnehmer wird gerufen, Sie hören ein Freizeichen

Sobald der Teilnehmer antwortet, Gespräch führen

Konferenzen


Beschreibung:

Über die Konferenzfunktion führen Sie mehrere Gesprächspartner zu einem Gespräch zusammen. Fügen sie bis zu 31 zusätzliche Teilnehmer in einer Konferenz zusammen.

Einzelne Teilnehmer können durch Auflegen des Hörers aus der Konferenz ausscheiden.

Legt der Teilnehmer auf, der die Konferenz eingeleitet hat, wird die gesamte Konferenz nur aufgelöst, wenn kein weiterer interner Teilnehmer mehr vorhanden ist. Ansonsten wird diesem die Konferenz übergeben.

Konferenz einleiten

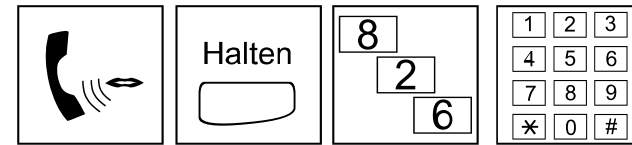

Sie führen ein Gespräch


Taste drücken

Wählton:
Gesprächspartner hört Wartemusik

Rufnummer wählen. Externe Teilnehmer mit „0“ für die Amtsholung




Warten bis sich der Teilnehmer meldet




Taste drücken
Teilnehmer hinzuzufügen


oder



Taste drücken:
Externen Teilnehmer wieder trennen




Taste drücken
Konferenz starten




Konferenz führen

oder



Rufnummer wählen
Weiteren Teilnehmer hinzufügen

Weitere Teilnehmer in eine bestehende Konferenz

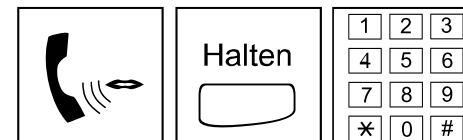


Sie führen eine Konferenz


Taste drücken

Rufnummer wählen.
„0“ vor externen Rufnummern

Konferenz einleiten über Menütasten

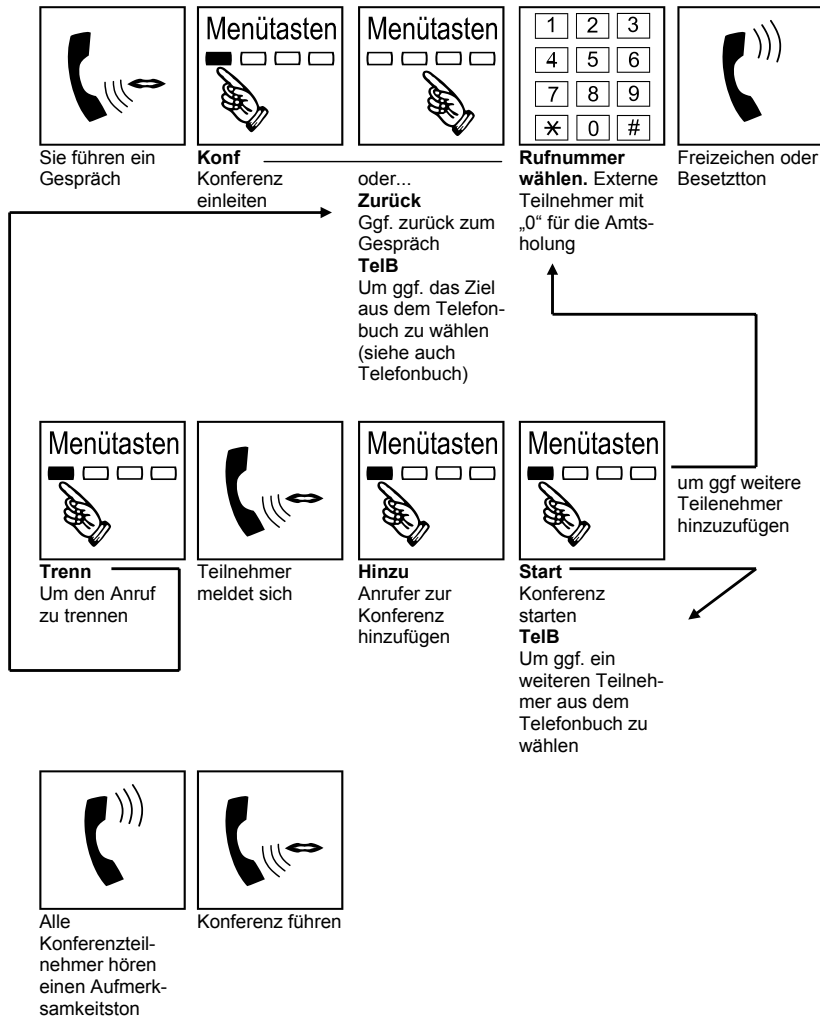

Beenden der Konferenz




Sprechgarnitur


Beschreibung:

Ihr Telefon hat einen Anschluss für eine Sprechgarnitur. Sie können dann frei wählen, ob Sie den Hörer, Freisprechen oder die Sprechgarnitur für ein Gespräch benutzen. Auch während eines Gesprächs können Sie zwischen den einzelnen Modi wechseln. Lauthören ist auch bei Sprechgarniturbetrieb möglich. Wenn Sie die Sprechgarnitur benutzen wollen, müssen Sie eine Funktionstaste mit dem Funktionscode 05 einrichten (siehe Programmierung von Funktionstasten)


Gespräch mit Sprechgarnitur entgegennehmen

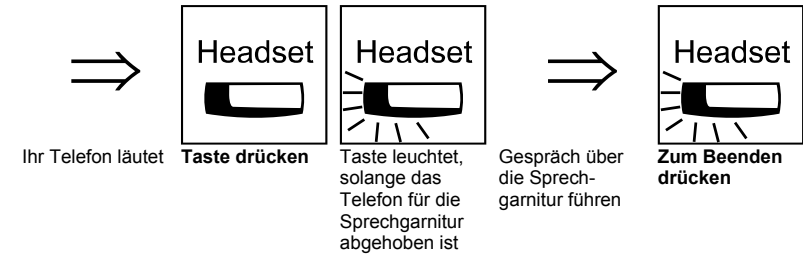

Abgehendes Gespräch mit Sprechgarnitur

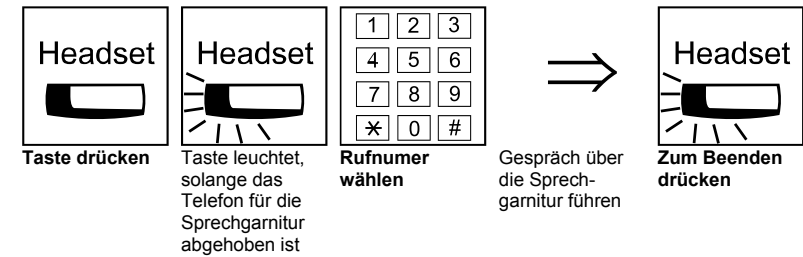

Vom Hörer zur Sprechgarnitur wechseln

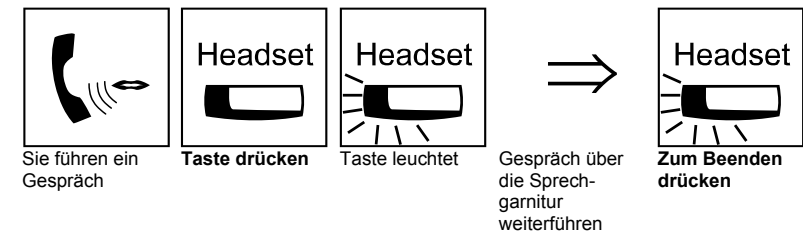

Von der Sprechgarnitur zum Hörer wechseln

Anrufschutz

Beschreibung:

Die Funktion Anrufschutz blockiert Ihr Telefon für kommende Rufe und Durchsagen. Sie können so, z.B. in bei einer Besprechung, ungestört bleiben. Auf abgehende Gespräche hat der Anrufschutz keinen Einfluss.

Für jeden Teilnehmer stehen vier Arten von Anrufschutz zur Verfügung

Anrufschutz

Funktionstasten programmieren

Beschreibung:

Jedes Systemtelefon verfügt über programmierbare Funktionstasten. Programmierbare Funktionstasten vereinfachen abgehende Gespräche, das Beantworten von kommenden Gesprächen und die Nutzung vieler Leistungsmerkmale. Programmieren Sie die Tasten nach Ihren Bedürfnissen.

Programmierung von Funktionstasten

Die Programmierung unterscheidet sich bei Funktionstastencodes die mit einem Stern beginnen von denen, die nur aus einer Nummer bestehen. Tasten mit „Stern“-Funktionen können nicht mit normalen Funktionen überschrieben werden – und umgekehrt. Um die grundsätzliche Funktion (mit Stern / ohne Stern) zu ändern, müssen Sie die Funktionstaste zunächst löschen.

Überprüfen der gespeicherten Funktion einer Funktionstaste:

Programmierung von Funktionstasten über das Menü

Es sind über das Menü nur Funktionstasten **ohne** Stern programmierbar. Eine existierende Taste mit einer Stern-Funktion kann hier nicht überschrieben werden.

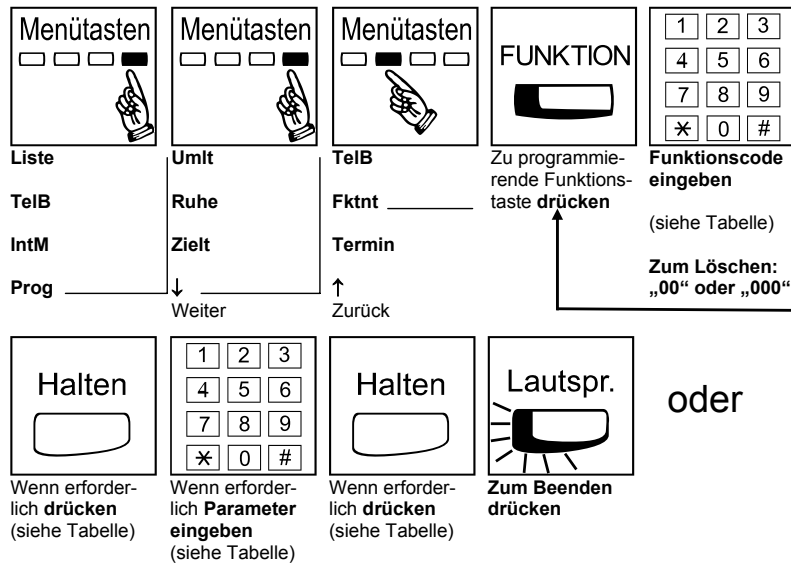


Tabelle der Funktionstastenparameter:

Code	Beschreibung (Funktionstasten mit 851 programmieren)
01	Zieltaste mit Besetztanzeige + Parameter [Rufnummer] + Haltetaste
02	Mikrofon stumm
03	Anrufsschutz
04	Hintergrundmusik
05	Headset
06	Vermitteln
07	Konferenz
08	Anruferliste
09	Betriebsmodi + Parameter [Betriebsmodus 1-8]
10	Rufweiterleitung (sofort)
11	Rufweiterleitung bei Besetzt
12	Rufweiterleitung nach Zeit
13	Rufweiterleitung nach Zeit oder bei Besetzt
14	Doppelruf
15	Foolow-Me (Folge Mir / Rufe nachziehen)
16	Rufweiterleitungen
17	Spezifische Rufweiterleitung
18	Abwesenheitstext + Parameter [Text00-19]
19	Durchsage auf Lautsprechergruppe + Parameter [Gruppennr.]
20	Kombinations-Durchsage
21	Durchsage + Parameter [Gruppe 1-9]
22	Sammeldurchsage

Code	Beschreibung (Funktionstasten mit 851 programmieren)
23	Antwort auf Durchsage
24	Pickup
25	Pickup aus anderer Pickup-Gruppe
26	Pickup aus angegebener Gruppe + Parameter [Gruppennr.]
27	Zentrales Kurzwahlziel (entweder Haltetaste oder Parameter [Platz])
28	Gruppen-Kurzwahl (entweder Haltetaste oder Parameter [Platz])
29	Automatische Wahlwiederholung
30	Erweiterte Wahlwiederholung
31	Notizbuch
32	Konferenz auf Zuruf
33	Anklopfen
34	Aufschalten / Eindringen
35	Automatischer Rückruf / Warten auf Frei
36	Stufenruf
37	Durchbrechen Anrufschutz
38	Message Waiting
39	Raumüberwachung
40	Hörermikrofon stumm
41	Chefruf + Parameter [interne Rufnummer]
42	Chefanrufe zu Mir + Parameter [interne Rufnummer]
43	Serienanruf
44	Halten
45	Exklusives Halten
46	Rückzug aus Teilnehmergruppe(n)
47	Zwischenfrage + Parameter [interne Rufnummer]
48	Anklopfen mit Stimme
49	Ruf abweisen an + Parameter [interne Rufnummer]
50	Projektkennzahl / Kontonummer
51	Mehrzweck-Relais + Parameter [Relaisnummer 0-8]
52	Warteansage für Rufgruppe
53	Warteansage starten
54	Rufweiterleitung für Türsprechstelle
55	Teilnehmernamen ändern
56	Mehrzwecktaste + Parameter [001 – 300]
57	Mehrzweckanzeige + Parameter [001 – 300]
58	Rufweiterleitung für Teilnehmergruppe + Parameter [Gruppe 01 – 64]
59	Rufweiterleitung bei Besetzt / nach Zeit für Teilnehmergruppe + Parameter [01 – 64]
60	Anrufschutz für Teilnehmergruppe + Parameter [Gruppe 01 – 64]
63	Rufnummernunterdrückung (CLIR)
66	TAPI 1.4 Funktion
67	Aspire Voice Mail Box + Parameter [interne Rufnummer]
68	Aspire Mailbox-Funktion + Parameter [Funktion 0-2]
69	Aspire Mailbox: Gespräch aufzeichnen + Parameter [Funktion 0-2]
70	Aspire Mailbox: Umleitung + Parameter [interne Rufnummer]
71	Aspire Mailbox: Begrüßungsansage auswählen
77	VMI Voicemail-Box + Parameter [Mailboxnummer]
78	VMI Gespräch aufaufzeichnen (Auch PGDAD – ACI)
79	VMI Umleitung auf Mailbox + Parameter [Mailboxnummer]
80	Tandemruf + Haltetaste oder Parameter [interne Rufnummer]
81	Rufweiterleitung für Amtsleitungen (sinnvoll bei analogen Leitungen)

Code	Beschreibung (Funktionstasten mit 852 programmieren)
*01	Amtsleitungstaste + Parameter [Leistungsnummer 001-200]
*02	Leitungsbündeltaste + Parameter [Leitungsbündel 1-9 / 01-99 / 001-100]
*03	Teamtaste / Virtueller Teilnehmer + Parameter [interne Rufnummer] + Haltetaste (Läuten einschalten) + Haltetaste (verzögertes läuten einschalten)+ Haltetaste
*04	Parken + Parameter [Parkplatznummer 01 – 64]
*05	Loopkey + Parameter [Funktion 0-2] + Parameter [Leitungsbündel 001-100] + ggf. Leitungsbündel 001-100]
*06	Netzwerkzugang über AspireNet + Parameter [Vernetzte Systemnummer 01-50]

Übersicht der Servicecodes

6	Wahl aus Zentralem Kurzwahlspeicher
700	Codeschloss
701	Zentrales Codeschloss
702	Teilnehmergruppe umleiten
703	Umleitung der Teilnehmergruppe löschen
704	Umleitungsziel der Teilnehmergruppe
705	Teilnehmergruppe verzögert umleiten
706	Verzögerte Umleitung der Teilnehmergruppe löschen
707	Anrufschutz für Teilnehmergruppe
708	Anrufschutz für Teilnehmergruppe löschen
711	Anhören der Allgemeinen Mitteilung
712	Aufsprechen und Löschen der Allgemeinen Mitteilung
713	Spezielle Rufumleitung (z.B. Extern)
715	Anrufübernahme (Pickup) von Teilnehmer
716	Abhören, Aufsprechen und Löschen der Ansagen
718	Betriebsmodus für andere Abteilung umschalten
720	Löschen der gebräuchlichsten Leistungsmerkmale
726	"Mitteilung Wartet"-Lampe setzen (ohne Anruf)
744	Tandemruf
745	Amtsport abschalten
750	Rückzug (Abmelden) aus Teilnehmergruppe
751	Kombinationsdurchsage (Telefone + Lautsprecher)
754	Gesprächsmitschnitt vom analogen Telefon aus
761	Zielwahltasten-Zugriff für DSLTs und a/b-Telefon
763	Flexible Wahlsperreklasse
766	Wahlsperreklasse über PMS setzen
771	Displayanzeige der Gebühren anderer Teilnehmer
778	Displaysprache einstellen
779	Externer Zweitanruf
780	Umschalten auf Sammelrufmodus für Teilnehmergruppe
788	Headset-Modus für analoge Teilnehmer
789	Out-Of-Range Transfer (DECT)
800	Programmieren von Teilnehmernamen
801	Durchsage über Durchsagegruppen
802	Ruf an Türsprechstelle
803	Durchsage über Lautsprecher
804	Belegung eines Leitungsbündels
805	Belegung einer Amtsleitung
807	Durchbrechen Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon/Rufumleitung)
808	Stufenruf
809	Anklopfen
810	Aufschalten / Eindringen
811	Klingeltöne anhören
812	Wechsel zwischen Stimmruf und Signalaruf
814	Wahl aus Gruppen-Kurzwahlspeicher

815	Erweiterte Wahlwiederholung
816	Wahlwiederholung
818	Betriebsmodus umschalten
820	Klingeltöne einstellen
821	Interne Anrufe kommen mit Direktansprechen (Stimmruf)
822	Externe Rufumleitung für Türsprechstelle
823	Interne Anrufe kommen klingelnd (Signalruf)
824	Tastenquittungston
825	Hintergrundmusik ein/aus
826	Konferenz
827	Terminfunktion
828	Einstellen der Uhrzeit
829	Klingelton-Lautstärke einstellen
831	Gespräch parken
832	Gruppen-Haltung
836	Abwesenheitstext setzen
841	MitteilungWartet-Lampe setzen (bei Anruf) und beantworten
842	Doppelruf
843	Rufumleitung bei Besetzt
844	Rufumleitung bei Besetzt
845	Rufumleitung nach Zeit
846	Rufumleitung Follow-Me
847	Anrufschutz
848	Rufumleitung
850	Automatischer Rückruf aktivieren / Warten auf Frei
851	Funktionstasten programmieren (Funktionscodes ohne Stern)
852	Funktionstasten programmieren (Funktionscodes mit Stern)
853	Eingabe und Bearbeiten Zentraler Kurzwahlziele
854	Eingabe und Bearbeiten Gruppen-Kurzwahlziele
855	Zielwahltasten programmieren
856	Anrufübernahme (Pickup) aus eigener Gruppe
861	Gespräch ausparken
862	Gruppen-Haltung aufnehmen
863	Antwort auf Durchsage über eigene Gruppe
864	Antwort auf Durchsage über Gruppe
865	Antwort auf Durchsage über Lautsprecher
866	Belegung einer Amtsleitung in Vernetzten Systemen
867	Anrufübernahme (Pickup) aus eigener Gruppe
868	Anrufübernahme (Pickup) von Gruppe
869	Anrufübernahme (Pickup) aus anderer Gruppe
870	Automatischer Rückruf löschen
871	Mitteilung Wartet löschen
872	Beantworten von nicht klingelnden Leitungen
873	Rücksetzen aller Message Waiting
875	Aufheben der Wahlsperren
876	Löschen der Wahlwiederholungsliste
880	Mehrzweck-Relais
881	Wartemusik auswählen
883	Mehrzweckanzeige
884	Aspire Mailbox
885	Löschen des Speichers für Erweiterte Wahlwiederholung
888	beliebige Rufumleitungen
890	Stimmruf bei Anklopfen auf besetzten Teilnehmer setzen
891	Kontonummer / Projektkennzahl
894	Anklopfen beantworten
899	Testrückruf für a/b-Teilnehmer

Aspire Voicemail

Beschreibung:

Die Aspire Mailbox bietet neben einem zentralen Anrufbeantworter auch dafür eingerichteten Teilnehmern eine persönliche Mailbox. Sie können dann Ihre Anrufe sofort, im Besetztfall oder wenn sie den Ruf nicht beantwortet haben auf Ihre Mailbox leiten. Dort wird Ihr Anrufer mit einer von drei gespeicherten Ansagen begrüßt. (Standardansage, Alternativansage 1 oder Alternativansage 2). Wird der Anruf zur Mailbox geleitet weil Ihr Telefon besetzt ist, kann das System automatisch die Alternativansage 2 abspielen.

Hinterlassene Nachrichten können Sie lokal aber auch aus der Ferne abfragen. Eine besonders nützliche Funktion ist das Nachsenden von Nachrichten z.B. auf Ihr Mobiltelefon. Bei Systemtelefonen mit Display helfen Ihnen die interaktiven Menütasten bei der einfachen Mailboxbedienung.

Leistungsmerkmale bei Fernabfrage sind unter Anderem:

- Nachrichten abhören
- Begrüßungsansagen ändern
- Umleitung zur Mailbox einrichten
- Passwort ändern
- Nachsenden von Nachrichten einrichten (Eingabe einer beliebigen Rufnummer)


Statusanzeige der Mailbox (Funktionstaste mit Code 67)

AUS: Keine Nachrichten vorhanden	AN: Alte Nachrichten vorhanden	Doppelblinken: Neue Nachrichten vorhanden	Blinkt langsam: Aufnahme von Nachrichten gesperrt	Doppelblinken grün: Neue Nachrichten vorhanden


Mailbox Menü

Hauptmenü (Services)	Untere Ebenen (Optionen)
1# Nachrichten abhören	1# Wiederholen
2# Nachricht für Mailboxgruppe aufnehmen	2# Kopieren
32# Standardansage aufnehmer	7# Löschen
33# Alternativansage 1 aufnehmen	9# Aufnahme beenden / Nachricht speichern
34# Alternativansage 2 aufnehmen	*# Zurück
31# Standardansage anhören	
35# Alternativansage 1 anhören	
36# Alternativansage 2 anhören	
37# Standardansage löschen	
38# Alternativansage 1 löschen	
39# Alternativansage 2 löschen	
61# Nachrichtenweiterleitung einrichten	
62# Umleitung zur Mailbox programmieren	
65# Passwort ändern (9999 = Löschen)	
66# Aufnahme von Nachrichten sperren	
7# Alle Nachrichten Löschen	
0# Hilfe	


Zugriff auf die Mailbox

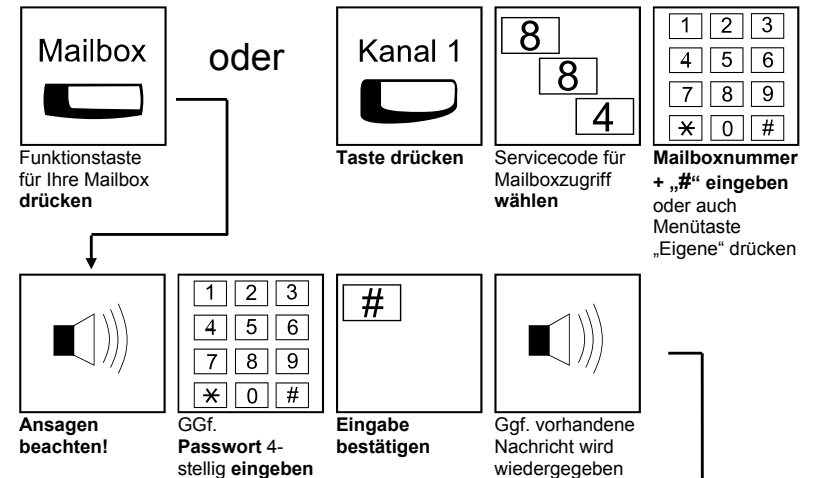


Im Mailboxhauptmenü: Nachrichten abhören

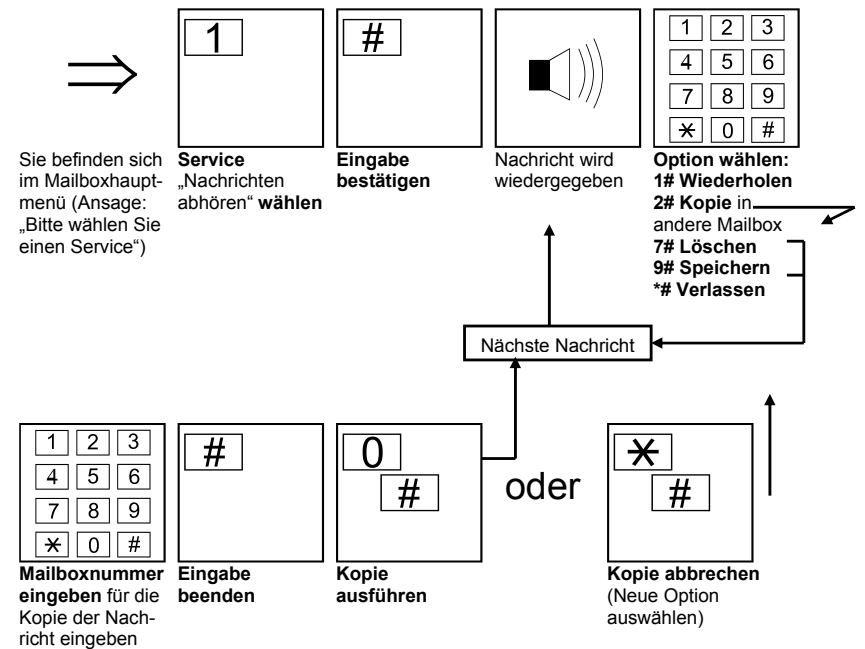


Alle Nachrichten löschen (im Mailboxmenü)

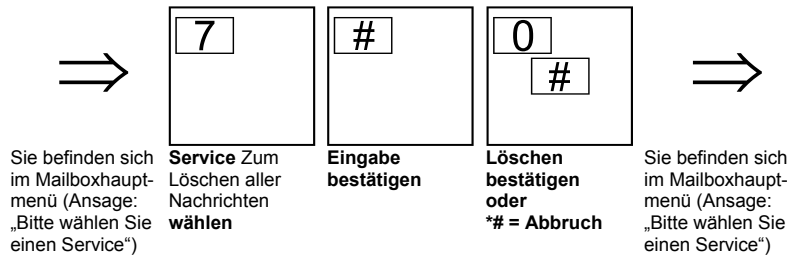


Umleitung zur Mailbox einrichten (im Mailboxmenü)

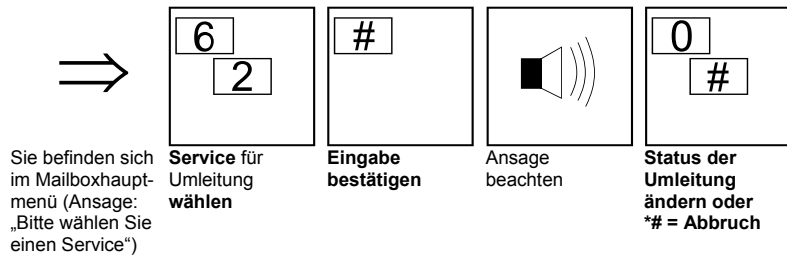

Umleitung zur Mailbox einrichten (Funktionstaste mit Code 70)

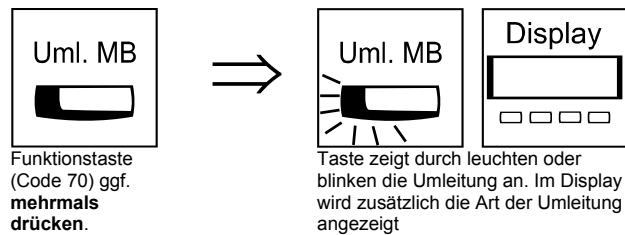


Statusanzeige der Mailbox Umleitung (Funktionstaste mit Code 70)

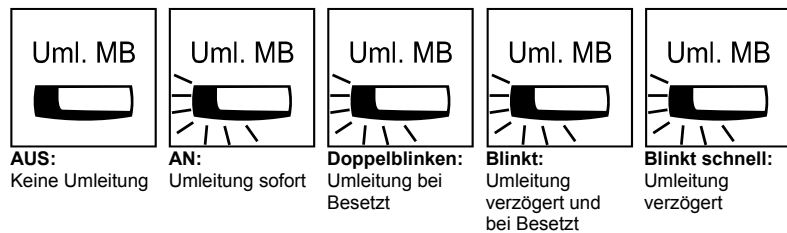


Begrüßungsansage aufnehmen (im Mailboxmenü)


Die Alternativansage 2 wird je nach Systemprogrammierung automatisch verwendet, wenn ein Gespräch im Besetztfall zur Mailbox geleitet wird

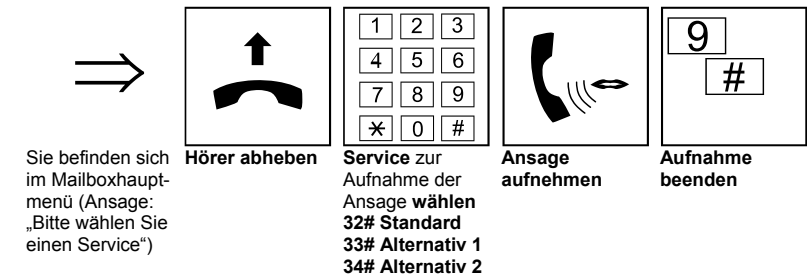

Begrüßungsansage anhören (im Mailboxmenü)

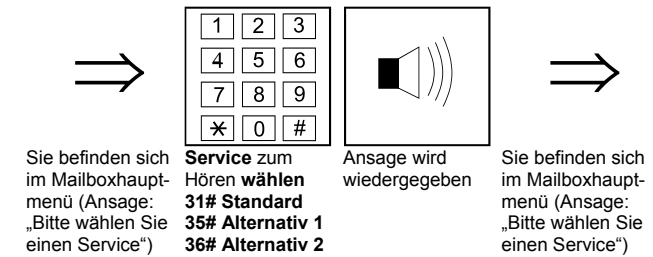

Begrüßungsansage löschen (im Mailboxmenü)

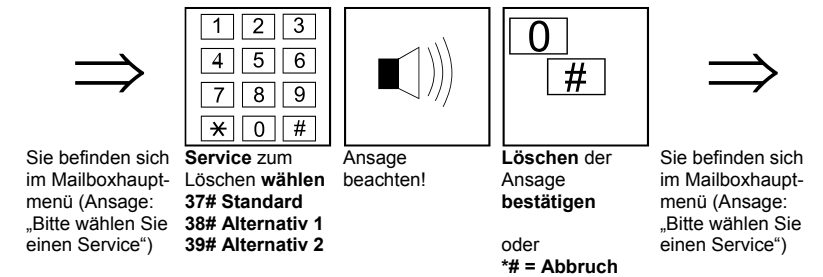


Begrüßungsansage auswählen (Funktionstaste mit Code 71)




Mailboxpasswort ändern und löschen (im Mailboxmenü)

Ohne Passwort ist eine Fernabfrage und das Nachsenden von Nachrichten nicht möglich.

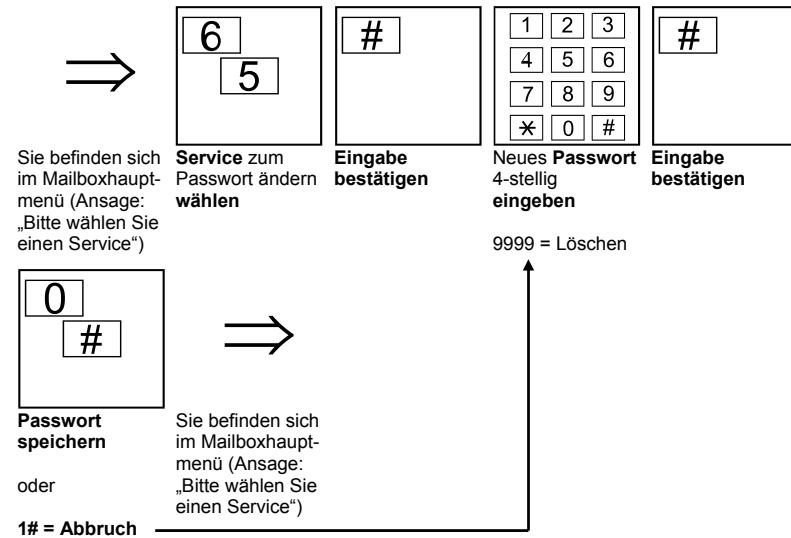


Nachsenden der Nachrichten (im Mailboxmenü)

Sie können sich die aufgesprochenen Nachrichten auf ein beliebiges Ziel z.B Ihr Mobiltelefon weiterleiten lassen. Nachdem eine neue Nachricht in Ihrer Mailbox hinterlassen wurde, ruft die Aspire-Mailbox die gespeicherte Rufnummer an, fordert Sie zur Eingabe des Passwortes auf und gibt die Nachricht wieder.

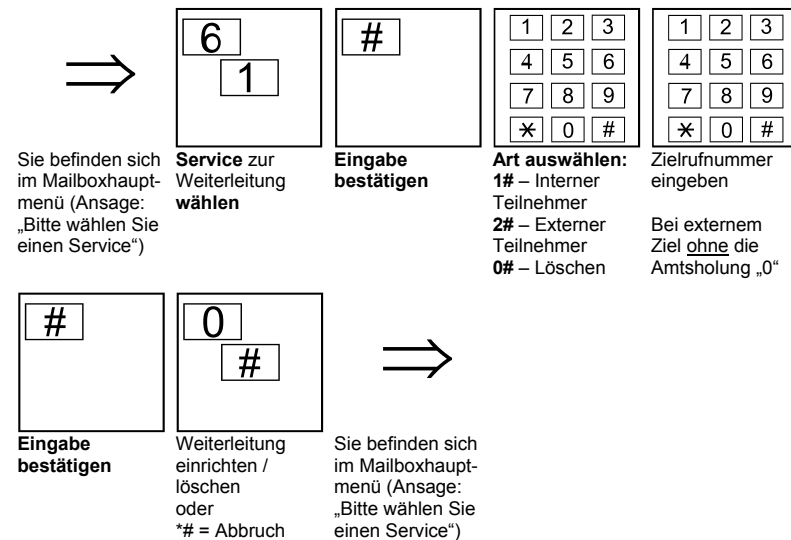

Menüstruktur im Ruhezustand des Telefons

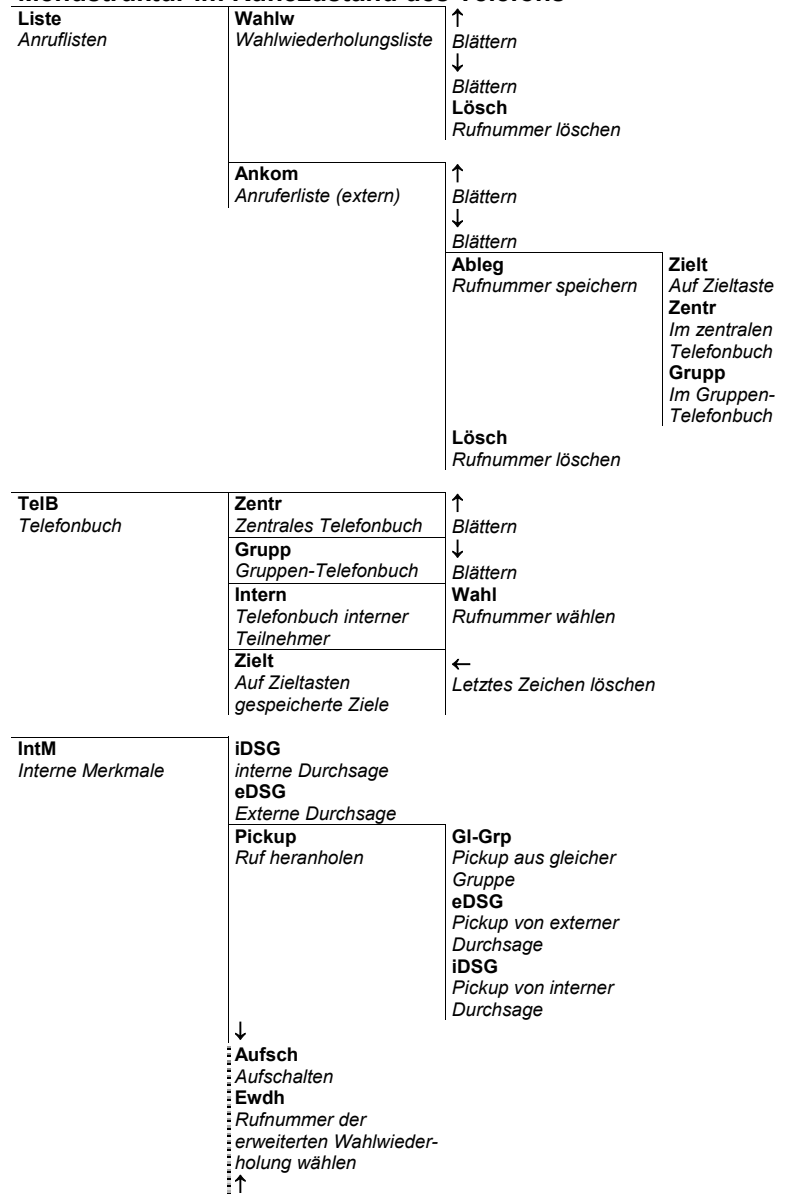

Prog Programmiermenü	Umit Umleitungen programmieren	Intern Rufumleitungen mit internem Ziel	VMI Externe Voicemail (nicht Aspire Mailbox) Sof. Umleitung Sofort Bs-vz Umleitung bei Besetzt und verzögert ↓ Verz Umleitung verzögert Follow Follow-me (Folge Mir) Doppl Doppelruf einrichten ↑
		Spez Spezielle Rufumleitungen	Disp Abwesenheitstexte Extern Externe Rufumleitung Ansag Umleitung mit Ansagen
	Ruhe Anrufschutz einrichten	Ein Anrufschutz einschalten	Ext. Ruhe vor externen Anrufen Int. Ruhe vor internen Anrufen Alle Ruhe vor allen Anrufen Umtg Ruhe vor umgeleiteten Anrufen
	Zielt Zieltasten programmieren ↓ Telb Telefonbuch programmieren Fknt Funktionstasten einrichten	Aus Anrufschutz ausschalten	
	Termin Termin programmieren	1-Mal Einmaligen Termin programmieren Tägl Täglichen Termin programmieren	
	↑		

Stichwortverzeichnis

Abwesenheit: Anruferliste11	Mailbox: Aspire Voicemail37
Allgemeines Löschen von Funktionen20	Mikrofonstummuschaltung7
Ankommend: Externe Anrufe beantworten8	Mithören: Lauthören12
Anruf: Rufverfahren für int. Anrufe21	Namen eingeben:20
Anrufen: Interngespräche7	Pickup: Ruf heranholen / Call Pickup25
Anruferliste11	Ruf heranholen / Call Pickup25
Anrufschutz31	Rufton einstellen5
Anrufumleitung: Follow-Me / Folge mir25	Rufumleitung22
Anrufumleitung: Rufumleitung22	Rufumleitung: Follow-Me / Folge mir25
Anrufübernahme: Ruf heranholen / Call Pickup25	Rufverfahren für int. Anrufe (Stimm-/ Signalruf)21
Anzeige: Display5	Rufübernahme: Ruf heranholen / Call Pickup25
Aspire Voicemail37	Ruhe: Anrufschutz31
Automatischer Rückruf / Warten auf Frei26	Rückfrage: Halten/Rückfrage13
Besetztanzeige: Direktruffasten17	Rückruf: Autom. Rückruf / Warten auf Frei26
Code: Übersicht der Servicecodes35	Servicecodes: Übersicht der Servicecodes35
Direktruffasten17	Signalruf: Rufverfahren für int. Anrufe21
Display5	Sprechgarnitur30
DND: Anrufschutz31	Stimmruf: Rufverfahren für int. Anrufe21
Durchwahl: Externe Anrufe beantworten8	Stummuschaltung: Mikrofonstummuschaltung7
Externe Anrufe beantworten8	Teilnehmertaste: Direktruffasten17
Externe Gespräche abgehend führen9	Telefonbuch18
Follow-Me / Folge mir25	Telefonieren: Interngespräche7
Freisprechen13	Tonruf: Rufton einstellen5
Freisprechen: Lautstärkeregelung6	Umlegen: Vermitteln15
Funktionstasten programmieren31	Umleitung: Follow-Me / Folge mir25
Geräteansicht4	Umleitung: Rufumleitung22
Gespräch: Externe Anrufe beantworten8	Übernahme: Ruf heranholen / Call Pickup25
Gespräch: Externe Gespräche abgeh. führen9	Übersicht der Servicecodes35
Gespräch: Interngespräche7	Vermitteln15
Halten/Rückfrage13	Voicemail: Aspire Voicemail37
Handsfree: Freisprechen13	Vorbereitung: Wahlvorbereitung10
Headset: Sprechgarnitur30	Wahlvorbereitung10
Interngespräche7	Wahlwiederholungsliste10
Klingeln: Anrufschutz31	Wählen: Wahlvorbereitung10
Klingeln: Rufverfahren für int. Anrufe21	Warten auf Frei: Automatischer Rückruf26
Kommend: Externe Anrufe beantworten8	Weitergeben: Vermitteln15
Konferenzen27	Weitervermitteln: Vermitteln15
Kontrast: Display5	Wiederwahl: Wahlwiederholungsliste10
Kopfhörer: Sprechgarnitur30	Zieltasten16
Kurzwahl: Telefonbuch18	Zurücksetzen: Allgem. Löschen v. Funktionen20
Lauthören12	
Lauthören: Lautstärkeregelung6	
Lautsprecher: Lauthören12	
Lautstärkeregelung6	
Leitungen: Ext. Gespräche abgehend führen9	
Liste: Anruferliste11	
Liste: Wahlwiederholungsliste10	
Löschen: Allgemeines Löschen von Funktionen20	

CE 0682

NEC Infrontia Ltd.
German Branch
Daimlerstraße 8
41564 Kaarst

Version 1.00 / 06-2004

NEC