

**Kurzanleitung
für
DECT G566 und i766 Mobilteile
mit NEC iSIP**



G566



i766

Wichtige Informationen

Die Einführung von iSIP ermöglicht die Nutzung der 4 Leitungstasten (Funktionstasten) des Mobilteils analog zu den Leitungstasten der NEC Systemtelefone.

Bitte beachten Sie, dass die erste Leitungstaste als „Parken“- Taste (Code *04 plus Parkplatznummer) eingerichtet und genutzt werden muss! Andernfalls ist es nicht möglich einen vermittelten Anruf zurückzuholen wenn das Vermittlungsziel nicht antwortet.

Im Gespräch kann die SOS-Taste des G566 bzw. Die Tastensperre-Taste des i766 als “Stumm-Taste” zur Abschaltung des Mikrofons genutzt werden.

G566



Leitungstaste 1-4 mit roter LED zur Statusanzeige.

i766



Leitungstaste 1-4

Statusanzeige erfolgt im Display*1.

*1= Wenn sich das Display des i766 im Stromsparmmodus komplett abschaltet, sind die Statusanzeigen der 4 Leitungstasten erst nach einem Tastendruck wieder sichtbar.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen2

Allgemeines und Haftungsausschluss3

Anrufe beantworten4

Interne Gespräche abgehend führen4

Externe Gespräche abgehend führen.....5

Wahlwiederholung6

Halten/Rückfrage7

Vermitteln8

Direktruftasten (DSS-Tasten)9

Telefonbuch (Kurzwahl)..... 10

Persönliche Kurzwahl 11

Ruf heranholen / Call Pickup 12

Rufumleitung 15

Follow-Me / Folge mir 18

Anrufschutz..... 19

Automatischer Rückruf / Warten auf Frei.....20

Konferenz22

Voicemail (InMail)23

Übersicht ausgewählter Servicecodes.....24

Allgemeines und Haftungsausschluss


Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von NEC entschieden haben.

Das hohe Innovationsniveau der NEC Telefonsysteme und Endgeräte wird durch ständige Weiterentwicklung der Leistungsmerkmale und der Bedienung gewährleistet. Daraus und durch die flexible Einrichtung des Systems können sich Abweichungen zwischen dieser Bedienungsanleitung und Ihrem System ergeben. Insbesondere Servicecodes können kundenorientiert angepasst werden. Bei einer kundenspezifischen Einrichtung wenden Sie sich für die individuelle Bedienung bitte an Ihr betreuendes Unternehmen.


Auch Irrtümer können wir nicht ganz ausschließen. Haben Sie deshalb bitte Verständnis dafür, dass aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen keine Ansprüche hergeleitet werden können.

NEC Enterprise Solutions
www.nec-enterprise.com


Anrufe beantworten




Telefon läutet




Details über den Anrufer werden gezeigt




Grüne Taste zum Antworten drücken



Details über den Anrufer werden gezeigt



Gespräch führen



Rote Taste zum Auflegen drücken


Interne Gespräche abgehend führen

Beschreibung:


Interne Gespräche verbinden Sie mit anderen Teilnehmern des NEC Telefonsystems ohne kostenpflichtige Amtsleitungen zu benutzen. Das System bietet Ihnen zwei Arten der Anrufsignalisierung bei Intern-Verbindungen zu Systemteilnehmern:

- **Signalruf** Zielnebenstelle klingelt bis der Hörer abgehoben wird
- **Stimmruf** Bei der Zielnebenstelle ertönt ein kurzer Signalton, der Anrufer kann direkt sprechen und der gerufene einfach antworten (wie Freisprechen)

Internverbindung aufbauen




Grüne Taste zum Abheben drücken




Rufnummer der Nebenstelle wählen




Details über den Angerufenen werden gezeigt




Freizeichen oder Aufmerksamkeitsston für Stimmruf




Warten bis der Teilnehmer sich meldet oder bei Stimmruf einfach sprechen



Details über den Angerufenen werden gezeigt



Gespräch führen



Rote Taste zum Auflegen drücken


Externe Gespräche abgehend führen

Beschreibung:


Das System bietet auch für abgehende Amtsgespräche von analogen Teilnehmern verschiedene Vorgehensweisen für die Teilnehmer an. Leiten Sie Amtsgespräche in der für Sie sinnvollsten Weise ein. Es stehen folgende Belegungsmöglichkeiten zur Verfügung:

1. Wahl einer Kennzahl (0) für abgehende Verbindungen
2. Wahl einer Kennzahl (805 + Leitungsnummer) für gezielten Amtszugriff
3. Wahl einer Kennzahl (804 + Leitungsbündel) für Amtsbündelzugriff
4. Drücken einer vorprogrammierte Leitungstaste (2,3 oder 4) auf ihrem DECT-Mobilteil
5. Automatische Amtsbelegung bei abheben des Hörers [Grüne Taste drücken] (nur bei entsprechender Systemprogrammierung für dieses Telefon)


Ungezielter Amtszugang (Variante 1)



Grüne Taste zum Abheben drücken




„0“ wählen (ungezielter Amtszugang)




Externer Wählton (Bei Besetztton ist keine Amtsleitung frei)




Details über die benutzte Leitung werden angezeigt




Externe Rufnummer wählen




Gewählte Ziffern werden angezeigt



Auf Antwort des externen Ziels warten



Gespräch führen




Rote Taste zum Auflegen drücken

Wahlwiederholung


Beschreibung:

Neben den individuellen Leistungsmerkmalen des Endgerätes (Bitte lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Endgerätes.) bietet Ihr NEC Telefonsystem ebenfalls eine Zentral gespeicherte Wahlwiederholung an. Die zuletzt gewählte externe Rufnummer wird jeweils gespeichert und kann erneut angewählt werden.

Anwahl aus der Wahlwiederholung




Grüne Taste zum Abheben drücken




Servicecode 816 wählen



Display zeigt
 {[Ltg. Name]}
 [Wahlwdh. xxx]




Gespeicherte Rufnummer wird angewählt




Gespräch führen

Wahlwiederholung löschen




Grüne Taste zum Abheben drücken




Servicecode 876 wählen



Display zeigt
 "Wahlwdh.
 gelöscht"



Bestätigungston




Rote Taste zum Auflegen drücken

Halten/Rückfrage


Beschreibung:

Bei der Rückfrage legen Sie wie beim Vermitteln ein Gespräch in „Haltung“ und bauen eine zweite Verbindung zu einem beliebigen Teilnehmer auf. Nachdem Sie mit diesem Teilnehmer die Rückfrage abgeschlossen haben, wird das erste Gespräch nicht zu ihm vermittelt, sondern Sie greifen es wieder auf und führen es weiter.


Rückfrage intern




Sie führen ein Gespräch




Park-Taste drücken




Park-Taste blinkt




Wählton, Gesprächspartner hört Wartemusik




Rufnummer wählen




Rückfrage führen



Park-Taste erneut drücken




Rückfrage-Gespräch wird getrennt




Ursprüngliches Gespräch weiter führen


Rückfrage extern




Sie führen ein Gespräch




Park-Taste drücken




Park-Taste blinkt




Wählton, Gesprächspartner hört Wartemusik




„0“ wählen (ungezielter Amtszugang)




Externe Rufnummer wählen




Externe Rückfrage führen



Rote Taste => Externes Gespräch wird getrennt



Park-Taste erneut drücken




Ursprüngliches Gespräch weiter führen

Vermitteln


Beschreibung:

Wenn Sie Ihr Gespräch an einen anderen Teilnehmer weitergeben möchten, vermitteln Sie es mit oder ohne Ankündigung. Mit Ankündigung bedeutet, dass Sie vor der Gesprächsübergabe mit dem Zerteilnehmer sprechen und den gehaltenen Gesprächspartner ankündigen.


Vermitteln mit Ankündigung




Sie führen ein Gespräch




Park-Taste drücken




Park-Taste blinkt




Wählton, Gesprächspartner hört Wartemusik




Rufnummer wählen




Warten bis sich der Teilnehmer meldet



Gespräch ankündigen




Drücke Softkey >„Überg.“< unter dem Display




Das Gespräch wird von dem Zerteilnehmer weitergeführt


Vermitteln ohne Ankündigung




Sie führen ein Gespräch




Park-Taste drücken




Park-Taste blinkt




Wählton, Gesprächspartner hört Wartemusik




Rufnummer wählen



Drücke Softkey >„Überg.“< unter dem Display



Das Gespräch klingelt am Vermittlungsziel




Wenn das Vermittlungsziel nicht antwortet, erhalten Sie einen Rückruf

Direktruftasten (DSS-Tasten)


Beschreibung:

Direktruftasten bieten eine Besetzanzeige und Zugriff per Tastendruck auf Nebenstellen mit Statusanzeige der Nebenstelle. Ist die LED aus, dann ist die Nebenstelle frei. Ist die LED dauernd an, dann ist die Nebenstelle besetzt. Bei blinkender LED hat die Nebenstelle Leistungsmerkmale wie Anrufumleitung oder Ruhe vor dem Telefon (DND) aktiviert. Direktruftasten bieten auch Zugriff per Tastendruck auf externe Rufnummern oder Servicecodes, bieten aber dann keine Statusanzeige.


Anruf an Nebenstelle über Direktruftaste




Grüne Taste zum Abheben drücken




Drücken Sie die Direktruftaste



Details über den Angerufenen werden gezeigt




Gespräch führen




Rote Taste zum Auflegen drücken


Vermitteln an Nebenstelle über Direktruftaste




Sie führen ein Gespräch




Park-Taste drücken




Park-Taste blinkt




Wählton, Gesprächspartner hört Wartemusik




Drücken Sie die Direktruftaste




Details über den Angerufenen werden gezeigt



Drücke Softkey >„Überg.“< unter dem Display



Das Gespräch klingelt am Vermittlungsziel




Wenn das Vermittlungsziel nicht antwortet, erhalten Sie einen Rückruf

Telefonbuch (Kurzwahl)


Beschreibung:

Über das Telefonbuch greifen Sie schnell auf häufig genutzte Rufnummern zu. Anstelle der längeren Zielrufnummer, merken Sie sich nur die Speicherplatznummer. Jeder Speicherplatz kann eine Rufnummer von bis zu 24 Ziffern beinhalten.


Aus dem Telefonbuch über Servicecode wählen



Grüne Taste zum Abheben drücken




Servicecode 6 für das zentrale Telefonbuch



Speicherplatz wählen (1-, 2- oder 3-stellig) je nach Systemprogrammierung




Freizeichen: Warten, bis sich der Teilnehmer meldet




Gespräch führen

Kurzwahl mit festem Ziel über Funktionstaste


Es gibt 2 Varianten zur Nutzung einer Kurzwahltaste (abhängig von der Voreinstellung):




Grüne Taste zum Abheben drücken



Kurzwahltaste drücken




Die gespeicherte Rufnummer wird gewählt




Gespräch führen

Kurzwahl mit flexiblem Ziel über Funktionstaste




Grüne Taste zum Abheben drücken




Kurzwahltaste drücken



Speicherplatz der Kurzwahl eingeben



Die gespeicherte Rufnummer wird gewählt




Gespräch führen

Persönliche Kurzwahl


Beschreibung:

Für jeden Teilnehmer ihres NEC Systems können Sie 10 interne oder externe Rufnummern zentral speichern. Diese Rufnummern werden über einen Servicecode plus Speicherplatznummer (0-9) angewählt.


Persönliche Kurzwahlziele anrufen




Grüne Taste zum Abheben drücken




Servicecode 761 für Abruf der Persönlichen Kurzwahl eingeben



Ziel 0 – 9 auswählen




Freizeichen: Warten, bis sich der Teilnehmer meldet




Gespräch führen


Persönliche Kurzwahlziele speichern




Grüne Taste zum Abheben drücken




Servicecode 855 für Speichern Persönlichen Kurzwahl wählen




Ziel 0 – 9 auswählen



Zielrufnummer eingeben. Für externe Ziele die Amtsholung „0“ voranstellen




Drücke Softkey >„Halten“< unter dem Display



Geben Sie dem Ziel einen Namen (Optional)



Drücke Softkey >„Halten“< unter dem Display




Rote Taste zum Auflegen drücken

Ruf heranholen / Call Pickup


Beschreibung:

Sie können Gespräche übernehmen, die an anderen Teilnehmern signalisiert werden. In der Systemprogrammierung können Teilnehmer zu unterschiedlichen Pickup-Gruppen zugewiesen werden. Sie können Heranholen aus: der eigenen Pickup-Gruppe, aus einer beliebigen anderen Pickup-Gruppe, aus einer spezifischen anderen Pickup-Gruppe oder mit einem gezielten Pickup von einer spezifischen Nebenstelle.


Heranholen aus eigener Heranholgruppe über Servicecode

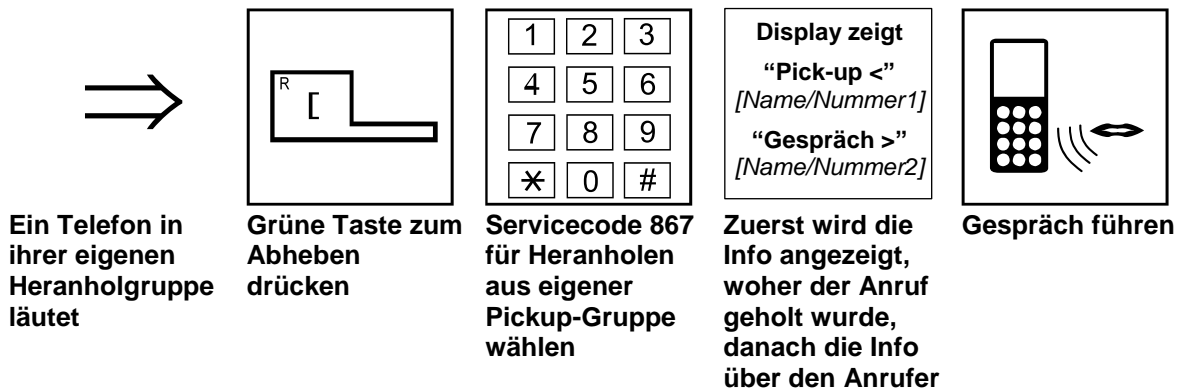


Heranholen aus eigener Heranholgruppe über Funktionstaste

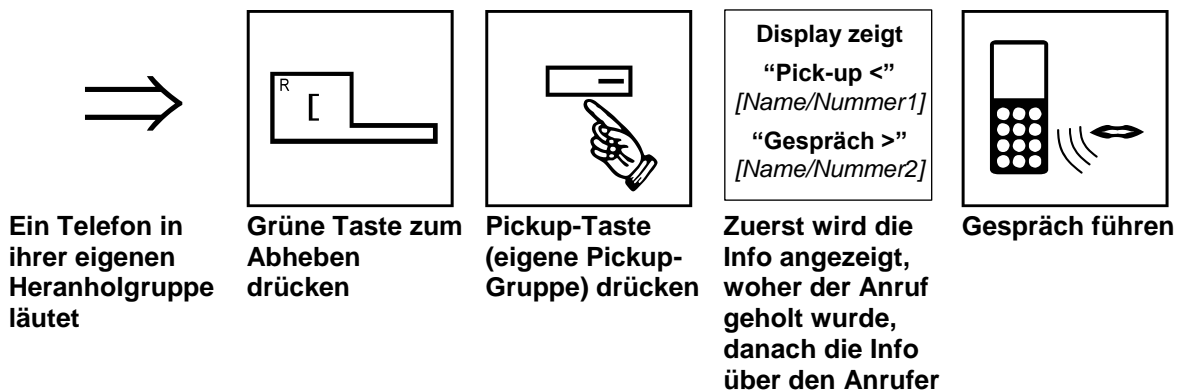

Heranholen aus beliebiger Heranholgruppe über Servicecode

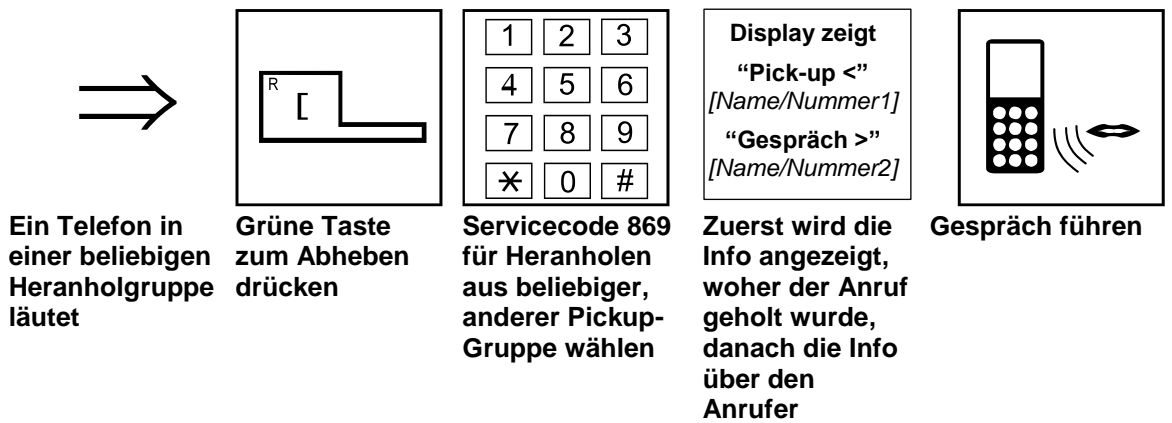


Heranholen aus beliebiger Heranholgruppe über Funktionstaste

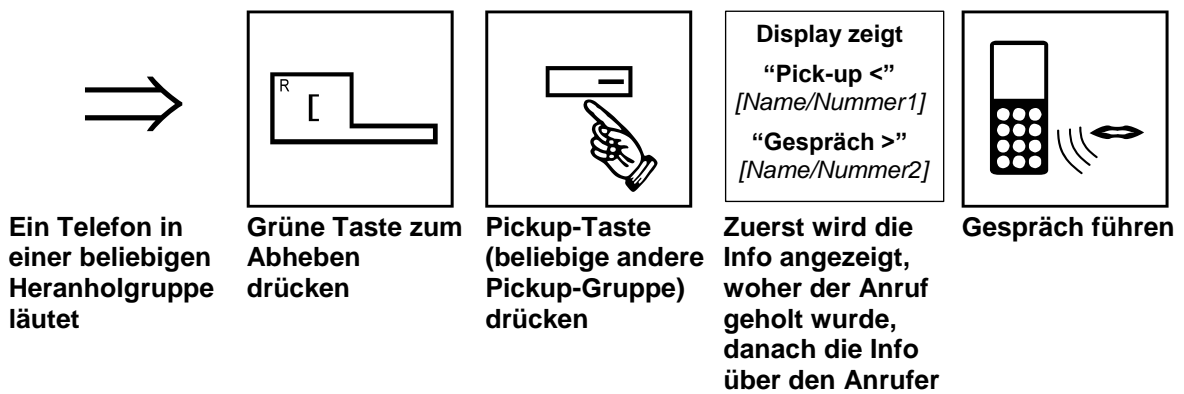


Heranholen aus spezifischer Heranholgruppe über Servicecode

⇒



Ein Telefon in einer anderen Heranholgruppe läutet



Grüne Taste zum Abheben drücken

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Servicecode 868 für Heranholen aus spezifischer, anderer Pickup-Gruppe wählen

Display zeigt
"Gruppe-Nr.?"


Wartet auf Eingabe der Nummer der Pickup-Gruppe (0= alle Gruppen)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Wähle die Nummer der Pickup-Gruppe aus welcher der Ruf herangeholt werden soll.

Display zeigt
"Pick-up <"
[Name/Nummer1]
"Gespräch >"
[Name/Nummer2]


Zuerst wird die Info angezeigt, woher der Anruf geholt wurde, danach die Info über den Anrufer




Gespräch führen

Heranholen aus spezifischer Heranholgruppe über Funktionstaste


⇒



Ein Telefon in einer anderen Heranholgruppe läutet




Grüne Taste zum Abheben drücken



Pickup-Taste (spezifische andere Pickup-Gruppe) drücken

Display zeigt
"Pick-up <"
[Name/Nummer1]
"Gespräch >"
[Name/Nummer2]


Zuerst wird die Info angezeigt, woher der Anruf geholt wurde, danach die Info über den Anrufer




Gespräch führen

Heranholen gezielt von einem bestimmten Teilnehmer

⇒



Eine Nebenstelle läutet




Grüne Taste zum Abheben drücken

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Servicecode 715 zum Heranholen von einem bestimmten Teilnehmer wählen

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Rufnummer des Teilnehmers wählen, von dem der Ruf herangeholt werden soll




Gespräch führen

Rufumleitung


Beschreibung:

Das Merkmal Rufumleitung leitet Ihre Anrufe zu anderen Teilnehmern um. Mit der Rufumleitung können Ihre Anrufe auch dann beantwortet werden, wenn Sie sich vorübergehend nicht an Ihrem Telefon befinden. Das System bietet unterschiedliche Varianten der Rufumleitung:


Rufumleitung sofort zu externen Zielen über Servicecode




Grüne Taste zum Abheben drücken



Servicecode 848 für Rufumleitung sofort wählen




Wartet auf Eingabe




Wähle 1 zur Aktivierung der Rufumleitung sofort




Wartet auf Eingabe




Amtsholung wählen




Zielrufnummer wählen



Drücke Softkey >„Halte“< unter dem Display




Wartet auf Eingabe




Rote Taste zum Auflegen drücken


Rufumleitung sofort zu externen Zielen über Servicecode löschen




Grüne Taste zum Abheben drücken




Servicecode 848 für Rufumleitung sofort wählen




Wartet auf Eingabe



Wähle 0 zum Löschen der Rufumleitung sofort




Bestätigung




Rote Taste zum Auflegen drücken


Rufumleitungen nach intern über Servicecodes aktivieren




Grüne Taste zum Abheben drücken




Nur 84 wählen




Ziffer für Typ
2: Doppelruf
3: Besetzt
4: Besetzt+Verz.
5: Verzögert
8: Sofort




Wartet auf Eingabe




Wähle 1 zur Aktivierung der Rufumleitung




Zielrufnummer wählen




Wartet auf Eingabe



Drücke Softkey >„Halten“< unter dem Display



Rufnummer oder Name des Umleitziels wird angezeigt




Rote Taste zum Auflegen drücken

Rufumleitungen nach intern über Funktionstasten aktivieren


Es gibt 5 unterschiedliche Typen der Funktionstaste Rufumleitung:

Sofort, bei besetzt, verzögert, besetzt & verzögert und Doppelruf.


Die folgende Beschreibung ist für „Sofort“ und gilt auch für die anderen Typen.




Grüne Taste zum Abheben drücken




Rufumleitung Taste drücken




Wartet auf Eingabe




Wähle 1 zur Aktivierung der Rufumleitung




Wartet auf Eingabe




Zielrufnummer wählen



Rufnummer oder Name des Umleitziels wird angezeigt




Rote Taste zum Auflegen drücken




Tastenstatus Rufumleitung ist permanent rot


Rufumleitung (intern/extern) löschen über via Servicecode




Grüne Taste zum Abheben drücken




Nur 84 wählen




Ziffer für Typ
 2: Doppelruf
 3: Besetzt
 4: Besetzt+Verz.
 5: Verzögert
 8: Sofort




Wartet auf Eingabe



Wähle 0 zum Ausschalten der Rufumleitung



Löschen bestätigt




Rote Taste zum Auflegen drücken

Rufumleitung (intern/extern) löschen über Funktionstaste


Es gibt 5 unterschiedliche Typen der Funktionstaste Rufumleitung:

Sofort, bei besetzt, verzögert, besetzt & verzögert und Doppelruf.


Die folgende Beschreibung ist für „Sofort“ und gilt ebenso für die anderen Typen.




Grüne Taste zum Abheben drücken




Rufumleitung Taste drücken




Wartet auf Eingabe



Wähle 0 zum Ausschalten der Rufumleitung



Löschen bestätigt



Rote Taste zum Auflegen drücken

Follow-Me / Folge mir


Beschreibung:

Wenn Sie sich an einem anderen Telefon befinden, können Sie Ihre Anrufe auch an diesem Telefon läuten lassen. Leiten Sie einfach von diesem "Fremdtelefon" aus ein Follow-Me ein.


Werden Sie angerufen, läuten beide Telefone, Ihr Telefon und auch das "Fremdtelefon", an dem Sie sich gerade befinden, wie bei einem Anruf im Doppelrufmodus.

Leitet ein weiterer Teilnehmer „Follow-Me“ mit der gleichen Herkunft ein, so wird das erste „Follow-Me“ überschrieben.


Follow Me aktivieren über Servicecode




Grüne Taste zum Abheben drücken



Servicecode 846 für Follow Me wählen




Wartet auf Eingabe




Wähle 1 zur Aktivierung von Follow Me




Wartet auf Eingabe



Rufnummer des Teilnehmers von dem Sie die Rufe heranholen möchten wählen




Rufnummer oder Name des Teilnehmers von dem herangeholt wird




Rote Taste zum Auflegen drücken

Follow Me löschen über Servicecode




Grüne Taste zum Abheben drücken




Servicecode 846 für Follow Me wählen



Wartet auf Eingabe



Wähle 0 (Alle) oder Rufnummer des spezifischen Teilnehmers um nur dieses Follow Me zu löschen



Rote Taste zum Auflegen drücken


Anrufschutz

Beschreibung:


Die Funktion Anrufschutz blockiert Ihr Telefon für kommende Rufe und Durchsagen. Sie können so, z.B. in bei einer Besprechung, ungestört bleiben. Auf abgehende Gespräche hat der Anrufschutz keinen Einfluss.

Sie können 4 verschieden Arten von Anrufschutz aktivieren.

Anrufschutz einrichten / löschen über Servicecode




Grüne Taste zum Abheben drücken




Servicecode 847 für Ruhe vor dem Telefon wählen



Wähle 0,1,2,3 oder 4 (siehe Liste rechts). Ein vorhandener Status wird mit dem neuen Status überschrieben.




0=Löschen
1=Ruhe extern
2=Ruhe intern
3=Ruhe int.+ext.
4=Ruhe vor Umleitungen




Rote Taste zur Aktivierung des Status und zum Auflegen drücken

Anrufschutz einrichten / löschen über Funktionstaste




Press the green button




Anrufschutz Taste drücken (leuchtet rot falls beliebiger Anrufschutz aktiv ist)



Wähle 0,1,2,3 oder 4 (siehe Liste rechts). Ein vorhandener Status wird mit dem neuen Status überschrieben.



0=Löschen
1=Ruhe extern
2=Ruhe intern
3=Ruhe int.+ext.
4=Ruhe vor Umleitungen



Rote Taste zur Aktivierung des Status und zum Auflegen drücken

Automatischer Rückruf / Warten auf Frei

Beschreibung:


Wenn Sie einen besetzten oder sich nicht meldenden Teilnehmer anrufen, können Sie einen automatischen Rückruf einleiten. Sie müssen dann nicht manuell wieder erneut versuchen diesen Teilnehmer zu erreichen.

Das System führt „Warten auf Frei / automatischer Rückruf“ in den folgenden Varianten aus:


1. Sie aktivieren „Warten auf Frei / automatischer Rückruf“ bei einem besetzten Teilnehmer. Wenn Sie jetzt den Hörer nicht auflegen, werden Sie automatisch mit dem Zielteilnehmer verbunden, sobald dieser sein Gespräch beendet hat. Sie warten also bis er frei ist.
2. Möchten Sie nicht so lange am Hörer warten, legen Sie einfach auf. Führen Sie in der Zwischenzeit andere Gespräche oder warten Sie einfach auf den Rückruf. Sobald der Zielteilnehmer sein Gespräch beendet, ruft das System zuerst Sie an. Nachdem Sie den Rückruf beantwortet haben, wird Ihr Gesprächspartner gerufen. Sollten Sie nicht auf den Rückruf reagieren, löscht das System die eingeleitete Funktion.
3. Sie rufen einen Teilnehmer an, der sich nicht meldet. Solange Sie das Freizeichen hören, können Sie den automatischen Rückruf aktivieren. Nachdem der Zielteilnehmer irgendein Gespräch geführt hat, führt das System den Rückruf an Sie aus.

Sie können immer nur einen automatischen Rückruf gleichzeitig einrichten.


Warten auf Frei über Servicecode



Sie haben einen Teilnehmer angerufen und hören ein Besetztzeichen




Servicecode 850 für Warten auf Frei wählen



Warten Sie an ihrem Telefon, bis der angerufene Teilnehmer auflegt




Sobald der angerufenen Teilnehmer aufgelegt hat, wird ihr Anruf beim Ziel erneut signalisiert




Sobald der Teilnehmer antwortet, können Sie ihr Gespräch führen

Warten auf Frei über Funktionstaste



Sie haben einen Teilnehmer angerufen und hören ein Besetztzeichen




Warten auf Frei - Taste drücken (leuchtet rot um das Warten auf Frei anzuzeigen)



Warten Sie an ihrem Telefon, bis der angerufene Teilnehmer auflegt




Sobald der angerufenen Teilnehmer aufgelegt hat, wird ihr Anruf beim Ziel erneut signalisiert




Sobald der Teilnehmer antwortet, können Sie ihr Gespräch führen

Automatischer Rückruf über Servicecode




Sie hören beim angerufenen Teilnehmer ein Besetztzeichen oder der Angerufene antwortet nicht



Servicecode 850 für Warten auf Frei / Automatischer Rückruf wählen




Im Display wird der aktivierte Rückruf angezeigt



Rote Taste zum Auflegen drücken




Wenn der Ziateilnehmer aufgelegt hat oder erneut aktiv war...




Ihr Telefon läutet




Sie erhalten die Information über den aktivierten Rückruf



Grüne Taste zum Abheben drücken




Der Ziateilnehmer wird gerufen, Sie hören ein Freizeichen




Sobald der Teilnehmer antwortet, können Sie ihr Gespräch führen

Automatischer Rückruf über Funktionstaste




Sie hören beim angerufenen Teilnehmer ein Besetztzeichen oder der Angerufene antwortet nicht




Warten auf Frei / Automatischer Rückruf - Taste drücken (leuchtet rot um das Warten auf Rückruf anzuzeigen)




Im Display wird der aktivierte Rückruf angezeigt



Rote Taste zum Auflegen drücken




Wenn der Ziateilnehmer aufgelegt hat oder erneut aktiv war...




Ihr Telefon läutet




Sie erhalten die Information über den aktivierten Rückruf



Grüne Taste zum Abheben drücken



Der Ziateilnehmer wird gerufen, Sie hören ein Freizeichen




Sobald der Teilnehmer antwortet, können Sie ihr Gespräch führen

Konferenz

Beschreibung:

Das Merkmal Konferenz ermöglicht es dem Nutzer, zusätzliche interne oder externe Teilnehmer mit in sein Gespräch einzubeziehen. Bis zu einem Maximum von 32 internen oder externen Teilnehmern können in die Konferenz eingebunden werden. Somit kann ein Teilnehmer bis zu 31 interne und/oder externe Teilnehmer in eine Konferenz einbinden (der einleitende Teilnehmer ist der 32. Teilnehmer).

Konferenz über Funktionstaste

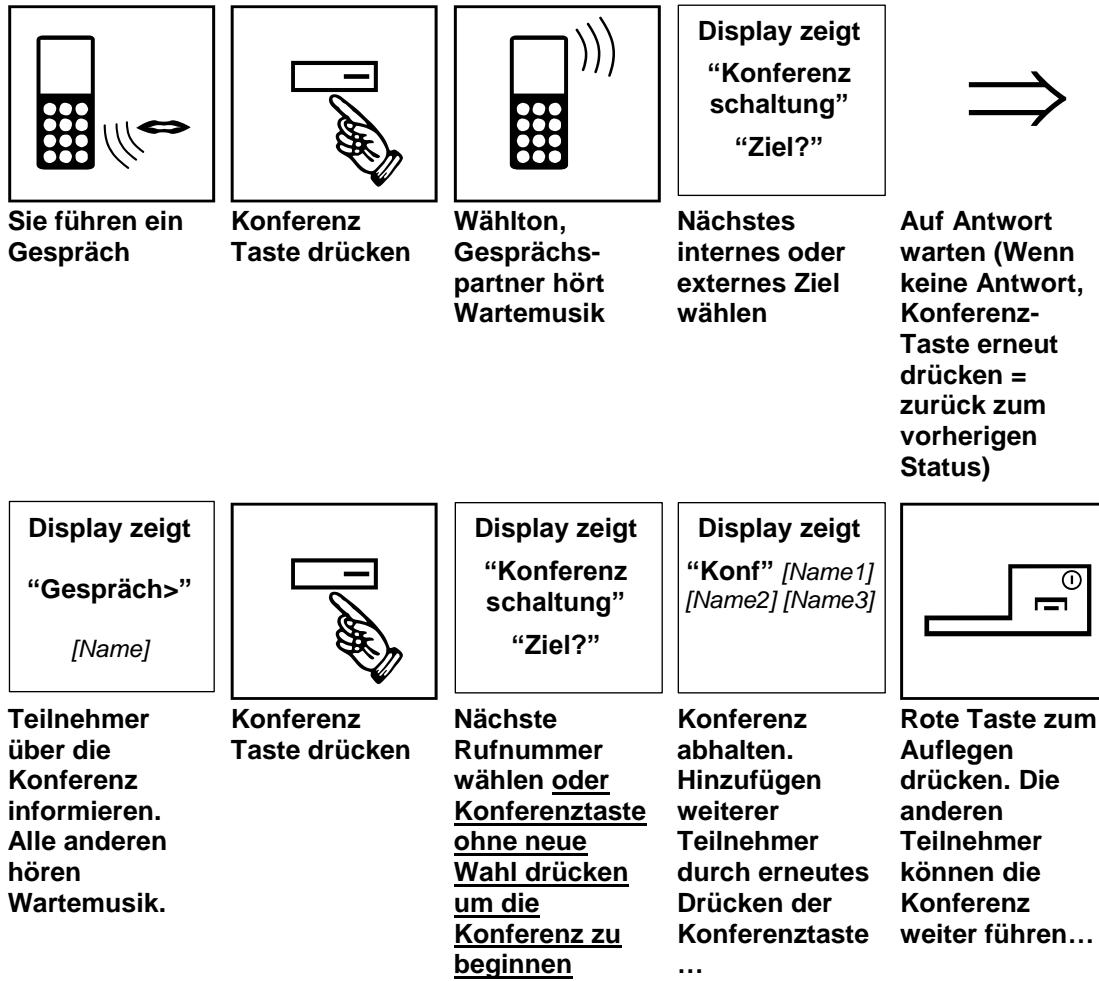


Voicemail (InMail)

Beschreibung:


Wenn ihr System die optionale InMail-Voicemail eingebaut hat können Sie entweder die normalen Servicecodes oder, wesentlich komfortabler, über vorprogrammierten Funktionstasten bei iSIP auf ihre Mailbox zugreifen.

Eine blinkende LED und/oder das Voicemail-Symbol informieren über neue Nachrichten. Sie können aber auch auf ihre Mailbox zugreifen wenn keine neuen Nachrichten vorliegen.


Zugriff auf ihre Voicemail-Mailbox (InMail) über Servicecode




Grüne Taste zum Abheben drücken




Servicecode 717 wählen

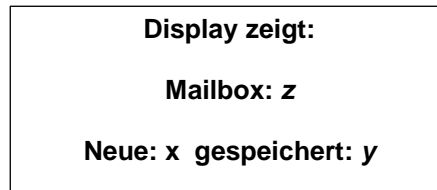

z = Teilnehmer Mailbox-Nummer
x = Anzahl neuer Nachrichten
y = Anz. gespeicherter Nachrichten



Bedienhinweise anhören und Ziffern wählen



Rote Taste zum Auflegen drücken


Häufig genutzte Steuer-Ziffern für die Mailbox Bedienung:

- 5 = Hören der Nachricht / zur nächsten Nachricht springen
- 3 = Löschen der aktuellen Nachricht
- 22 = Nachricht von Anfang an hören
- 0 = Hören der Hauptmenü Optionen
- 9 = Verlassen der Mailbox


Mehr Details finden Sie in der separaten InMail-Anleitung!

Zugriff auf ihre Voicemail-Mailbox (InMail) über Funktionstaste


Eine blinkende LED und/oder das Voicemail-Symbol informieren über neue Nachrichten. Sie können aber auch auf ihre Mailbox zugreifen wenn keine neuen Nachrichten vorliegen.




Grüne Taste zum Abheben drücken




Mailbox-Zugriff Taste (blinkend) drücken

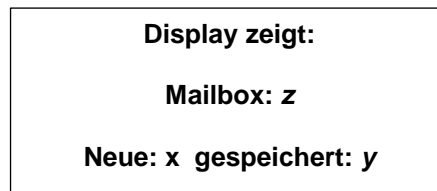

z = Teilnehmer Mailbox-Nummer
x = Anzahl neuer Nachrichten
y = Anz. gespeicherter Nachrichten



Bedienhinweise anhören und Ziffern wählen



Rote Taste zum Auflegen drücken

Häufig genutzte Steuer-Ziffern für die Mailbox Bedienung:

- 5 = Hören der Nachricht / zur nächsten Nachricht springen
- 3 = Löschen der aktuellen Nachricht
- 22 = Nachricht von Anfang an hören
- 0 = Hören der Hauptmenü Optionen
- 9 = Verlassen der Mailbox

Mehr Details finden Sie in der separaten InMail-Anleitung!

Übersicht ausgewählter Servicecodes

Löschen der gebräuchlichsten Leistungsmerkmale	720
Amtsleitung gezielt belegen	805
Anklopfen	809
Anklopfen mit Stimmruf auf besetzten Teilnehmer setzen	890
Anrufschutz	847
Anrufschutz durchbrechen	807
Aufschalten/Eindringen	810
Betriebsmodus umschalten	818
Codeschloss	700
Durchsage: interne Durchsagegruppe	801
Durchsage: externe Lautsprechergruppe	803
Durchsage kombiniert (intern / extern)	751
Durchsage beantworten (Durchsagegruppe)	864
Durchsage beantworten (eigene Durchsagegruppe)	863
Durchsage beantworten (ext. Lautsprechergruppe)	865
Gruppen-Haltung	832
Gruppen-Haltung: zurückholen	862
Kontonummer / Projektkennzahl	891
Leitungsbündel gezielt belegen	804
Pickup von Teilnehmer	715
Pickup aus eigener Gruppe (mit Rufgruppen)	867
Pickup aus eigener Gruppe (ohne Rufgruppen)	856
Pickup von Gruppe	868
Pickup aus anderer Gruppe	869
Rückruf aktivieren	850


Rückruf löschen	870
Rufumleitung	848
Rufumleitung im Doppelruf	842
Rufumleitung bei Besetzt	843
Rufumleitung nach Zeit	845
Rufumleitung bei Besetzt/nach Zeit	844
Rufumleitung als Follow-Me	846
Stufenruf: Nächster Tln. der Tln-gruppe	808
Teilnehmergruppe verlassen (Rückzug)	750
Teilnehmergruppe: Wechsel zum Sammelruf	780
Telefonbuchwahl aus zentralem Kurzwahlspeicher	6 (813)
Telefonbuchwahl aus Gruppen-Kurzwahlspeicher	814
Terminfunktion	827
Türsprechstelle anrufen	802
Universalrelais	880
Voicemail: Ruf an eigene Mailbox	717
VRS allgemeine Mitteilung administrieren	712
VRS allgemeinen Mitteilung (Sammelmitteilung) abhören	711
VRS Ansagen: Anhören, Aufsprechen, Löschen	716
Wahlwiederholung	816
Wahlwiederholung erweitert	815
Wahlwiederholung erweitert löschen	885
Wahlwiederholungsliste löschen	876
Zielwahltasten programmieren	855
Zielwahltasten-Zugriff für DSLTs und analoge Telefon)	761

Information zur Entsorgung

Das hier abgebildete Symbol wurde an Ihrem Produkt angebracht, um Sie darüber zu informieren, dass es nicht als Hausmüll entsorgt werden darf.

Elektrische und elektronische Geräte, einschließlich ihrer Kabel, Stecker und anderer Zubehörteile sollten getrennt entsorgt werden, um einer angemessenen Behandlung oder Wiederverwertung, am besten in einem Fachbetrieb, zugeführt zu werden. Diese getrennte Entsorgung hat signifikante Vorteile: wertvolle Rohstoffe werden wieder verwertet, und die Einbringung möglicherweise schädlicher Substanzen in den Abfallkreislauf wird verhindert. Dies trägt zum Schutz der menschlichen Gesundheit und dem Schutz der Umwelt bei.

Unter Umständen ist das Entsorgen des Produkts in Ihrem Hausmüll unter Strafandrohung verboten.



NEC Enterprise Solutions
www.nec-enterprise.com

Version 2.00 /10-2016